

P1262Z-R6 ()

Intel®第六代智能 酷睿™ i5 处理器

12.1寸工业平板



产品特性

- 集成 7 代 Intel® i5-7360U 2.3GHz 双核四线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2133MHz 内存,最大支持 32GB
- 支持独立双显, 1*HDMI 及 1*VGA 显示输出
- 支持 2* WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 支持 6* RS232 串行接口, 支持 RS232/485 功能切换, COM1~COM3 支持第 9pin 带电功能
- 2*10PIN 凤凰端子,四进四出 GPIO,开关,5V 和 GND
- 4*USB3.0 接口, 2*USB2.0 接口, 1*SIM 卡槽
- 电源支持 9~36V 宽压输入
- 铝合金材质, 无风扇散热结构

规格


型号	P1261Z-R6(6360U)	
机箱	材质/结构	铝合金材质, 无风扇散热结构
	颜色	亮银色
	尺寸(长宽高)	L320*W250*H56mm
	重量(裸机净重)	2.5KG
	安装	壁挂式
屏幕	LCD规格	12.1"寸/1024*768
	亮度	400cd/m2 (800:1)
	触摸屏	电阻式触摸屏
主板	CPU	集成 7 代 Intel®i5-7360U 2.3GHz 双核四线程处理器, TDP15W
	系统芯片	SOC
	显示	集成 Intel® Iris Plus Graphics 640 , 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
IO 接口	POWER	1*电源开关, 1*复位开关
	AC LOSS	1*AC LOSS (上电开机按钮开关)
	亮度调节	LCD 亮度+ * 1, LCD 亮度- * 1
	SIM	1* SIM 卡槽,3G/4G 模块应用
	显示接口	1*VGA 接口(1920X1200@60Hz), 1*HDMI1.4 接口 (4096x2304@24Hz)
	LAN	2*Intel® WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2* USB2.0 接口, 4* USB3.0 接口, 1*内置 USB 加密狗
	COM	3* DB9 RS232 串行接口, COM2/3 支持 RS232/485 切换, COM1/2 支持第 9pin 带电功能
	凤凰端子	2*10pin, 4 进 4 出 GPIO, 带开关信号和 COM4~COM6 (RS232/RS485), 5V VCC 和 GND
	音频	1* Line out接口, 1* MIC接口, 板载ALC662 6声道高保真音频控制器
存储	电源	1* 梅花四芯电源接口, 支持9V~36V电源输入
	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态硬盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, 传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	2* Mini-PCIE 插槽, 其中 MINIPCI2 支持 WIFI, MINIPCI1 支持 4G
	M.2	N/A
软件支持	Microsoft Windows	Windows 10, 64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	36W~180W
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



工业平板

所有产品规格变更, 均不另行通知

尺寸图

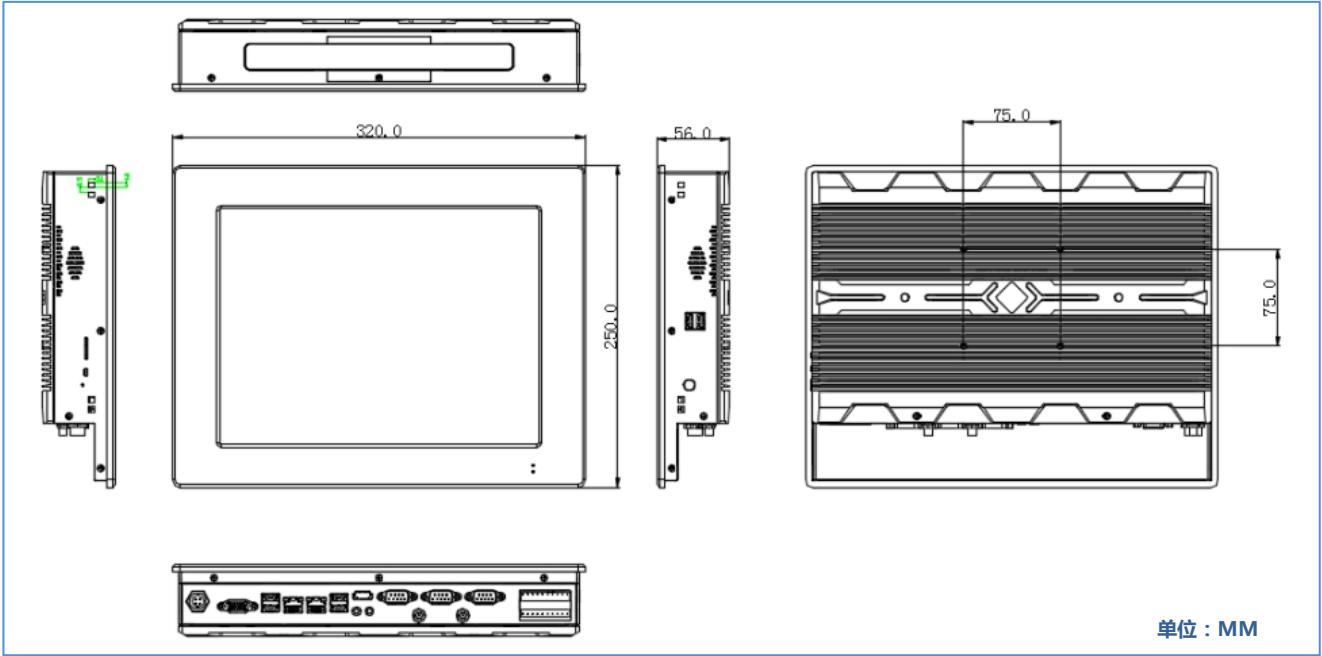

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	凤凰端子	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	内置USB	SIM	power-input
1	P1261Z-R6 (J1900)	J1900/2.0GHz	C19_J926D	1*SODDDR3L	2*10PIN	2	6	1	1	5	1	N/A	1	9~36V宽压
2	P1261Z-R6 (3865U)	3865U/1.8GHz	C57_C326D	2*SODDDR4	2*10PIN	2	6	1	1	2	4	N/A	1	9~36V宽压
3	P1261Z-R6 (4120U)	4120U/2.0GHz	C43_I326D	1*SODDDR3L	2*10PIN	2	6	1	1	4	2	N/A	1	9~36V宽压
4	P1261Z-R6 (5250U)	5250U/1.6GHz	C43_I526D	1*SODDDR3L	2*10PIN	2	6	1	1	4	2	N/A	1	9~36V宽压
5	P1261Z-R6 (6360U)	6360U/2.0GHz	C57_I526D	2*SODDDR4	2*10PIN	2	6	1	1	2	4	N/A	1	9~36V宽压
6	P1261Z-R6 (6650U)	6650U/2.2GHz	C57_I726D	2*SODDDR4	2*10PIN	2	6	1	1	2	4	N/A	1	9~36V宽压
7	P1261Z-R6 (7360U)	7360U/2.50G	C58-I526D	2*SODDDR4	2*10PIN	2	6	1	1	2	4	N/A	1	9~36V宽压
8	P1261Z-R6 (7600U)	7600U/2.8GHz	C57_I726D	2*SODDDR4	2*10PIN	2	6	1	1	2	4	N/A	1	9~36V宽压
9	P1261Z-R6 (8145U)	8145U/2.1GHz	C81-I326D	2*SODDDR4	2*10PIN	2	6	1	1	2	4	N/A	1	9~36V宽压
10	P1261Z-R6 (8265U)	8265U/1.6GHz	C81-I526D	2*SODDDR4	2*10PIN	2	6	1	1	2	4	N/A	1	9~36V宽压
11	P1261Z-R6 (8565U)	8565U/1.8GHz	C81-I726D	2*SODDDR4	2*10PIN	2	6	1	1	2	4	N/A	1	9~36V宽压