

IPC-1075Z

Intel®LGA1155独立处理器，镀锌
钢板材质,4U标准机架式工控机




产品特性

- 支持 LGA1155 架构的 2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7 处理器
- 2*DIMM DDR3 1066/1333/1600MHz,最大支持 16GB
- 1*VGA,1*HDMI1.4 显示输出
- 1* Intel I211, 1* Intel I219 千兆网卡芯片
- 2*RS232 串口,支持 RS485/422 功能
- 4*USB2.0 接口, 4*USB3.0 接口
- 主动散热结构, 镀锌钢板材质

型号	IPC-1075Z V1.0(LGA1155)	
机箱	材质/结构	主动散热结构, 镀锌钢板材质
	颜色	工控乳白色
	尺寸(长宽高)	426mm*482mm*173mm
	安装	桌面型/4U 机架式
主板	CPU	支持 LGA1155 架构的 2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7 处理器
	系统芯片	Intel B75 高速芯片组
	显示	集成 Intel® HD Graphics 图形控制
	内存	2*DDR3 DIMM 内存插槽,支持双通道 1066/1333/1600MHz,最大支持 16GB
前面板接口	POWER	1* 电源开关 1* 重启开关
	LED	1* 电源指示灯, 1* 硬盘指示灯
	PS/2	2* PS/2 键盘鼠标接口(与后置 PS/2 同信号, 二选一)
	USB	2* USB2.0
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口, 1*HDMI1.4 接口
	LAN	1*Intel I211AT 千兆网卡, 1*Intel I219V 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
	COM	2*RS232 串口,COM1/2 支持 5V/12V 带电功能,COM1/2 支持 RS485/422 功能,内置 4*RS232,
	USB	2* USB2.0, 4*USB3.0
	PS/2	1* PS/2 键盘鼠标接口(与前置 PS/2 同信号, 二选一)
	音频	1* Line out 接口(绿色)、1* MIC 接口(红色)
	电源	1* AC 电源输入接口
存储	SATA	3* 3.5"硬盘位, 1* 2.5"硬盘位, 1* 5.25"光驱位
	MSATA	1* MSATA 插槽,支持 Intel 协议的 SSD 固态硬盘, 传输速率达 6Gbps
扩展	PCIE x16	1* PCIE3.0 x16
	PCIE x4	1* PCIE3.0 x4
	PCIE x1	1* PCIE3.0 x1
	PCI	4* PCI
系统支持	Microsoft Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	AC 110~220V
	功率输出	标配 ATX 350W
环境	工作温度	-10℃~60℃
	存储温度	-20℃~70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

IPC-1075Z尺寸图

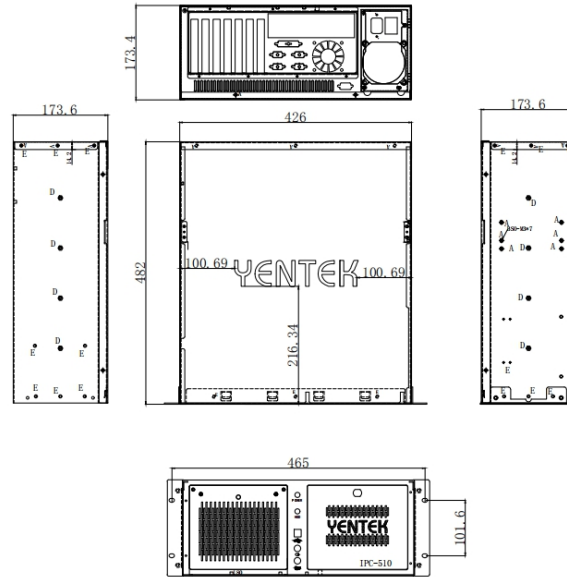

单位：MM

前面板I/O视图



后面板I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	PS/2	power
1	IPC-1075Z V1.0(LGA1155)	LGA1155	B75DM	2	6	1	1	4	4	2	ATX 标准电源
2	IPC-1086Z V1.0(LGA1150)	LGA1150	B86DM	2	6	1	1	4	4	2	ATX 标准电源
3	IPC-10370Z V1.0(LGA1151)	LGA1151	Z370VM	2	6	1	1	4	4	2	ATX 标准电源
4	IPC-10270Z V1.0(LGA1151)	LGA1151	Z270DM	2	6	1	1	4	4	2	ATX 标准电源