C5760S-R6




产品特性


- 集成 Intel®i5-8265U/1.60GHz 四核八线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2400MHz 内存,最大支持 64GB
- 1*HDMI1.4，1*VGA，支持双显
- 3*Intel I210 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
- 6*RS232/485 DB9 串口，COM5-6 支持 CAN
- 1*12PIN 凤凰端子,四进四出 GPIO/开关/5V
- 4*USB3.0，3*USB2.0，1*USB2.0 内置
- 宽压 9~36V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质

型号	C5760S-R6 V2.0(8265U)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸（长宽高）	174mm*148mm*78mm
	重量（裸机净重）	1.65KG
	安装	桌面型/嵌入式
主板	CPU	集成 Intel®i5-8265U/1.60GHz 四核八线程处理器，TDP15W
	显示	集成 Intel®UHD Graphics ， 支持 4K
	内存	2*DDR4 SODIMM 2400MHz 内存，最大支持 64GB
前面板接口	POWER	1*开机键，1*一键还原(与复位键二选一)，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	3*USB2.0，1*USB2.0 内置
	凤凰端子	1*12pin，支持四进四出 GPIO，开关，5V
	PS2	1*PS2
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI1.4（4096*2304@24Hz）
	LAN	3*Intel I210 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	4*USB3.0
	COM	6*RS232/485 DB9 串口，COM5-6 支持 CAN(需加载 CAN 模块)
	音频	1*Line out，1*MIC
	电源	1*DC电源接口或1*3pin凤凰端子接口，支持9~36V电源输入
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
扩展	MINIPCIE	1*MINIPCIE，支持 4G 模块
	M.2	1.M.2/WiFi，支持 Key-E，2230，WiFi 模块
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器或开放式电源
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	60W~180W（视具体设备而定）
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知

C5760S-R6尺寸图

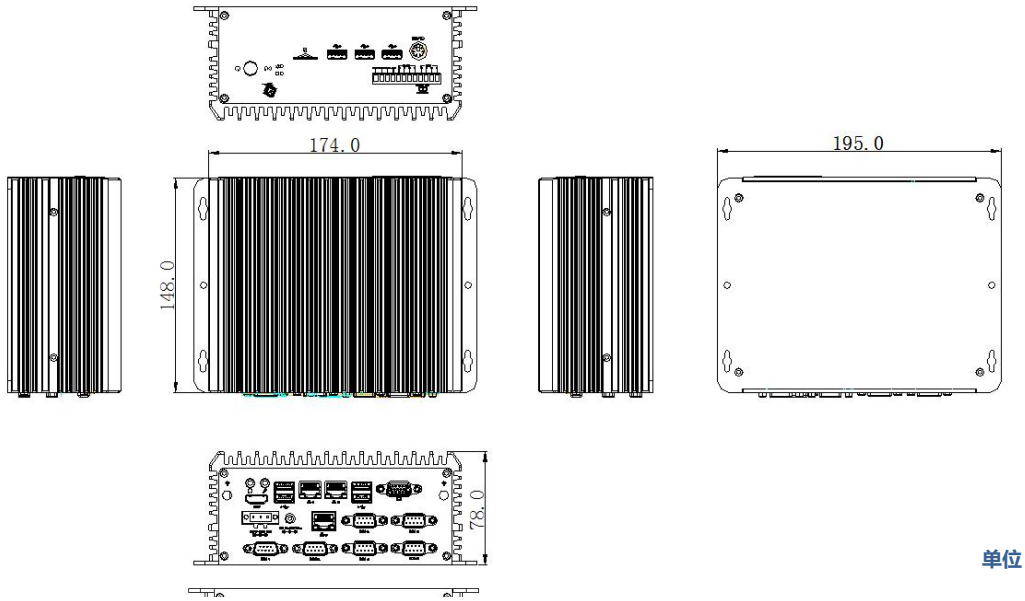

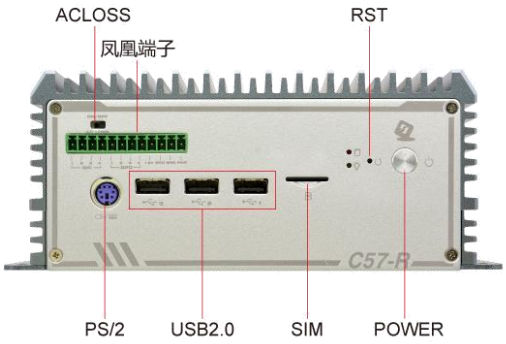

前面板IO视图

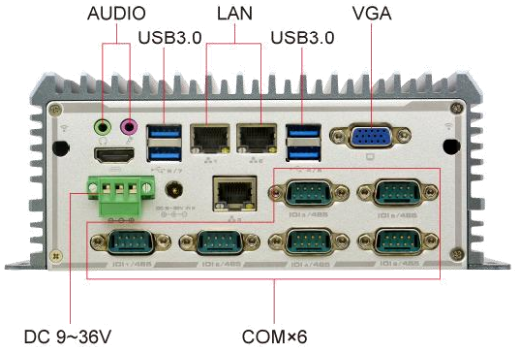

后面板IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	IO Board	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	USB 2.0	USB 3.0	power
1	C5760S-R6 V2.0(5020U)	I3-5020U/2.2G	C43-I326D	1*SODDR3L	C58-R6/C68-HM/C68-G12	4进4出	3	6	1	1	5	2	9~36V
2	C5760S-R6 V2.0(6650U)	I7-6650U/2.2G	C58_I726D	2*SODDR4	C58-R6/C68-HM/C68-G12	4进4出	3	6	1	1	3	4	9~36V
3	C5760S-R6 V2.0(7360U)	I5-7360U/2.3G	C58_I526D	2*SODDR4	C58-R6/C68-HM/C68-G12	4进4出	3	6	1	1	3	4	9~36V
4	C5760S-R6 V2.0(8145U)	I3-8145U/2.1G	C81_I326D	2*SODDR4	C58-R6/C68-HM/C68-G12	4进4出	3	6	1	1	3	4	9~36V
5	C5760S-R6 V2.0(8265U)	I5-8265U/1.6G	C81_I526D	2*SODDR4	C58-R6/C68-HM/C68-G12	4进4出	3	6	1	1	3	4	9~36V
6	C5760S-R6 V2.0(8565U)	I7-8565U/1.8G	C81_I726D	2*SODDR4	C58-R6/C68-HM/C68-G12	4进4出	3	6	1	1	3	4	9~36V

Note:1、搭配C43主板内置USB2.0接口与4G为二选一,默认为4G

所有产品规格变更，均不另行通知

2、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需要复位键，要改硬件