

IPC-0275Z



产品特性

- 支持 LGA1155 架构 2th/3th Intel Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7 处理器
- 1*DDR3 DIMM 内存插槽,支持 1066/1333/1600MHz,最大支持 8GB
- 1*VGA,1*HDMI1.4 显示输出
- 1* Intel I211 & 1* Intel I219 千兆网卡芯片
- 2*RS232 串口,COM1/2 支持 5V/12V 带电功能,支持 RS485/422 功能
- 4*USB2.0 接口, 4*USB3.0 接口
- 主动散热结构, 镀锌钢板材质

规格

型号	IPC-0275Z V1.0(LGA1155)	
机箱	材质/结构	主动散热结构, 镀锌钢板材质
	颜色	工控乳白色
	尺寸(长宽高)	230mm*230mm*158mm
	安装	桌面型/4U 机架式
主板	CPU	支持 LGA1155 架构的 2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7 处理器
	系统芯片	Intel B75 高速芯片组
	显示	集成 Intel® HD Graphics 图形控制
	内存	1* DDR3 DIMM 内存插槽,支持 1066/1333/1600MHz,最大支持 8GB
前面板接口	1* 电源开关 1* 重启开关	
	1* 电源指示灯, 1* 硬盘指示灯	
	2* USB2.0	
后面板接口	1*VGA 接口, 1*HDMI1.4 接口	
	1*Intel I211AT 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能	
	1*Intel I219V 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能	
	2*RS232 串口,COM1/2 支持 5V/12V 带电功能,COM1/2 支持 RS485/422 功能	
	2* USB2.0, 4*USB3.0	
	1* PS/2 键盘鼠标接口	
	1* Line out 接口(绿色)、1* MIC 接口(红色)	
1* AC 电源输入接口		
存储	1*3.5 寸硬盘位 或 1*2.5 寸硬盘位	
扩展	1* PCIE X16 插槽	
软件支持	Windows 7 /Linux	
电源需求	ATX 1U 电源 250W	
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating




研域工控
YANYU GONGHONG

4U工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

IPC-0275Z

尺寸图

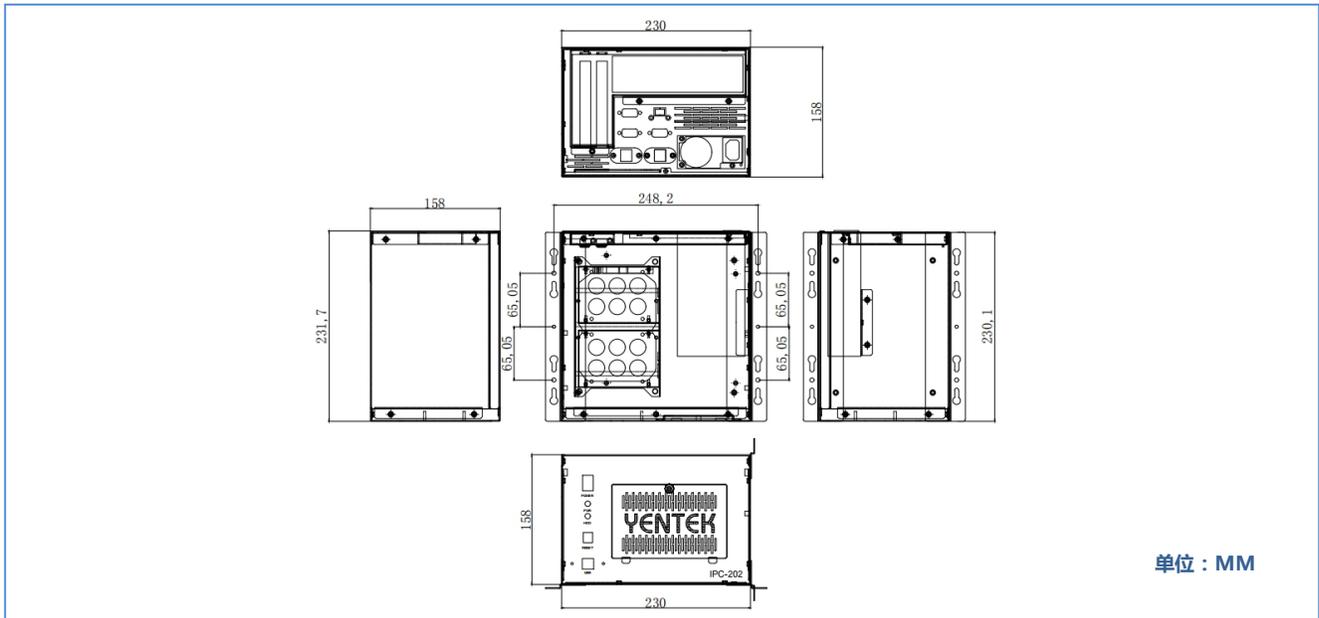

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	PS/2	power-input
1	IPC-0275Z V1.0(LGA1155)	LGA1155	B75M1	2	2	1	1	4	4	1	ATX 1U电源
2	IPC-0285Z V1.0(LGA1150)	LGA1150	Q85M1	2	2	1	1	4	4	1	ATX 1U电源
3	IPC-02250Z V1.0(LGA1151)	LGA1151	B250M1	2	2	1	1	4	4	1	ATX 1U电源