

N5450Z-C2



- 产品特性
- 集成 7 代 Intel®i5-7360U 2.3GHz 双核四线程处理器
 - 2*SODIMM DDR4 2133MHz 内存,最大支持 32GB
 - 支持 1*HDMI1.4 及 1*DP 双 4K 显示, 1*VGA 显示输出
 - 支持 2* WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
 - 支持 2* RS232 DB9 串行接口
 - 支持 6*USB 接口, 支持 1* SIM 卡槽
 - 支持 DC 12V 电源输入
 - 风扇散热, 全铝合金材质

规格


型号	N5450Z-C2 V1.0(1135G7)	
机箱	材质/结构	全铝合金,风扇散热
	颜色	铁灰色
	尺寸 (长宽高)	155*155*56.10MM
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成7代Kaby Lake-U Intel®i5-7360U 2.3GHz 双核四线程处理器,TDP 15W
	系统芯片	SOC
	显示	集成Intel® Iris Plus Graphics 支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K
	内存	2*DDR4 SODIMM内存插槽,支持2133MHz内存,最大支持32GB
前面板接口	POWER	1*电源开关, 1*复位开关
	LED	1*电源指示灯,1* 硬盘指示灯
	AC LOSS	1*AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	USB	2* USB2.0 接口
	SIM	1* SIM 卡槽,3G/4G 模块应用
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口(1920X1200@60Hz) , 1*HDMI1.4 接口(4096X2306@24Hz) , 1* DP 接口(4096X2304@60Hz)
	LAN	2*Intel® WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	4* USB3.0 接口
	COM	2* RS232 DB9 串行接口, COM2 支持 RS232/RS485 切换
	音频	1* Line out接口 , 1* MIC接口
	电源	1* DC电源适配器接口, 支持DC 12V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸笔记本硬盘位
	固态盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, 传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini PCIE 插槽, 支持 WIFI/4G 模块
	M.2	1* M.2 插槽,支持 M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 标准 SSD
系统支持	Microsoft Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、60W
环境	工作温度	-10℃ ~ 60℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



NANO准系统

所有产品规格变更, 均不另行通知 k

尺寸图

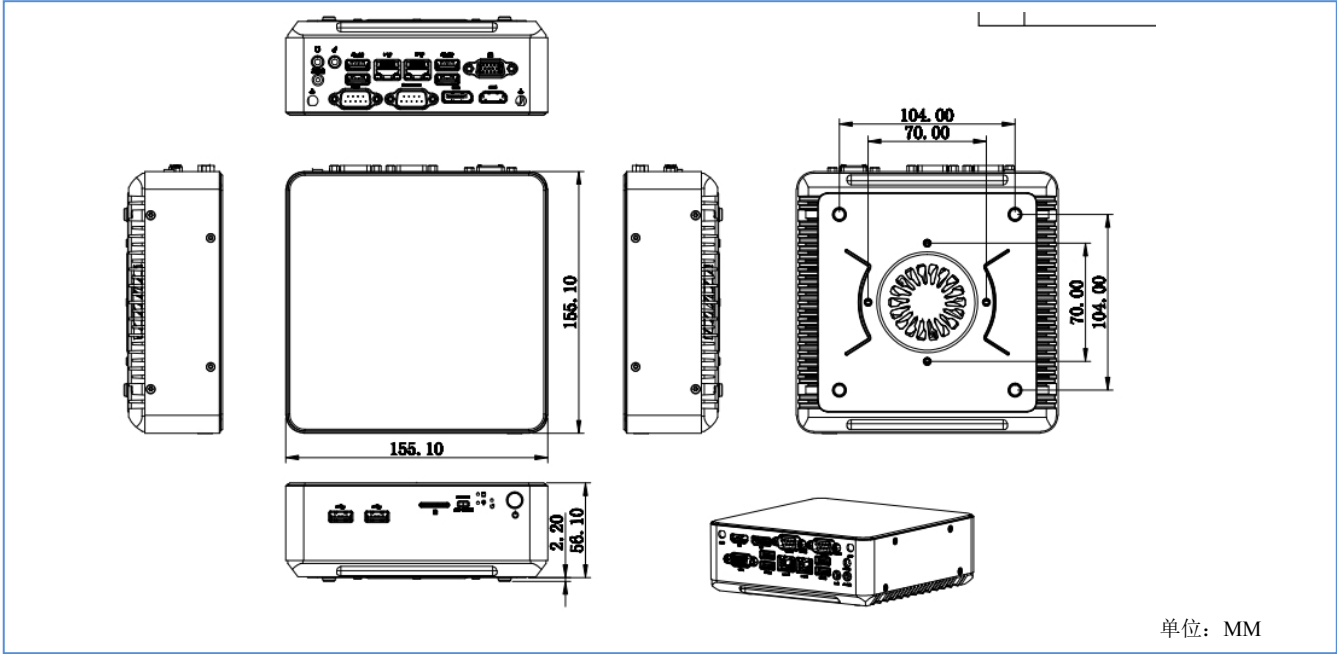

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	M.2	LAN	COM	HDMI	VGA	DP	USB2.0	USB3.0	SIM	power
1	N5450Z-C2 (6360U)	6360U/2.0GH	C58_I526D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	1	DC 12V
2	N5450Z-C2 (6650U)	6650U/2.2GH	C58_I726D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	1	DC 12V
3	N5450Z-C2 (7360U)	7360U/2.3GH	C58_I526D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	1	DC 12V
4	N5450Z-C2 (8145U)	8145U/2.1GH	C81-I326D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	1	DC 12V
5	N5450Z-C2 (8265U)	8265U/1.6GH	C81-I526D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	1	DC 12V
6	N5450Z-C2 (8565U)	8565U/1.8GH	C81-I726D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	1	DC 12V
7	N5450Z-C2 (1135G7)	1135G7/2.3G	C110-I526D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	1	DC 12V