


接口标示图

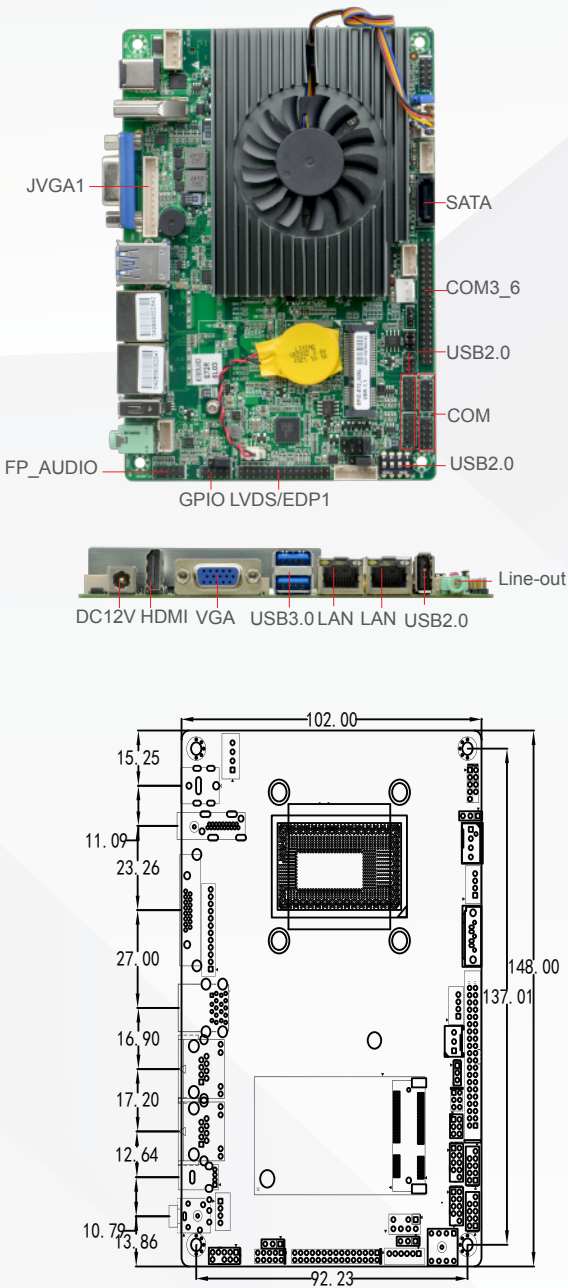

产品特点

- 集成Intel® I5-6200U 2.3GHz双核四线程处理器，TDP15W
可兼容Intel® Skylake-U Celeron/PentiumI3/I5/I7 28W低功耗处理器
- 1* SODIMM内存插槽,支持DDR4 2133MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel® HD Graphics 520 支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K
- 1*VGA,1* HDMI接口,1* LVDS接口,支持双通道24Bit
- 2* Intel WGI211AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- EPIC-E73具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗的等优势,可广泛应用于媒体播放、数字标牌、广告、LCD大屏、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、数字控制、军工和各种终端机市场等领域

详细规格表

处理器	集成Intel® I5-6200U 2.3GHz双核四线程处理器，TDP15W 可兼容Intel® Skylake-U Celeron/PentiumI3/I5/I7 28W低功耗处理器
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM内存插槽,支持DDR4 2133MHz内存,最大支持32GB
显示	集成Intel® HD Graphics 520 支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K 1* VGA接口,支持的最高分辨率为：1920X1200@60Hz 1* HDMI1.4接口, 支持的最高分辨率为：4096X2304@24Hz 1* LVDS接口,支持双通道24Bit
网络	2* Intel WGI211AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* 7pin SATA3.0硬盘接口，传输速率达6Gbps 1* MSATA插槽,支持Intel 协议的SSD固态硬盘,传输速率达6Gbps
音频	板载USB Audio HS-100B声卡，支持6声道高保真音频,支持Line-out.功放 功放支持3D立体/3W双声道
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/3G/4G模块。
I/O接口	6* RS232串行接口,其中COM1支持第9pin带电功能,COM1/3可支持RS485功能 5* USB2.0接口,2* USB3.0接口
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口,1* 3pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	148mm x 102mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
EPIC-E73_I526L VER:1.0(6200U)	I5-6200U	2.3GHz	1* SODDDR4	1	1	2ch*24bit	1	2*211AT	7	6	2	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！