
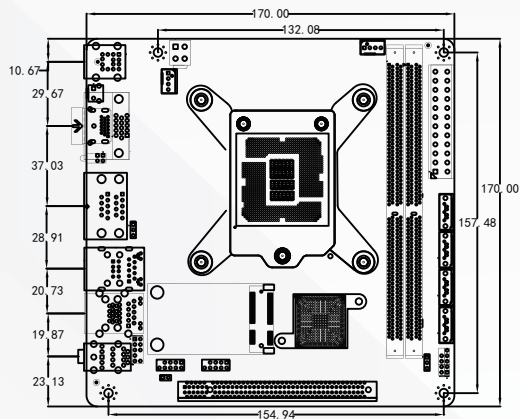
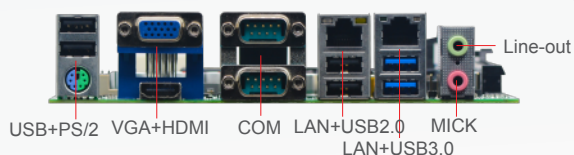


接口标示图

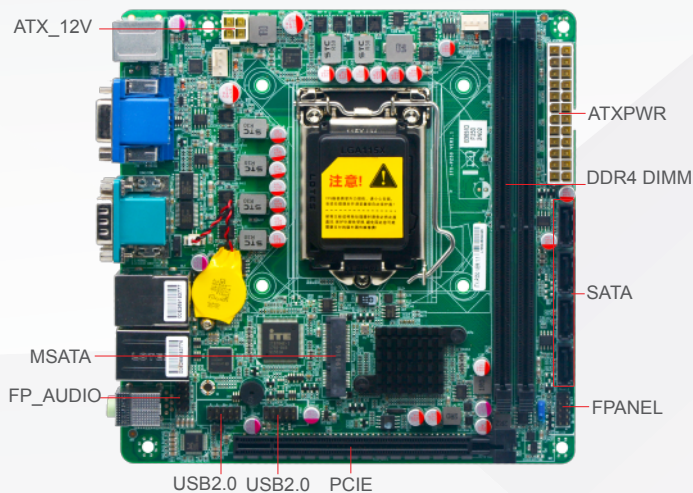

产品特点

- 支持第6、7、8代LGA1151 8th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
- 采用Intel® B365芯片组
- 2* DDR4 DIMM内存插槽,支持双通道2133/1866/2400MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel®HD Graphics 核心显卡支持DirectX12,OpenGL4.5,支持4K显示
支持1* VGA,1*HDMI,支持VGA/HDMI同步/异步显示
- 2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- 1* PCIE3.0 X16插槽
- ITX-P365具有强大的逻辑运算技术能力,整合性能强劲, 以其低功耗高性能的表现适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于工业控制、信息系统、金融设备、自动售票系统、汽车、军工和各种终端机市场领域。

详细规格表

处理器	支持第6、7、8代LGA1151 8th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel® B365芯片组
内存	2* DDR4 DIMM内存插槽, 支持双通道的2133/1866/2400MHz内存, 最大支持32GB
显示	集成Intel®HD Graphics 核心显卡,支持DirectX12,OpenGL4.5,支持4K 1* VGA接口,支持最高分辨率为1920X1200@60Hz 1* HDMI1.4接口,支持最高分辨率为4096x2304 @24Hz 支持VGA/HDMI同步/异步显示
网络	2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	4* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out
扩展插槽	1* PCIE3.0 X16插槽 1* MSATA插槽,支持SSD(默认)/WIFI或TPM(可选)
I/O接口	2* DB9 RS232串口 1* PS/2键盘鼠标接口 8* USB2.0接口,2* USB3.0接口
风扇接口	1* 4pin CPU风扇接口;1* 4pin 系统风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用ATX 24Pin和4pin电源供电
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	CPU	SouthBridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
ITX-P365 VER:1.1	LGA1151	B365	2*DDR4	1	1	/	/	2*211AT	10	2	/	ATX

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！