


接口标示图

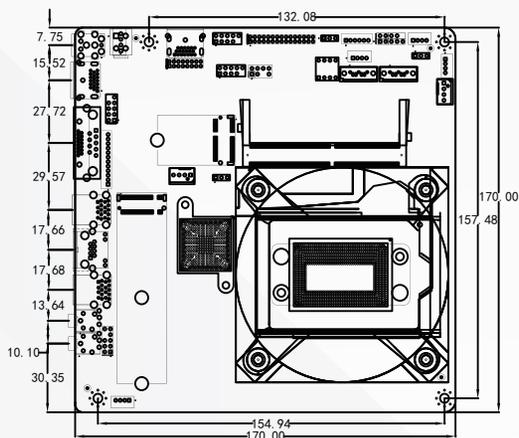

产品特点

- 集成Intel®KabyLake-H I5-7300HQ 2.5GHz四核四线程处理器，TDP 45W
- 采用Intel®HM175高速芯片组
- 1* SODIMM内存插槽，支持单通道DDR4 2400MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel® HD Graphics 630 核心显卡,支持DirectX12,OpenGL4.5,支持4K支持VGA/HDMI/LVDS显示,支持VGA;HDMI;LVDS同步/异步显示
- 1* RTL8111H千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- ITX-Y69该产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势,可广泛应用于广告、教育、媒体播放、LCD大屏、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、军工等行业。

详细规格表

| | |
|-------|--|
| 处理器 | 集成Intel®KabyLake-H I5-7300HQ 2.5GHz四核四线程处理器,TDP 45W 可兼容Intel®Skylake-H/Core/I3/I5/I7处理器 |
| 芯片组 | 采用Intel®HM175高速芯片组 |
| 内存 | 1* SODIMM内存插槽,支持单通道DDR4最高2400MHz内存,最大支持32GB |
| 显示 | 集成Intel®HD Graphics 630 ,支持DirectX12,OpenGL4.5,支持4K 1* VGA接口,支持最高分辨率为1920X1200@60Hz 2* HDMI接口 ,支持的最高分辨率为 4096x2304@24Hz 1* LVDS接口 ,支持双通道24BIT 支持VGA;HDMI;LVDS同步/异步显示 |
| 网络 | 1* RTL8111H千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能 |
| 存储 | 2* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps 1* M.2插槽,支持M.2 2280/2260 PCIE x4/SATA规格SSD , PCIE/SATA信号自动识别 |
| 音频 | 集成ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC、Line_out、功放 功放建议使用2Ω5W喇叭 |
| 扩展插槽 | 1* M.2插槽 ,支持M.2 2230 WIFI模块 |
| I/O接口 | 1* RS232串行接口, 4* USB2.0接口,4* USB3.0接口 |
| 风扇接口 | 1* 4pin CPU智能风扇接口, 1* 4pin系统风扇接口 |
| GPIO | N/A |
| BIOS | 64Mb Flash ROM |
| 看门狗 | 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒) |
| 电源类型 | 采用DC19V电源供电 |
| 操作系统 | Windows 7/Windows 10/Linux |
| 工作温度 | -10°C ~ 60°C |
| 储存温度 | -20°C ~ 70°C |
| 工作湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
| 尺寸 | 170mm x 170mm |

订购信息

| Model | CPU | Frequency | SouthBridge | Memory | VGA | HDMI | LVDS | LAN | USB | COM | RS485 | Power |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|------|-----------|------------|-----|-----|-------|-------|
| ITX-Y69_I711L VER:1.3(6920HQ) | I7-6920HQ | 2.9GHz | HM175 | 1*SODDDR4 | 1 | 2 | 2ch*24BIT | 1*RTL8111H | 8 | 1 | / | DC19V |
| ITX-Y69_I511L VER:1.3(7300HQ) | I5-7300HQ | 2.5GHz | HM175 | 1*SODDDR4 | 1 | 2 | 2ch*24BIT | 1*RTL8111H | 8 | 1 | / | DC19V |
| ITX-Y69_I711L VER:1.3(7820HK) | I7-7820HK | 2.9GHz | HM175 | 1*SODDDR4 | 1 | 2 | 2ch*24BIT | 1*RTL8111H | 8 | 1 | / | DC19V |

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！