


P1041Z-C2

10.1寸电容屏

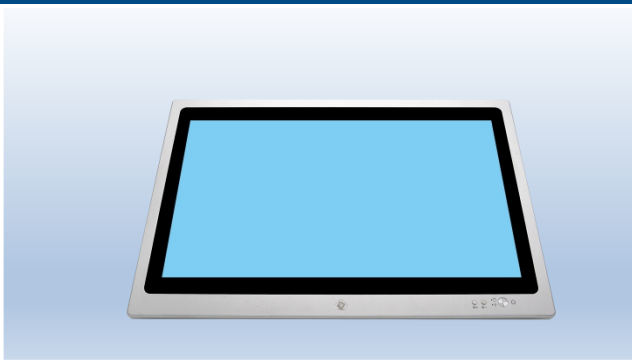

- 产品特性**
- 集成 Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器
 - 1* SODIMM 插槽,支持单通道 2400MHz DDR4 内存,最大支持 8GB
 - 支持独立双显, 1*HDMI 及 1*VGA 显示输出
 - 支持 2* RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
 - 支持 2* DB9 RS232 串行接口, 支持 RS485 功能
 - 支持 2*USB3.0 接口, 3*USB2.0 接口
 - 电源支持 DC 12V 输入 (可扩展 9~36V 宽压)
 - 铝合金+钣金材质, 风扇散热结构

规格


型号	P1041Z-C2 V1.0 (J4125)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质, 风扇散热结构
	颜色	亮银色
	尺寸 (长宽高)	L276*W218*H48mm
	安装	壁挂式
LCD 屏	类型	10.1寸 LCD (233.2(H)*152.9(V)*6.70(typ)(LCM)
	分辨率	1280(H)×800(V)
	对比度	900:1(typ) ;700:1(min)
	亮度	400 nit(typ); 340 nit(min)
	视角	85/85/85/85(typ); 80/80/80/80(min)
触摸屏	类型	电容屏
	透光率	85%以上
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器 ,TDP 10W
	系统芯片	SOC
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600 核心显卡
	内存	1* SODIMM 插槽,支持单通道 2400MHz DDR4 内存,最大支持 8GB
IO 接口	POWER	1*电源开关
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	亮度调节	N/A (无功能)
	显示接口	1*VGA 接口, 1*HDMI 接口
	LAN	2* RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	3* USB2.0 接口, 2* USB3.0 接口
	COM	2* DB9 RS232 串行接口, 支持 RS485 功能
	音频	1* Line-out (绿色)
	电源	1* DC 12V 电源输入接口, (可扩展 1*3PIN 9~36V 宽压电源接口)
存储	SATA	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口, 传输速率达 3Gbps
	固态硬盘	1* MSATA 插槽, 支持 Intel 协议的 SSD 固态硬盘, 传输速率达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE 插槽, 支持 WIFI/4G 模块
	M.2	N/A
软件支持	Microsoft Windows	Windows 10/Linux
	BIOS	64Mb Flash ROM
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	60W
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



工业平板

所有产品规格变更, 均不另行通知

尺寸图

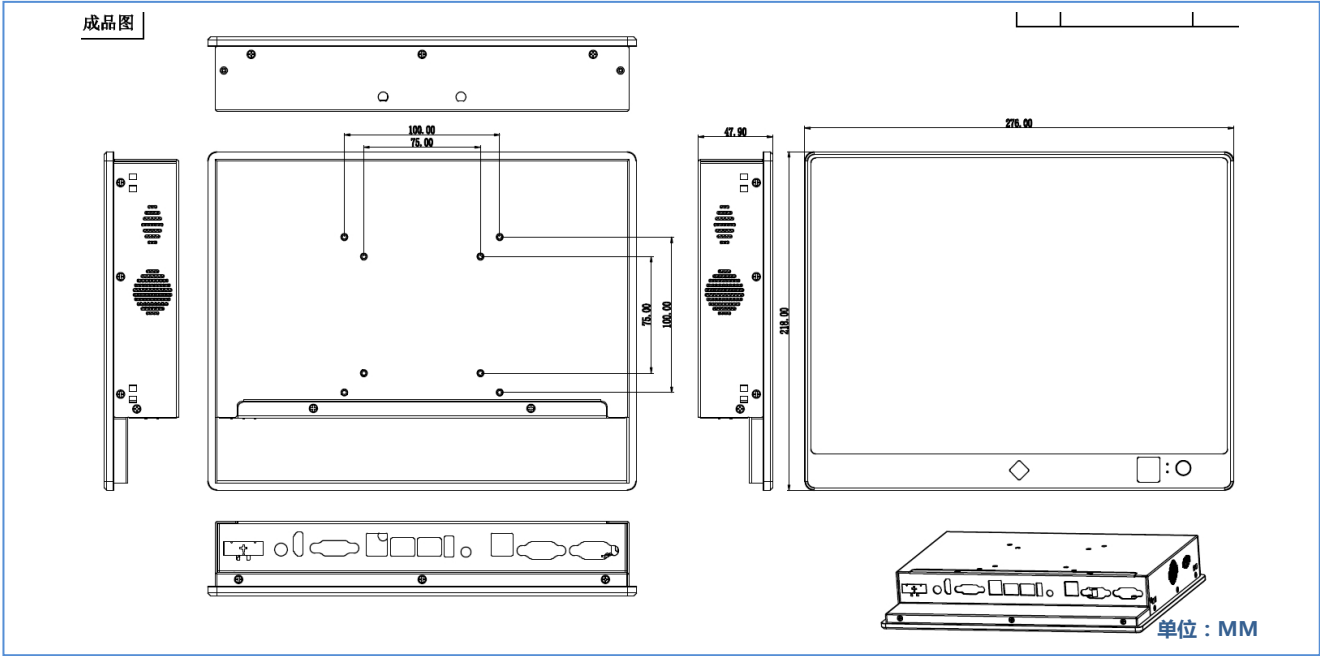

侧面外置I/O视图



底部外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	凤凰端子	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	power-input
1	P1041Z-C2 V1.0 (J1900)	J1900/2.0GHz	EPIC-E19_J126L P1021-C2	1*DDR3L	N/A	2	2	1	1	3	2	DC 12V
2	P1041Z-C2 V1.0 (J4125)	J4125U/2.00G	EPIC-E41_J126L P1021-C2	1*DDR4	N/A	2	2	1	1	3	2	DC 12V