


**产品特性**

- 集成 Intel® Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器
- 1* SODIMM 插槽, 支持单通道 2400MHz DDR4 内存, 最大支持 8GB
- 支持独立双显, 1*HDMI 及 1*VGA 显示输出
- 支持 2* RTL8111H 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 支持 2* DB9 RS232 串行接口, 支持 RS485 功能
- 支持 2*USB3.0 接口, 3*USB2.0 接口
- 电源支持 DC 12V 输入 (可扩展 9~36V 宽压)
- 铝合金+钣金材质, 风扇散热结构

规格

型号	P1021Z-R2 V1.0 (J4125)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质, 风扇散热结构
	颜色	亮银色
	尺寸 (长宽高)	L276*W218*H48mm
	安装	壁挂式
LCD 屏	类型	10.4寸 LCD (238.6*175.8*5.8mm)
	分辨率	1024 * R.G.B. * 768
	对比度	1000:1
	亮度	600 nits
	视角	176(H)/ 176(V) (CR>10)
触摸屏	类型	五线电阻触摸屏 (L226*W172*T2.1mm)
	透光率	78%以上
主板	CPU	集成 Intel® Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W
	系统芯片	SOC
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600 核显卡
	内存	1* SODIMM 插槽, 支持单通道 2400MHz DDR4 内存, 最大支持 8GB
IO 接口	POWER	1*电源开关
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	亮度调节	N/A (无功能)
	显示接口	1*VGA 接口, 1*HDMI 接口
	LAN	2* RTL8111H 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	3* USB2.0 接口, 2* USB3.0 接口
	COM	2* DB9 RS232 串行接口, 支持 RS485 功能
	音频	1* Line-out (绿色)
存储	电源	1* DC 12V 电源输入接口, (可扩展 1*3PIN 9~36V 宽压电源接口)
	SATA	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口, 传输速率达 3Gbps
扩展	固态盘	1* MSATA 插槽, 支持 Intel 协议的 SSD 固态硬盘, 传输速率达 6Gbps
	Mini PCIE	1* Mini-PCIE 插槽, 支持 WiFi/4G 模块
软件支持	M.2	N/A
	Microsoft Windows	Windows 10/Linux
	BIOS	64Mb Flash ROM
电源需求	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
环境	功率输出	60W
	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95% 相对湿度, 无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图

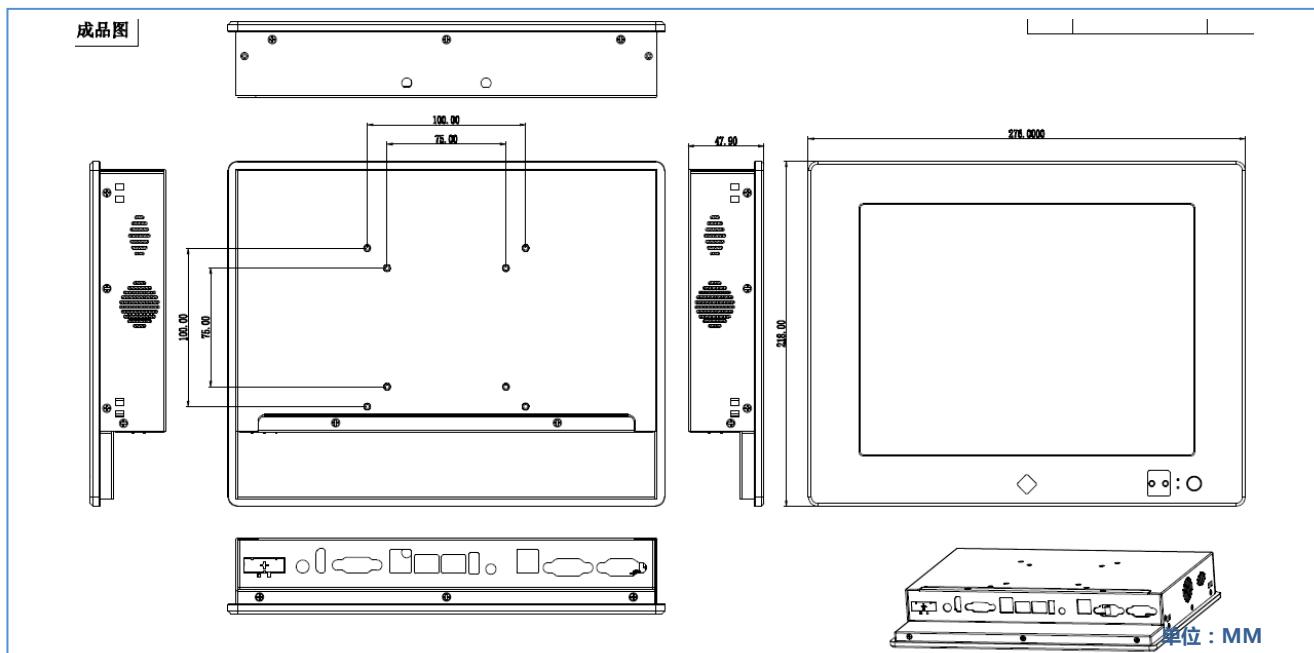

前后面板视图



底部外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	凤凰端子	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	power-input
1	P1021Z-R2 V1.0 (J1900)	J1900/2.0GHz	EPIC-E19_J126L P1021-C2	1*DDR3L	N/A	2	2	1	1	3	2	DC 12V
2	P1021Z-R2 V1.0 (J4125)	J4125U/2.00G	EPIC-E41_J126L P1021-C2	1*DDR4	N/A	2	2	1	1	3	2	DC 12V