
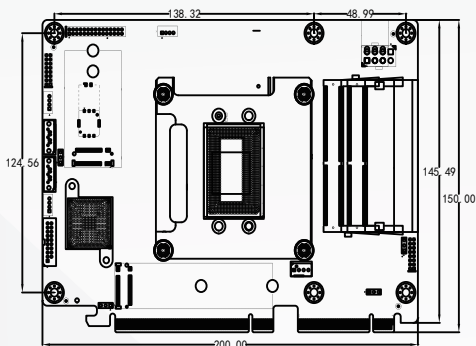


接口标示图

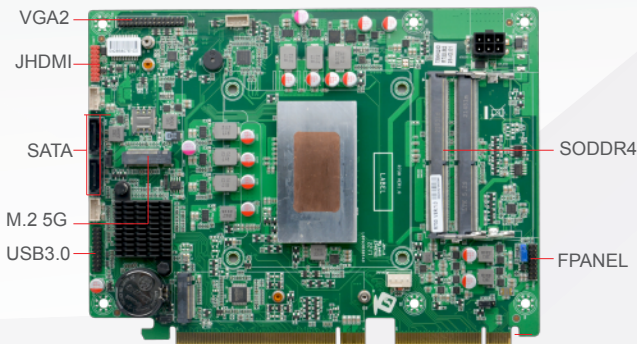

产品特点

- 集成Intel®Kabylake-H i5-7300HQ 2.50GHz四核四线程处理器，TDP 45W
可兼容Intel®Skylake-H/Kabylake-H core/I3/I5/I7处理器
- 采用Intel®B250高速芯片组
- 2* SODIMM内存插槽，支持双通道DDR4 2400MHz内存,最大支持64GB
- 集成Intel®HD Graphics630核心显卡
1* HDMI接口,1* VGA接口
- 1* Realtek 8111H 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- R730具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成Intel®Kabylake-H i5-7300HQ 2.50GHz四核四线程处理器,TDP 45W 可兼容Intel®Skylake-H/Kabylake-H core/I3/I5/I7处理器
芯片组	采用Intel®B250高速芯片组
内存	2* SODIMM内存插槽,支持双通道DDR4 2400MHz内存,最大支持64GB
显示	集成Intel®HD Graphics630核心显卡 1* VGA接口, 1* HDMI1.4接口,
网络	1* Realtek 8111H 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* M.2插槽,支持M.2 2280/2260 PCIE x1/SATA规格SSD,PCIE/SATA自适应 2* SATA3.0硬盘接口,传输速率达6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	金手指1*PCIEx16;1*PCIEx8(用于扩展IO板.9*PCIEx1,8*GPIO,1*SATA, 2*DDI,2*COM,2*USB2.0.1*LPC总线;4*SYSFAN;1*HD音频总线;SMBUS总线) 1* M.2插槽，支持M.2 2242 4G/5G模块
I/O接口	1* KVM接口，包含1*VGA,1*LAN,2*USB2.0信号 1* Fpanel 接口 ,包含2* USB2.0,HDD&POWER LED,开关&重启信号 2* USB3.0接口
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口
GPIO	支持8路GPIO，放在金手指上
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	200mm x 150mm

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
R730 VER:1.0 (7300HQ)	I5-7300HQ	B250	2*SODDDR4	1	1	/	/	1*8111H	4	/	/	DC12V
R730 VER:1.0 (6920HQ)	I7-69200HQ	B250	2*SODDDR4	1	1	/	/	1*8111H	4	/	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！