

C4350Z-V

10代 Intel®Celeron处理器
全铝合金无风扇散热整机



- 产品特性
- 集成 10 代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器
 - 2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2400MHz 内存,最大支持 64GB
 - 支持 1*VGA 及 1*HDMI 显示输出
 - 2* RTL8111HS 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
 - 支持 2* RS232 DB9 串行接口, 支持第 9pin 带电功能,支持 RS485 切换
 - 支持 8*USB 接口, 支持 1* SIM 卡槽
 - 支持 DC 12V 电源输入
 - 无风扇散热结构, 全铝合金材质

规格

型号	C4350Z-V V1.0(5205U)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	铁灰色
	尺寸 (长宽高)	141.5*126*56.5MM
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 10 代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器,TDP 15W
	系统芯片	SOC
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2400MHz 内存,最大支持 64GB
前面板接口	POWER	1*电源开关, 1*复位开关
	LED	1*P.LED, 1*H.LED
	AC LOSS	1*AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	USB	2* USB2.0 接口, 2* USB3.0 接口
	音频	1* Line out 接口, 1* MIC 接口
	SIM	1* SIM 卡槽,3G/4G 模块应用
后面板接口	POWER	1*2PIN 远程开关
	显示接口	1*VGA 接口, 1* HDMI 接口(4096x2304@24Hz)
	LAN	2* RJ45 千兆网络接口, RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2* USB2.0 接口, 2* USB3.0 接口
	COM	2* RS232 DB9 串行接口, 支持第 9pin 带电功能,支持 RS485 切换, 支持 CAN 接口
存储	电源	1* DC 电源接口, 支持 DC 12V 电源输入
	SATA	N/A
	MSATA	1* MSATA 插槽,支持 Intel 协议的 SSD 固态硬盘
扩展	M.2	1* M.2 插槽,支持 M.2 2280 NVME PCIe4 标准 SSD
	Mini PCIE	1*Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI/4G 模块
系统支持	M.2	1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key B 5G 模块(支持 5G 功能需改料)
	Microsoft Windows	Windows 10, 64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
电源需求	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
环境	功率输出	AC TO DC、36W / 60W
	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating




无风扇工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

C4350Z-V

尺寸图

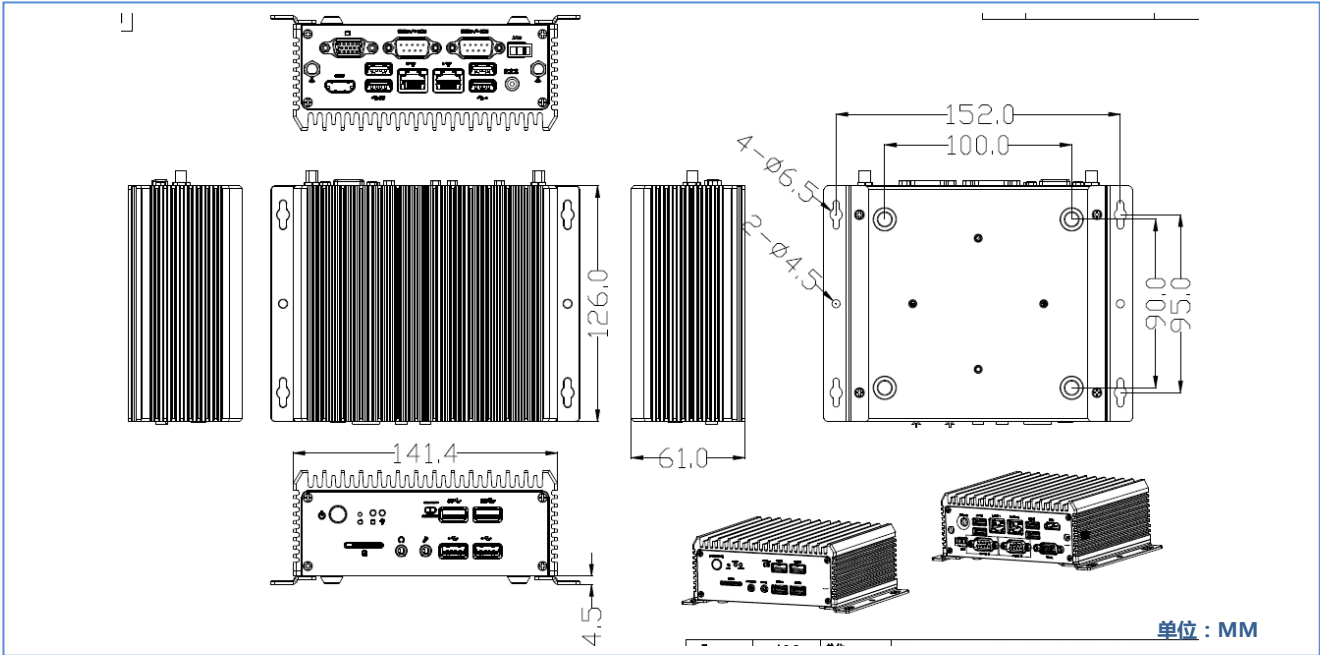

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	M.2	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	SIM	power-input
1	C4350Z-V V1.0 (10210U)	10210U/1.6GHz	N10_I522H N81-VGA	2*SODDDR4	1	2*RTL8111H	2	1	1	4	4	1	DC 12V
2	C4350Z-V V1.0 (8265U)	8265U/1.6GHz	N10_I522H N81-VGA	2*SODDDR4	1	2*RTL8111H	2	1	1	4	4	1	DC 12V
3	C4350Z-V V1.0 (6200U)	6200U/2.3GHz	N62_I522H N81-VGA	1* DDR4	1	2*WGI211AT	2	1	1	4	4	1	DC 12V
4	C4350Z-V V1.0 (5205U)	5205U/ 1.9GHz	N10_C322H N81-VGA	2*DDR4	1	2*RTL8111HS	2	1	1	4	4	1	DC 12V



无风扇工控机

所有产品规格变更，均不另行通知

5	C4350Z-V V1.0 (J4125)	J4125/2.0GHz	N41_J122H N81-VGA	2*DDR4	1	2*RTL8111HS	2	1	1	4	4	1	DC 12V
---	----------------------------	--------------	----------------------	--------	---	-------------	---	---	---	---	---	---	--------

备注：C4350Z-V V1.0 (5205U) /C4350Z-V V1.0 (J4125) 整机使用NFC43-L铝上壳，有铜块无铜管；
C4350Z-V V1.0 (6200U) /C4350Z-V V1.0 (8265U) /C4350Z-V V1.0 (10210U) 整机使用NFC43-TG铝上壳，有铜块及铜管。



无风扇工控机

所有产品规格变更，均不另行通知