

P1581Z-C6

15.6寸无风扇工业平板电脑




产品特点

- 15.6 英寸宽屏 LCD 面板，电容式触摸屏
- 集成 7 代 Intel®i5-7360U 2.3GHz 双核四线程处理器
- 2* SODIMM DDR4 2133MHz,最大支持 32GB
- 支持独立双显，1*HDMI 及 1*VGA 显示输出
- 2* I211AT 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
- 3*DB9 串行接口，COM2~3 支持 RS232/485 切换
- 2*10PIN 凤凰端子,4*GPIO，开关信号，3*COM，5V
- 9~36V 宽压输入
- 铝合金材质，无风扇散热结构

型号	P1581Z-C6 V1.0(7360U)	
机箱	材质/结构	铝合金材质，无风扇散热结构
	颜色	亮银色
	尺寸（长宽高）	L369*W299*H60mm
	安装	壁挂式
LCD 屏	类型	15.6寸宽屏
	分辨率	1280 * 800
	亮度	400
	视角	85/85/85/85
触摸屏	类型	电容式
	透光率	85%以上
主板	CPU	集成 7 代 Kaby Lake-U Intel®i5-7360U 2.3GHz 双核四线程处理器,TDP 15W
	显示	集成 Intel® Iris Graphics 640 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
IO 接口	POWER	1* 电源开关，1* 复位开关，1* AC LOSS（上电开机拨钮开关）
	亮度调节	1* LCD 亮度+，1* LCD 亮度-
	SIM	1* SIM 卡槽,3G/4G 模块应用
	显示接口	1*VGA 接口(1920X1200@60Hz)，1*HDMI 接口（4096x2304@24Hz）
	LAN	2*Intel® I211AT 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2* USB2.0 接口, 4* USB3.0 接口,
	COM	3* DB9 RS232 串行接口，COM2~3 支持 RS232/485 切换，COM1~2 支持第 9pin 带电功能
	凤凰端子	2*10PIN（4 进 4 出，带开关信号和 COM4~COM6（RS232/RS485），5V VCC 和 GND）
	音频	1* Line out接口，1* MIC接口
	电源	1* 梅花四芯电源接口，支持9V~36V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态硬盘	1* MSATA插槽,支持Intel协议的SSD，传输速率达6Gbps
扩展	Mini PCIE	2* Mini-PCIE插槽，其中MINIPICIE2支持WIFI，MINIPICIE1支持4G
	M.2	N/A
软件支持	Microsoft Windows	Windows 10/Linux
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	36W~180W
环境	工作温度	-10℃ ~ 60℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

P1581Z-C6尺寸图

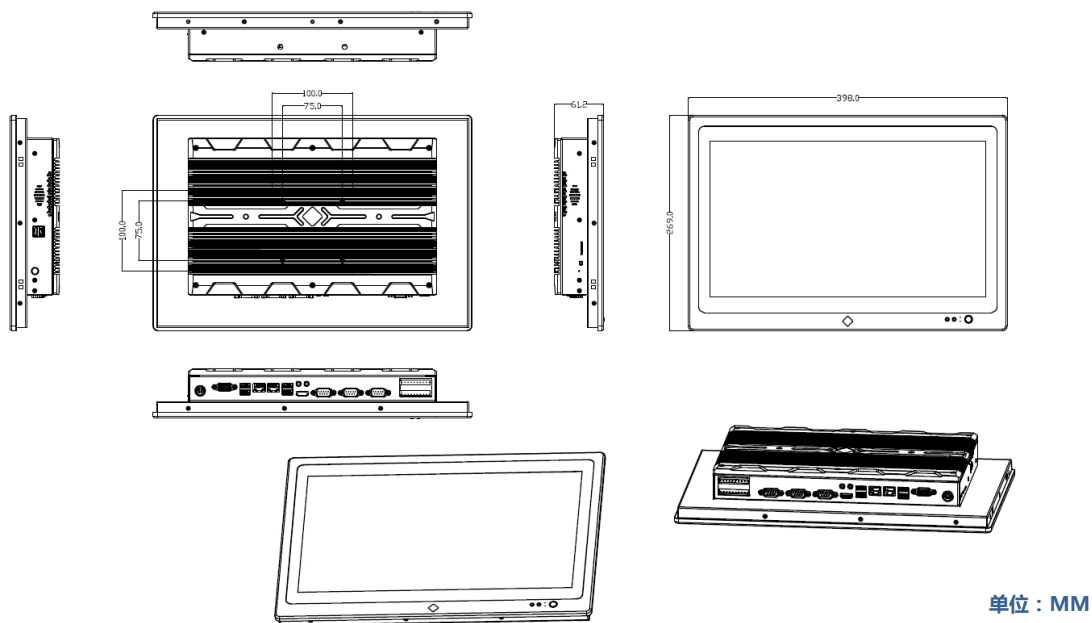

正背面视图



底部I/O视图



侧面I/O视图



侧面I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	IO Board	Memory	凤凰 端子	LAN	COM	HDMI	VGA	USB 2.0	USB 3.0	SIM	power
1	P1581Z-C6 V1.0(J1900)	J1900/2.00G	C19-J926D	P1261/R6/P1261-C3/P1061-SW	1*DDR3L	2*10	2	6	1	1	5	1	1	9~36V
2	P1581Z-C6 V1.0(5020U)	5020U/2.00G	C43-I326D	P1261/R6/P1261-C3/P1061-SW	1*DDR3L	2*10	2	6	1	1	4	2	1	9~36V
3	P1581Z-C6 V1.0(6650U)	i7-6650U/2.20G	C58-I726D	P1261/R6/P1261-C3/P1061-SW	2*DDR4	2*10	2	6	1	1	2	4	1	9~36V
4	P1581Z-C6 1.0(7360U)	i5-7360U/2.50G	C58-I526D	P1261/R6/P1261-C3/P1061-SW	2*DDR4	2*10	2	6	1	1	2	4	1	9~36V
5	P1581Z-C6 V1.0(8145U)	i3-8145U/2.10G	C81-I326D	P1261/R6/P1261-C3/P1061-SW	2*DDR4	2*10	2	6	1	1	2	4	1	9~36V
6	P1581Z-C6 V1.0(8265U)	i5-8265U/1.60G	C81-I526D	P1261/R6/P1261-C3/P1061-SW	2*DDR4	2*10	2	6	1	1	2	4	1	9~36V
7	P1581Z-R6 V1.0(5205U)	5205U/1.90G	C100-C326D	P1261/R6/P1261-C3/P1061-SW	2*DDR4	2*10	2	6	1	1	2	4	1	9~36V



工业平板

所有产品规格变更，均不另行通知