

D190Z-C6

Intel® 赛扬处理器 J 系列，全铝合金材质，
支持 6 个串口及高清 HDMI+VGA 独立双显



产品特性

- 集成 Intel® Celeron J1900 四核四线程处理器
- 1*SODDDR3L 内存插槽,支持单通道 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB
- 支持 1*HDMI 高清接口+1*VGA 接口独立双显
- 支持 1*Realtek RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒/PXE
- 支持 6* RS232 串行接口, COM1/COM2 支持第 9pin 带电功能,COM2 支持 RS485 模式
- 支持 5*USB2.0 接口, 1*USB3.0 接口
- 无风扇散热片结构, 全铝合金材质机箱

规格


型号	D190Z-C6 V1.0(J1900)	
机箱	材质/结构	全铝合金材质、无风扇散热
	颜色	黑色
	尺寸(长宽高)	L235*W201*H52mm
	安装	桌面型或壁挂式
主板	CPU	集成 Intel® Celeron J1900 四核四线程处理器,TDP 功耗 10W
	系统芯片	基于 Intel® Bay trail SOC 平台
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	内存	1*SODDDR3L 内存插槽,支持单通道 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关, 1*重启开关
	COM	1* RS232 串行接口
	USB	2* USB2.0 接口
	音频	1* Line out接口, 1* MIC接口
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口, 1*HDMI 接口
	COM	5* RS232 串行接口, COM1/COM2 支持第 9pin 带电功能,COM2 支持 RS485 模式
	LAN	1* RJ-45 千兆网络接口, Realtek RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒/PXE
	音频	1* Line out接口, 1* MIC接口
	USB	3* USB2.0 接口, 1* USB3.0 接口
	电源	1* DC JACK电源接口, 支持DC 12V电源输入
存储	SATA	1* SATA2.0 硬盘接口/1* SATA 2.5 寸笔记本硬盘位(二选一)
	固态硬盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, SSD 传输速度可达 3Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI、4G 模块
软件支持	Microsoft Windows	Windows 7/10, 64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、36W / 60W (可选)
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



嵌入式工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

尺寸图

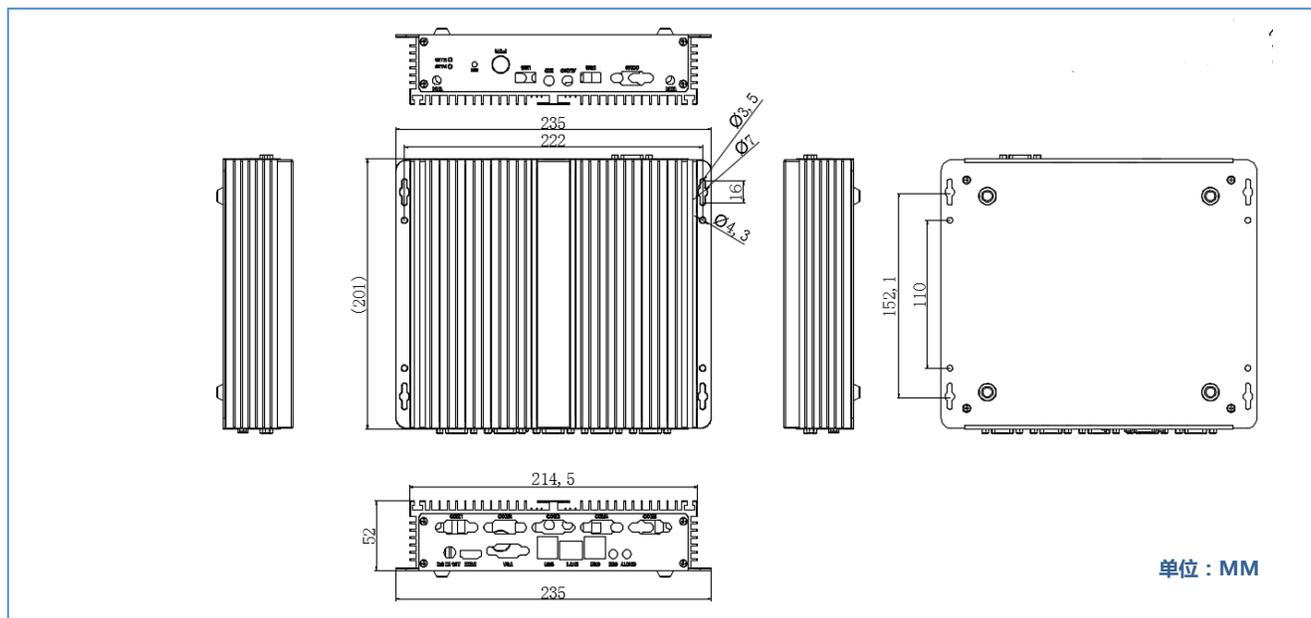

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	HDD	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	SIM	power-input
1	D190Z-C6	J1900/2.0GHz	B190_D916E	N/A	N/A	N/A	1	6	1	1	5	1	N/A	DC 12V