


接口标示图

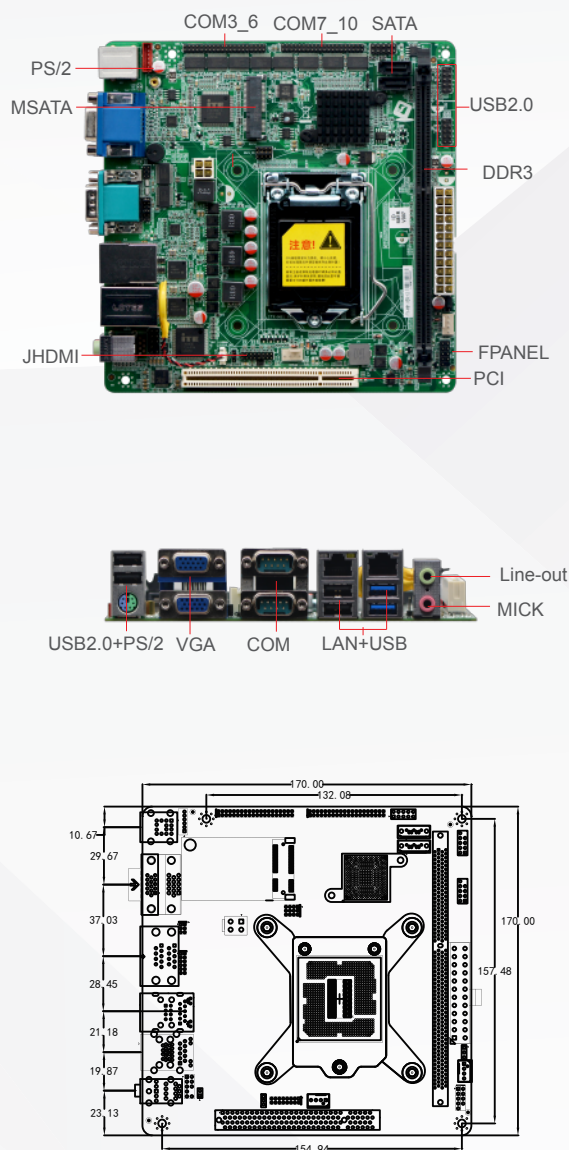

产品特点

- 支持LGA1150 Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
- 采用Intel® H81高速芯片组
- 1* DDRIII DIMM内存插槽, 支持单通道的1600/1333MHz内存,最大支持8GB
- 集成Intel® HD图形控制器,支持DirectX11.2,OpenGL4.3
2* VGA、1* HDMI
- 2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- ITX-B75M1具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	支持LGA1150 Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel® H81高速芯片组
内存	1* DDRIII DIMM内存插槽,支持1600/1333MHz内存,最大支持8GB
显示	集成Intel® HD图形控制器,支持DirectX11.2,OpenGL4.3 2* VGA、1* HDMI
网络	2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	2* SATA硬盘接口(其中SATA1支持SATA3.0,传输速度可达6Gbps) 1* MSATA固态硬盘接口,传输速度可达6Gbps
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out
扩展插槽	1* PCI插槽 1* M.2插槽, 支持M.2 2230 WiFi模块
I/O接口	10* RS232串口,COM1支持5V/12V带电,COM3支持RS485/422功能 1* PS/2键盘鼠标接口, 8* USB2.0接口,2* USB3.0接口
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 1* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO功能
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	24Pin ATX电源供电
操作系统	Window 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
ITX-M81 VER:1.2	LGA1150	H81	1* DDR3	2	1	/	/	2*I211AT	10	10	COM3	ATX

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！