
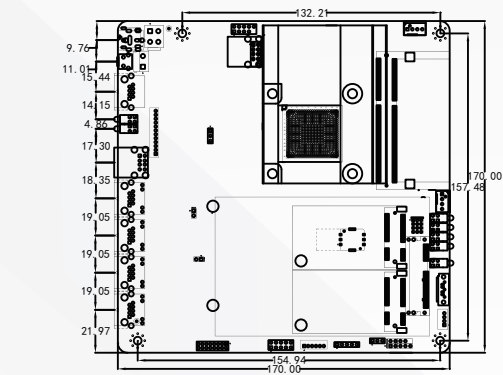


接口标示图

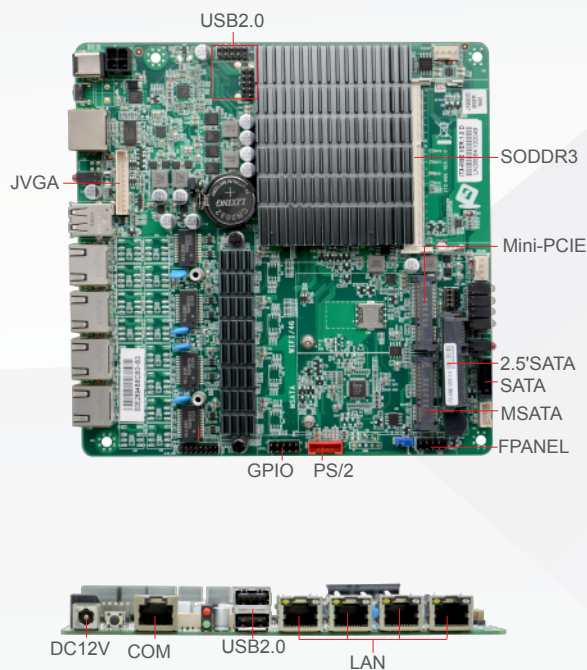

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
ITX-M9E VER:1.0	J1900	2.0G/4C	1*SODDDR3	1	/	/	/	4*I211	6	1	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！

产品特点

- 集成Intel® Celeron J1900/2.0GHz 四核处理器 TDP功耗10W
- SOC
- 1* SODIMM插槽,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
- 集成Intel®HD Graphics核心显卡,1* VGA显示输出
- 4* Intel I211千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- ITX-M9E兼具了稳定可靠的工业级性能和网络安全管理的优势,可广泛应用于网络虚拟专用网、流量控制、网络防火墙或其它网络应用

详细规格表

处理器	集成Intel® Celeron J1900/2.0GHz 四核处理器 TDP功耗10W
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM插槽,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡,1* VGA显示输出
网络	4* Intel I211千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* SATA 2.5寸笔记本硬盘位,可直接安装硬盘,传输速度可达3Gbps 1* 标准的7PIN SATA硬盘接口(与2.5寸硬盘位二选一) 1* MSATA插槽,支持Intel协议的SSD固态硬盘,传输速度可达3Gbps
音频	N/A
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI、4G模块,默认为USB信号 Note: Mini-PCIE插槽和LAN4是共用PCIE通道,用户可二选一
I/O接口	1* RS232 串行接口 1* PS/2键盘鼠标接口 6* USB2.0接口,
风扇接口	无风扇散热设计,预留1*4pin CPU风扇接口,1* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO功能
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级,0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm