
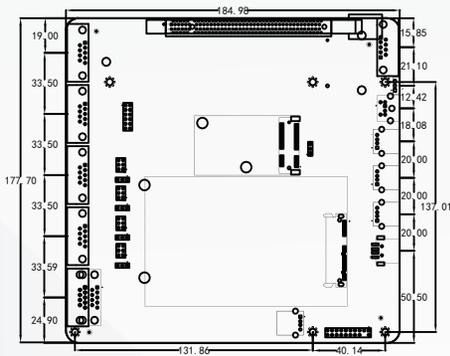
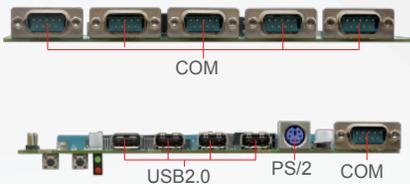


接口标示图

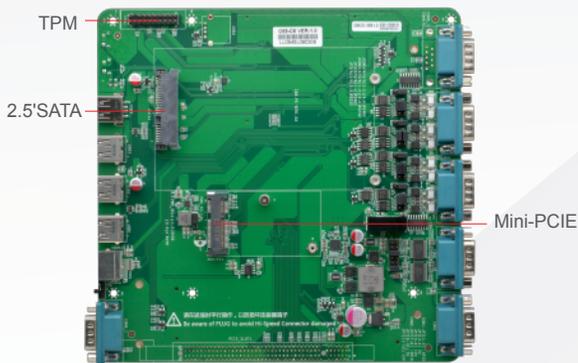

产品特点

- 6* RS232 DB9串行接口,COM3~6支持RS485, 带隔离
- 4* USB2.0接口
- 1* PS/2键盘鼠标接口
- 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G模块
- 1* TPM接口 2*10pin
- C69-C6 为转接板, 搭配NFC682机箱和C57/C43/C19/C81/C100/C110主板组成 C6850Z-C6的整机

详细规格表

前面板接口	1* 电源开关, 1*一键还原开关 (与复位功能二选一), 1* 来电自启开关 4* USB2.0接口 1* SIM插槽 1* 硬盘指示灯.1* 电源指示灯 1* PS/2键盘鼠标接口 1* RS232串行接口,支持RS485模式,通过跳线选择,带隔离
后面板接口	5* RS232 DB9串行接口,COM3~5支持RS485, 带隔离
内置接口	1* 2.5寸硬盘位, 可以直接安装硬盘 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G模块 1* Mini-PCIE插槽,使用C68-G12小板转出GPIO接口 1* M.2插槽,使用C68-HM小板转出HDMI接口 1* M.2插槽,使用C68-PW小板转出1个DC适配器接口和1个3pin电源接口,支持9V~36V电源输入输出 1* TPM接口 2*10pin
操作系统	Windows 7/10/Linux
支持的主板	EPIC-C19/C57/C43/C58/C81/C100/C110主板
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	185mm *178mm

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！