


接口标示图

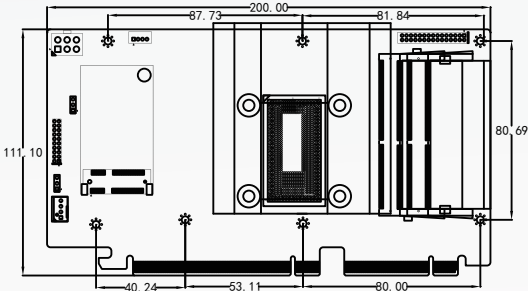

产品特点

- 集成10代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器,TDP 15W 兼容Intel®Comet Lake-U 10th Celeron/Pentium/I3/I5/I7低功耗处理器
- SOC
- 2* SODIMM内存插槽,支持2400MHz DDR4内存, 最大支持64GB
- 集成Intel®HD Graphics核心显卡,1* VGA接口
- 1* RTL8106E百兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- K52具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成10代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器,TDP 15W 兼容Intel®Comet Lake-U 10th Celeron/Pentium/I3/I5/I7低功耗处理器
芯片组	SOC
内存	2* SODIMM内存插槽,支持2400MHz DDR4内存, 最大支持64GB
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡 1* VGA接口,
网络	1* RTL8106E百兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* MSATA插槽,支持Intel协议SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	金手指PCIe 1*x16; 1*x8(用于扩展IO板。PCIe通道10* x1;1*LPC总线 4*SYSFAN;8*GPIO;1* DP;1*EDP;1*COM;2*USB.1*HD音频总线;SMBUS总线)
I/O接口	1* KVM1接口 , 2*15pin , 包含VGA,LAN,2*USB2.0信号 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*10pin , 包括2* USB3.0,LED,开关信号 1* 6pin ATX电源接口,支持DC12V电源输入输出
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口
GPIO	N/A
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	200mm x 110mm

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
K52 VER:1.0	5205U	/	2*SODDDR4	1	/	/	/	1*8106E	/	/	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！