
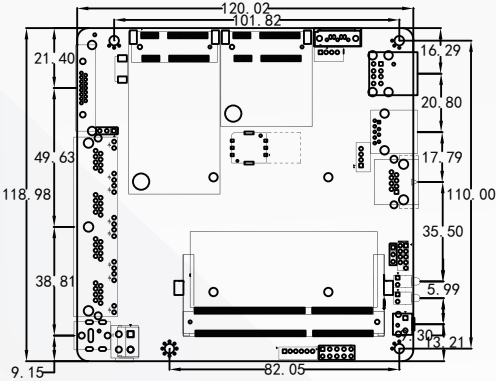


接口标示图

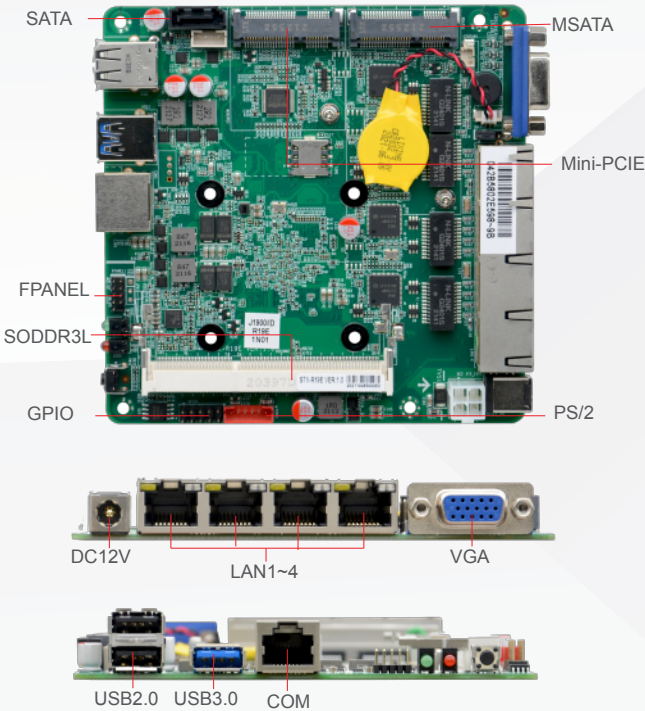

产品特点

- 集成Intel®J1900/2.00GHz四核处理器,TDP功耗10W
基于Intel® Bay trail SOC平台
- 1* SO DDRIII插槽,仅支持1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
- 集成Intel®HD Graphics核心显卡
支持1* VGA显示
- 4* Intel WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- STX-R19E兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能网络安全以及服务器的优势,可广泛应用于网络安全、网络服务器、智能交通控制、信息安全系统、金融系统、军工等行业。

详细规格表

处理器	集成Intel®J1900/2.00GHz四核处理器,TDP功耗10W
芯片组	基于Intel® Bay trail SOC平台
内存	1* SO DDRIII插槽,仅支持1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡 1* VGA显示
网络	4* Intel WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* 7pin SATA2.0硬盘接口,传输速率达3Gbps 1* MSATA插槽,支持SSD固态硬盘,SSD传输速度可达3Gbps
音频	N/A
扩展插槽	1*Mini-PCIE插槽,支持4G模块
I/O接口	1* CISCO标准COM接口 1* PS/2键盘鼠标接口 2* USB2.0接口,1* USB3.0接口
风扇接口	支持无风扇散热,预留1*3pin CPU风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源输入
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	120mm x 120mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
STX-R19E VER:1.0	J1900	2.0GHz	1*SODDDR3L	1	/	/	/	4*WGI211AT	3	1	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！