


接口标示图

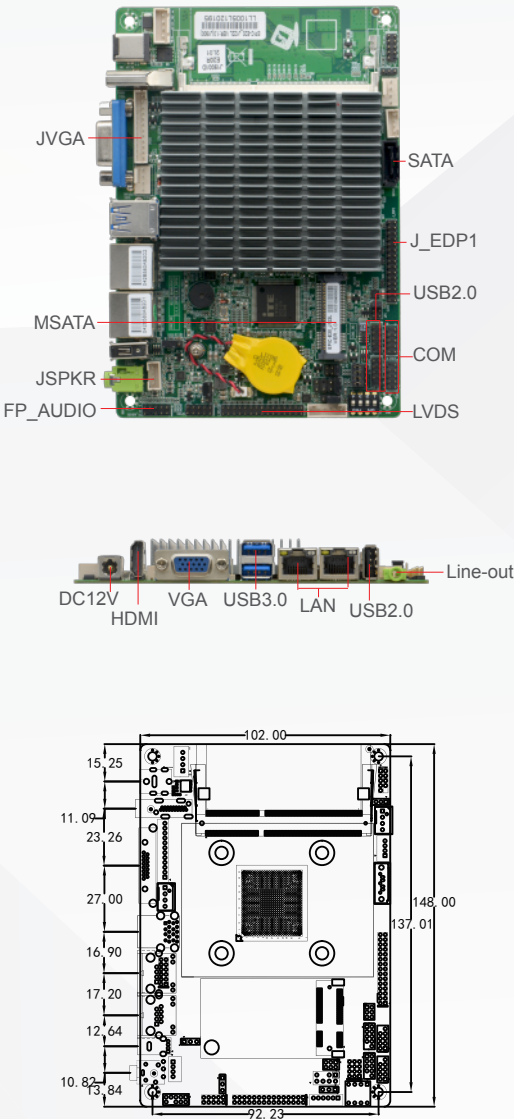

产品特点

- 集成Intel®J1900/2.00GHz四核处理器,TDP功耗10W
- SOC
- 1* SODIMM内存插槽,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
- 集成Intel® HD Graphics核心显卡
1* VGA,1*HDMI接口,1* LVDS接口或1*EDP接口
- 2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- EPIC-E20具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成Intel®J1900/2.0GHz四核处理器,TDP功耗10W
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM内存插槽,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡 1* VGA,1* HDMI接口,1* LVDS接口或1* EDP接口 Note:LVDS与EDP为自适应二选一
网络	2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* 7pin SATA2.0硬盘接口,传输速率达3Gbps 1* MSATA插槽,支持Intel 协议的SSD固态硬盘,传输速率达3Gbps
音频	板载ALC888S 7.1+2声道高保真音频控制器,支持Line-out.功放 功放支持4Ω/3W双声道
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G模块
I/O接口	2* USB3.0接口,5* USB2.0接口 2* RS232串行接口,其中COM1支持第9pin带电功能,COM2可支持RS485
风扇接口	无风扇散热,预留1*4pin CPU智能风扇接口,1*4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级,0~255秒)
电源类型	采用DC 12V电源供电
操作系统	Windows7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	148mm x 102mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
EPIC-E20_J122L VER:1.0	J1900U	2.0G	1*SODDDR3L	1	1	1	1	2*8111H	7	2	COM2	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！