




CK33-H2 VER:1.0 规格表

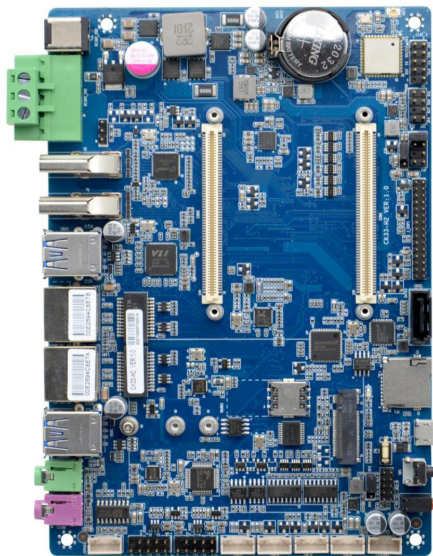

CK33-H2 VER1.0 主板正面图



CK33-H2 VER1.0 主板背面 IO 图

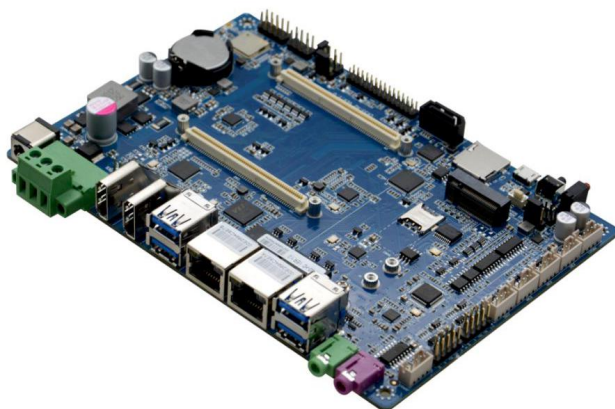

CK33-H2 VER1.0 主板正面 IO 图

产品型号	CK33-H2 VER:1.0
显 示	集成ARM Mali-T864 GPU，支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
	2*HDMI接口，， 1*EDP接口，
	支持三屏同显/三屏异显
网 络	1* RTL8211F千兆网卡芯片
	1* RTL8111H千兆网卡芯片
	1*WIFI/蓝牙模块
存 储	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口，传输速率达6Gbps
	1* TF卡插槽,最大支持64G
音 频	板载Everest ES8316 Audio芯片,支持Line-out,MIC，功放 功放支持2Ω5W双声道
扩展插槽	1* M.2插槽,支持M.2 B-KEY 2242 /2252 4G/5G模块
后I/O接口	4* USB3.0接口
	2* HDMI接口
	2* RJ45千兆网络接口
	1* Line-out（绿色）
	1* MICK(红色)
	1* 3pin DC电源接口，支持9V~36V电源输入输出
	1* DC 电源接口,支持9V~36V电源输入输出
前I/O接口	1* TF卡插槽
	1* 硬盘指示灯，1*电源指示灯
	1* MICRO_USB2.0 接口
	1* 电源开关
内置I/O	1* EDP接口 2*15pin
	4* USB2.0接口 2*5pin
	1* 功放接口1*4pin
	1* 硬盘供电接口 1*4pin
	1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
	4* RS232串行接口,其中COM3/COM4可支持RS485,通过软件切换
	1* SPI接口，2*5pin，支持4个串口扩展
	1* I2C接口，2*4pin，可用于扩展IO口

电源类型	DC 9~36V单电源输入
GPIO	N/A
系统	Android 7.1、Ubuntu16.04、Linux（Qt+eglfs，纯命令模式）
工作温度	0℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺 寸	165mm x 115mm

订购信息

NO.	Model	Processor	Frequency	Memory	EDP	VGA	HDMI	LVDS	eMMC	WIFI	LAN	USB	COM	Power
1	CK33-H2 VER:1.0	/	/	/	1	/	2	/	/	1	2	8	4	DC9~36V