


接口标示图

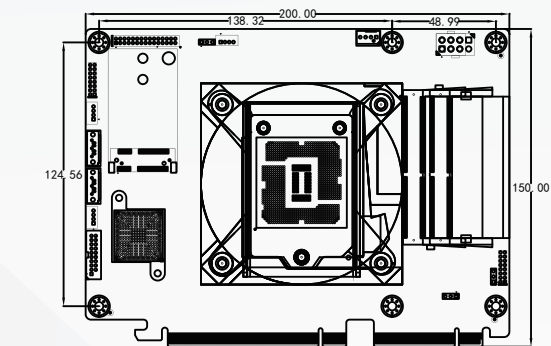

产品特点

- 支持LGA1155架构的2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
采用Intel B75高速芯片组
- 2* DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道1600/1333/1066MHz内存,最大支持16GB
- 集成Intel®HD Graphics核心显卡,1* HDMI接口,1* VGA接口
- 1* RTL8111H千兆网卡芯片
- R270具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广
- 泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	支持LGA1155架构的2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel B75高速芯片组
内存	2* DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道1600/1333/1066MHz内存,最大支持16GB
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡 1* HDMI接口,1* VGA接口
网络	1* RTL8111H千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* MSATA插槽,支持Intel协议SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps 2* 7pin SATA3.0硬盘接口,传输速率达6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	金手指PCIE 1*x16;1*x8(用于扩展IO板,PCIE通道9*x1;1*x4;1*LPC总线; 3*SYSFAN;8*GPIO;1*SATA;1*DP;1*EDP;1*COM;1*HD音频总线;SMBUS总线) 1* M.2插槽, 支持M.2 2242 4G/5G模块
I/O接口	1* HDMI接口, 2*8pin 1* VGA1接口, 2*15pin, 包含VGA,LAN,2*USB2.0信号 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*8pin, 包含USB2.0,LED,开关信号 1* 6pin ATX电源接口,支持DC12V电源输入输出 2* USB3.0接口,2*10pin 2* 硬盘供电接口 1*4pin
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口
GPIO	N/A
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	200mm x 150mm

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
R270 VER:1.1	LGA1155	B75	2*SODDDR3	1	1	/	/	1*8111H	6	/	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！