
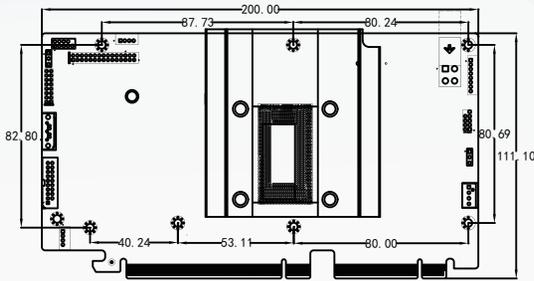


K110 VER:1.0

接口标示图

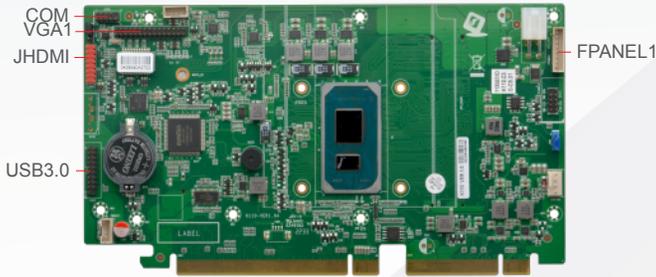

产品特点

- 集成Intel®Tiger Lake 11th Core I5-1135G7 2.4GHz 四核八线程处理器，TDP28W
- 2* SODIMM内存插槽,支持3200MHz DDR4内存, 最大支持64GB
- 集成Intel® Iris® Xe Graphics核心显卡,支持DirectX12.1,OpenGL4.6,支持4K显示
1* HDMI接口, 1* VGA接口
- 1* RTL8111H千兆网卡芯片
- K110具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成Intel®Tiger Lake 11th Core I5-1135G7 2.4GHz 四核八线程处理器，TDP28W 可兼容Intel®Tiger Lake-U Celeron Penium Core I3/I5/I7处理器
芯片组	SOC
内存	2* SODIMM内存插槽,支持3200MHz DDR4内存, 最大支持64GB
显示	集成Intel® Iris® Xe Graphics核心显卡,支持DirectX12.1,OpenGL4.6, 1* HDMI接口,1* VGA接口
网络	1* RTL8111H千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* MSATA插槽,支持Intel协议SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps 1* 7pin SATA3.0硬盘接口,传输速率达6Gbps(预留可选)
音频	N/A
扩展插槽	1* PCIE X16,1* PCIE X8金手指,用于扩展IO板(9*PCIEx1,1*LPC总线;2*SYSFAN;8*GPIO;1*SATA;1*DDI;2*COM;1*HD音频总线,SMBUS总线)
I/O接口	1* KVM接口, 2*15pin排针, 包含1*VGA,1*LAN,2*USB2.0信号 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin 1* JHDMI1 2*8pin 1* RS232 2*5pin 2* USB3.0接口,2*10pin 1* Fpanel2 1*8pin
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口
GPIO	N/A
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	200mm x 111mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
K110 VER:1.0	I5-1135G7	2.4GHz	2*SODDR4	1	1	/	/	1*8111H	6	1	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！