


## 接口标示图

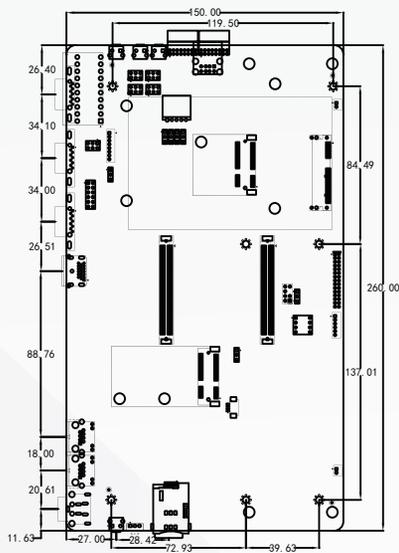

## 产品特点

- 1\* 凤凰端子2\*10PIN ( 4进4出GPIO, 带开关信号和COM3~COM6 ( RS232/RS485 ) , 5V VCC和GND )
- 2\* DB9 RS232串行接口, COM2支持RS232/485切换, 支持第9pin带电功能
- 1\* HDMI接口,1\* LVDS接口
- 2\* USB2.0接口
- P1061-C6 为转接板, 该板搭配C19/C43/C57/C81/C57主板, 用于10寸以上平板电脑

## 详细规格表

外置接口	1* 4pin DC 电源接口,支持9V~36V电源 2* DB9 RS232串行接口,COM2支持RS232/485切换,支持第9pin带电功能 1* 凤凰端子2*10PIN ( 4进4出GPIO, 带开关信号和COM3~COM6 ( RS232/RS485 ) , 5V VCC和GND ) 1* HDMI接口 2* USB2.0接口 1* 上电开机开关, 1* 一键还原开关 1* SIM卡插槽
内置接口	1* 2.5寸硬盘位, 可以直接安装硬盘 2* Mini-PCIE插槽, 其中MINIPE2支持WIFI, MINIPE1支持4G 1* LVDS接口 2*15pin, 支持双通道24BIT 1* LVDS屏背光供电接口 1*6pin 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 1*8pin 1* 电容触摸屏接口 1*4pin 2* 内置喇叭接口 1*2pin
操作系统	Windows 7/10/Linux
支持的主板	EPIC-C19/C57/C43/C58/C81/C100/C110主板
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	258mm *150mm

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！