

C3050S-C6(7267U)

Intel®第8代 酷睿™ i5 处理器
全铝合金无风扇工控机



产品特性

- 集成 Intel i5-7267U/3.1GHz 双核四线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2133MHz 内存, 最大 32GB
- 支持独显双显, 1*HDMI 2.0 + 1*VGA
- 1*RTL8111H 千兆电口
- 6* RS232 DB9 串行接口, COM2/3 支持 RS485
- 1*4PIN凤凰端子, 支持远程开关
- 4*USB3.0 接口, 2*USB2.0 接口
- DC12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质,铜管导热


产品规格

型号	C3050S-C6 V1.0(7267U)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	雾银色
	尺寸 (长宽高)	241mm*195mm*69.5mm
	重量 (裸机净重)	2.4KG
	安装	桌面式/嵌入式
主板	CPU	集成 Intel® i5-7267U/3.1GHz 双核四线程处理器, TDP 15W
	显示	集成 Intel Iris Plus Graphics650 核心显卡
	内存	2* SODIMM DDR4 2133MHz 内存, 最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1* 电源开关, 1* 复位开关, 1* AC LOSS (上电开机按钮开关)
	LED 指示灯	1* Power LED, 1* HDD LED
	USB	2* USB2.0 接口
	凤凰端子	1* 4pin(包含 1*电源指示灯信号, 1*电源开关信号)
后面板接口	显示接口	1* VGA 接口(1920*1200@60Hz), 1* HDMI 2.0 接口(4096*2304@60Hz)
	LAN	1* Reatek 8111H 千兆电口
	USB	4* USB3.0 接口
	COM	6* DB9 RS232 串行接口,COM 2/3 支持 RS485
	音频	1* Line out接口, 1* Mic 接口
	电源	1* DC12V电源输入
存储	SATA	1* 2.5 寸硬盘位
	MSATA	1* MSATA 插槽, 传输速度可达 6Gbps
扩展槽	M.2	1* M.2 插槽, 2230, Key-E, 支持 WiFi
		1* M.2插槽, 2242/2250, Key-B,支持5G, 内置NANO SIM卡槽
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Ubuntu
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



无风扇工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

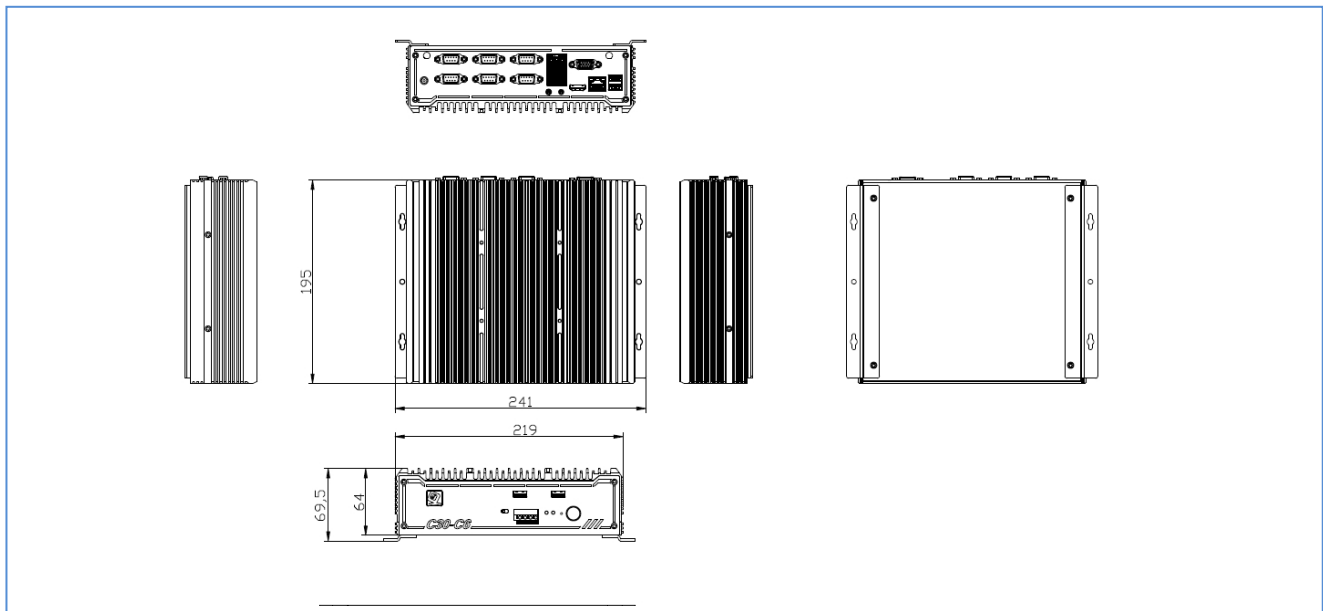

订货信息

No.	Model	Processor	MB	IO board	M.2	凤凰端子	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	power
1	C3050S-C6 V0.1(3210M)	i5-3210M/2.50G	K32	C30-VGA/K32-C6/C30-SW	2	1*4	1	6	1	1	2	4	DC 12V
2	C3050S-C6 V0.1(7267U)	i5-7267U/3.1G	K62	C30-VGA/K32-C6/C30-SW	2	1*4	1	6	1	1	2	4	DC 12V
3	C3050S-C6 V0.1(8257U)	i5-8257U/1.40G	K81	C30-VGA/K32-C6/C30-SW	2	1*4	1	6	1	1	2	4	DC 12V