



C3260S-C64(7267U)



产品特性

- 集成Intel®i5-7267U/3.10GHz 双核四线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2133MHz 内存, 最大32GB
- 4*Intel I210AT千兆电口+ 1*RTL 8111H千兆电口(主板集成)
- 6*RS232 DB9串口(COM1~2支持RS232;COM3~6支持RS232/RS485/422/CAN)
- 2*10 PIN凤凰端子, 支持DIO 8进8出带隔离
- 支持DC 9~36V宽压(1*4凤凰端子或梅花4芯输入)
- 铝合金材质机箱, 无风扇散热, 铜管导热(若采用高功耗处理器, 需在散热器顶部增加一个7015风扇进行散热)

型号	C3260S-C64 V1.0(7267U)	
机箱	材质/结构	铝合金材质 无风扇散热 (若采用高功耗处理器, 需在散热器顶部增加一个 7015 风扇进行散热)
	颜色	铁灰色+前后面板银色
	尺寸(长宽高)	235*211*86MM
	重量(裸机净重)	3.6KG
	安装	桌面型
主板	CPU	集成 Intel®i5-7267U/3.10GHz 双核四线程处理器, TDP 28W
	显示	集成 Intel®Iris Plus Graphics 650
	内存	2*SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz DDR4 内存, 最大支持 32GB
前面板接口	开关	1*电源开关, 1*重启开关, 1*ACLOSS (上电开机拨钮开关)
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	USB	3*USB3.0
	凤凰端子	1*4pin 凤凰端子(1*电源指示灯信号, 1*电源开关信号)
	SIM	1*SIM 标准卡槽(默认 4G, 与 5G 二选一)
	音频	1* Line out, 1* MIC
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口(1920*1200@60Hz), 1*HDMI1.4 接口
	COM	6*RS232 DB9 串口(COM1~2 支持 RS232; COM3~6 支持 RS232/485/422/CAN)
	LAN	4*Intel I210AT 千兆电口
		1*RTL8111H 千兆电口(主板集成)
	凤凰端子	2*10pin(8 进 8 出 GPIO 带隔离, 2*VCC(5V/12V 可切换), 2*GND)
	USB	4*USB3.0, 2*USB2.0
	电源接口	1*DC 接口, 梅花四芯或 1*4pin 凤凰端子, 支持 DC 9~36V 宽压电源输入(建议 9-24V)
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA 插槽,传输速度可达 6Gbps
扩展	MINIPCI-E	1*MINIPCI-E,支持 4G(与 5G 共用一个 SIM 卡槽, 默认 4G)
	M.2	1*M.2/WiFi,Key-E ,2230,支持 WiFi 模块
		1*M.2/5G,Key-B,2242/2252,支持 5G(与 4G 共用一个 SIM 卡槽, 默认 4G, 要用 5G, 需改料)
系统支持	USB	2*USB2.0 内置, 可接加密狗
	Microsoft	Windows 7
电源类型	Linux	Linux
	电源类型	DC 电源接口, 梅花 4 芯或 1*4pin 凤凰端子输入
	电压输入	DC 9-36V 宽压(建议 9-24V)
环境	功率输出	AC TO DC 90W 以上
	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

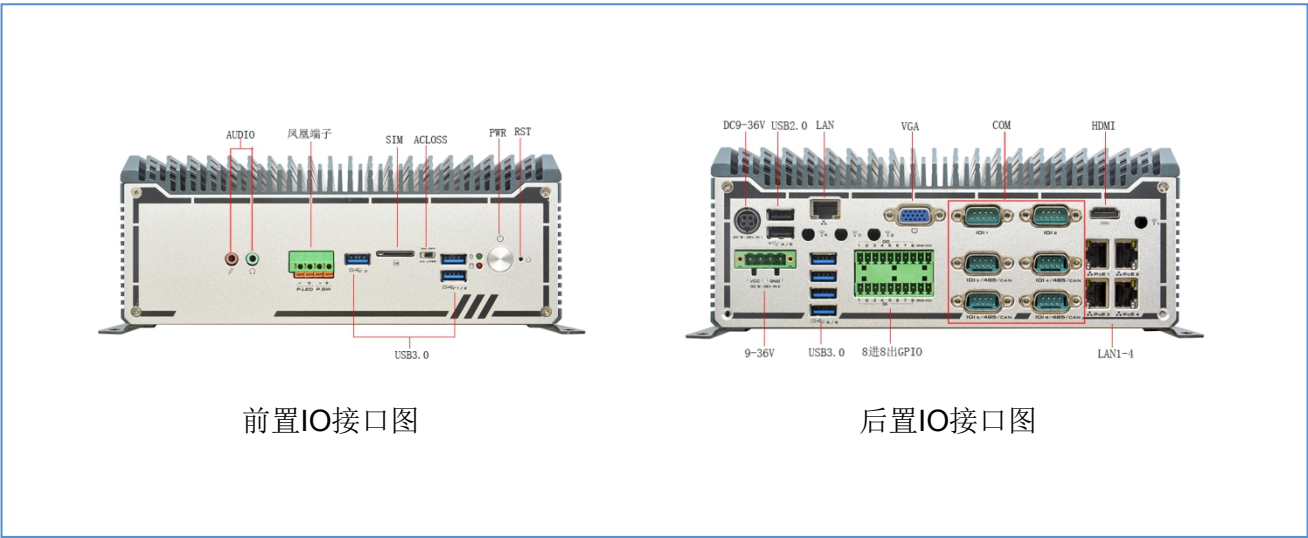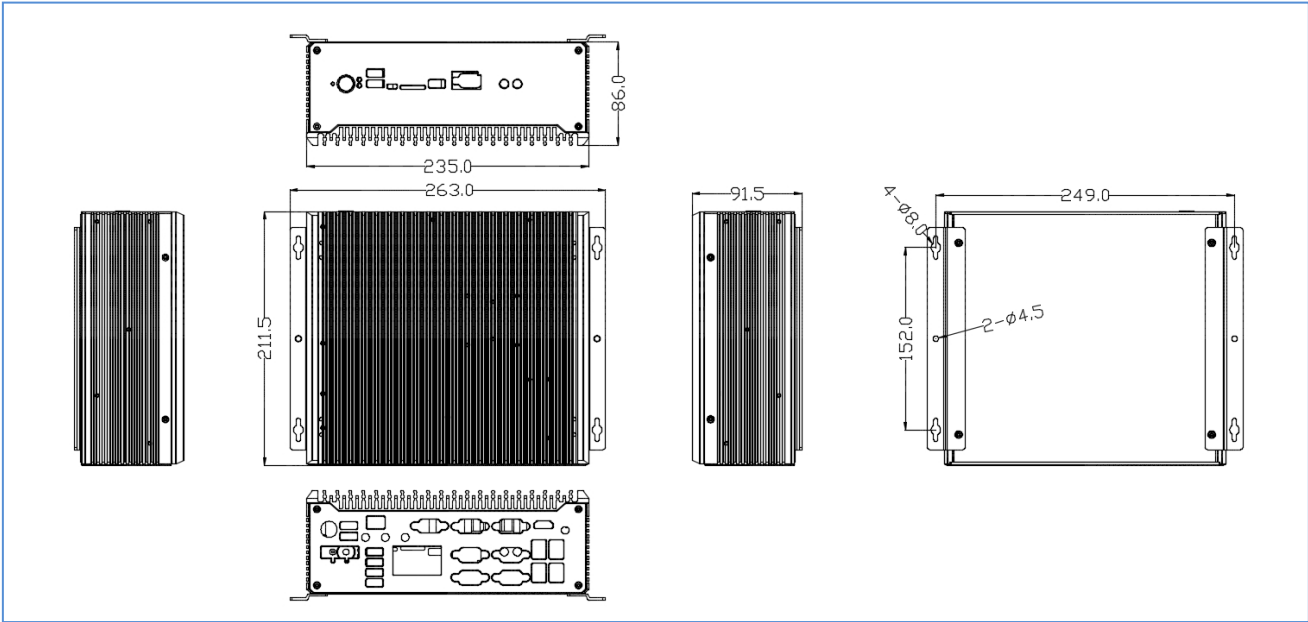

前置IO接口图

后置IO接口图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	USB	power
1	C3260S-C64 V1.0(3210M)	i5-3210M/2.50GHz	1*SODDDR3	K32	K32-G6/K32-L4/K32-PW	16路	5	6	1	1	11	9-36V
2	C3260S-C64 V1.0(7267U)	i5-7267U/3.10GHz	2*SODDDR4	K62	K32-G6/K32-L4/K32-PW	16路	5	6	1	1	11	9-36V
3	C3260S-C64 V1.0(8257U)	i5-8257U/1.4GHz	2*SODDDR4	K81	K32-G6/K32-L4/K32-PW	16路	5	6	1	1	11	9-36V
4	C3260S-C64 V1.0(5205U)	5205U/1.90GHz	2*SODDDR4	K100	K32-G6/K32-L4/K32-PW	16路	5	6	1	1	11	9-36V