

P1521Z-R6

15寸无风扇工业平板电脑，单网6串，电阻式触摸屏



产品特性

- 15 英寸 LCD 面板，电阻式触摸屏
- 集成 Intel®Celeron J1900/2.00GHz 四核四线程处理器
- 1*SODIMM DDR3L 1333MHz,最大支持 8GB
- 1*HDMI, 1*VGA, 支持独立或双显
- 1*RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
- 6*RS232 串口,,COM1 RS232 DB9, COM2 RS232/485/422 DB9, COM3~6 在 2*8pin 凤凰端子上
- 1*USB3.0, 5*USB2.0, 1*USB2.0 内置
- DC 12V 输入
- 铝合金+钣金材质，无风扇散热结构


型号	P1521Z-R6 V1.0 (J1900)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质，无风扇散热结构
	颜色	亮银色
	尺寸（长宽高）	L369*W299*H53.8mm
	重量（裸机净重）	3.43KG
	安装	支持 VESA 安装/嵌入式面板安装
LCD 屏	类型	15寸 LCD
	分辨率	1024 * 768
	亮度	350 cd/m ²
触摸屏	类型	电阻式
	透光率	80%以上
主板	CPU	集成 Bay Trail Intel®Celeron J1900/2.00GHz 四核四线程处理器,TDP 功耗 10W
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	内存	1*SODIMM 内存插槽，支持单通道 DDR3L 1333MHz 内存,最大支持 8GB
	IO 接口	
IO 接口	POWER	1*电源开关, 1*ACLOSS
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	显示接口	1*VGA, 1*HDMI, 支持独显或双显
	LAN	1*Realtek8111H 千兆电口,支持网络唤醒/PXE
	USB	5*USB2.0, 1*USB3.0, 1*USB2.0 内置(其中 1 个 USB2.0 在前面板上，默认不上件)
	COM	6*RS232 串口, COM1 RS232 DB9 串口, COM2 支持 RS485/422, COM3~6 RS232 在 2*8pin 凤凰端子上, COM1~2 支持第 9pin 带电功能
	凤凰端子	2*8pin 凤凰端子(包含 4*RS232/电源指示灯/硬盘指示灯/开关信号/复位信号)
	音频	1*Line out, 1* MIC
存储	电源	1*DC 12V 电源输入接口
	SATA	1*2.5 寸硬盘位
扩展	MSATA	1*MSATA 插槽，传输速率达 3Gbps
	Mini PCIE	1*Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI/4G 模块
系统支持	Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



工业平板

所有产品规格变更，均不另行通知

P1521Z-R6尺寸图

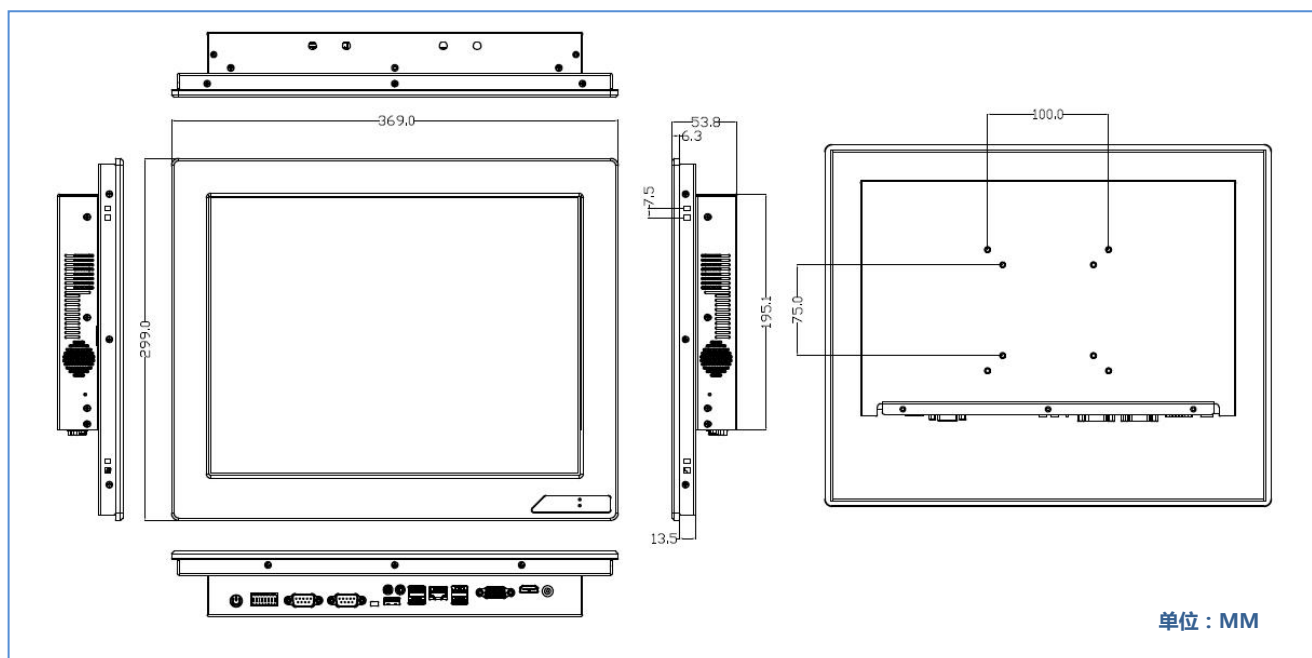


前面板视图



后面板视图



底部I/O视图

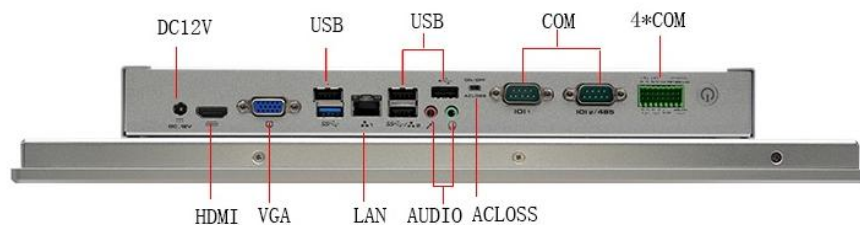

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Mothberboard	MSATA	LAN	COM	HDMI	VGA	USB	power
1	P1521Z-R6 V1.0(J1900)	J1900/2.00G	1*SODDDR3L	B190-D916L	1	1*8111H	6	1	1	7	DC 12V
2	P1521Z-R6 V1.0(J4125)	J4125/2.00G	1*SODDDR4	B411-J116L	1	1*8111H	6	1	1	7	DC 12V



工业平板

所有产品规格变更，均不另行通知