

P1041Z-C2

10.1寸宽屏无风扇工业平板，
双网双串，电容式触摸屏



产品特性

- 10.1 寸宽屏 LCD 面板，电容式触摸屏
- 集成 Intel®Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器
- 1*SODIMM DDR4 2400MHz,最大支持 8GB
- 1*HDMI, 1*VGA, 支持独立双显
- 2*RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
- 2*RS232 DB9 串口,COM2 支持 RS485/422
- 2*USB3.0, 3*USB2.0, 1*USB2.0 内置
- 9-36V 宽压输入, DC 或 1*3pin 凤凰端子输入
- 铝合金+钣金材质，无风扇散热结构


型号	P1041Z-C2 V1.1 (J4125)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质，无风扇散热结构
	颜色	亮银色
	尺寸（长宽高）	L276*W218*H49mm
	重量（裸机净重）	2.11KG
	安装	支持 VESA 安装/嵌入式面板安装
LCD 屏	类型	10.1寸 LCD（宽屏）
	分辨率	1280 * 800
	亮度	400 nits
触摸屏	类型	电容式
	透光率	80%以上
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125/2.00GHz 四核四线程处理器,TDP 功耗 10W
	显示	集成 Intel®UHD Graphics 600
	内存	1*SODIMM 内存插槽，支持单通道 DDR4 2400MHz 内存,最大支持 8GB
IO 接口	POWER	1*电源开关
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	显示接口	1*VGA, 1*HDMI
	LAN	2*RTL8111H 千兆电口,支持网络唤醒/PXE
	USB	3*USB2.0, 2* USB3.0（其中 1 个 USB2.0 在前面板，默认不上件）
	COM	2*RS232 DB9 串口，COM2 支持 RS485/422，COM1 支持第 9pin 带电功能
	音频	1*Line out
	电源	1*DC 或 1*3pin 凤凰端子接口，支持 9~36V 宽压输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA 插槽，传输速率达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1*Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI/4G 模块，内置 NANO SIM 卡槽
	USB	1*USB2.0 内置，卧式
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	9~36V 宽压输入
	功率输出	AC to DC
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



工业平板

所有产品规格变更，均不另行通知

P1041Z-C2尺寸图

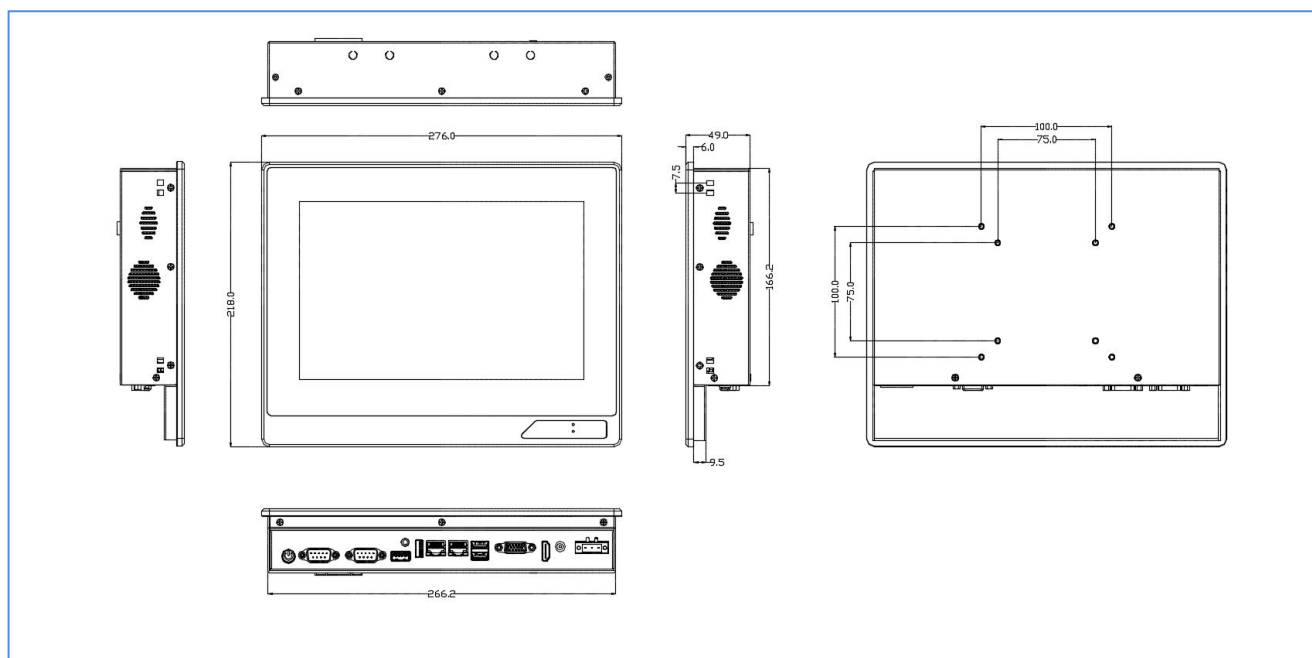


前面板视图



后面板视图



底部I/O视图

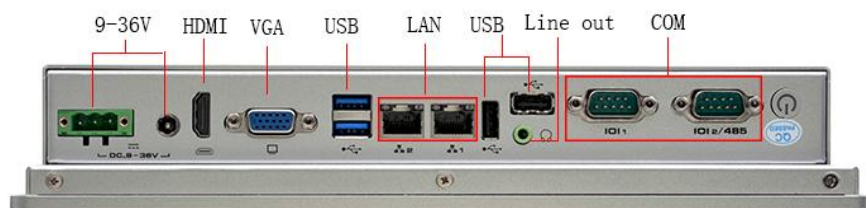

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherbaord	MSATA	LAN	COM	HDMI	VGA	USB	power
1	P1041Z-C2 V1.1(J1900)	J1900/2.00G	1*DDR3L	E20_J122L	1	2*8111H	2	1	1	6	9~36V
2	P1041Z-C2 V1.1(J4125)	J4125/2.00G	1*DDR4	E42_J122L	1	2*8111H	2	1	1	6	9~36V



工业平板

所有产品规格变更，均不另行通知