

# C5750S-L4

Intel 第7代 酷睿 i5 处理器  
全铝合金无风扇工控机



## 产品特性

- Intel®i5-7360U/2.3GHz 双核四线程处理器
- 2\*SODIMM DDR4 2133MHz 内存,最大支持 32GB
- 支持独立双显, 1\*HDMI + 1\*VGA 显示输出
- 6\*Intel I211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 1\*Cisco Console 串口,1\*RS232/485 DB9 串口
- 1\*12PIN 凤凰端子(包含四进四出 GPIO, 开关/5V 信号)
- 4\*USB3.0 接口, 2\*USB2.0 接口
- DC12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质

## 规格


型号	C5750S-L4 V1.0(7360U)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	铁灰色+前后面板银色
	尺寸(长宽高)	174mm*148mm*57mm
	重量(裸机净重)	1.35KG
安装	桌面型/嵌入式	
主板	CPU	集成 Intel®i5-7360U/2.3GHz 双核四线程处理器,TDP 15W
	显示	集成Intel® Iris Plus Graphics 640 支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K
	内存	2*DDR4 SODIMM内存插槽,支持2133MHz内存,最大支持32GB
前面板接口	POWER	1*电源开关, 1*重启开关, 1*AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	USB	2* USB2.0接口
	SIM	1* SIM卡槽, 3G/4G模块应用
	凤凰端子	1*12pin(包含四进四出GPIO, 1*电源开关信号, 1*5V)
后面板接口	显示接口	1*VGA接口, 1*HDMI1.4接口
	LAN	6*Intel I211AT千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
	USB	4* USB3.0接口
	COM	1* Cisco Console串口, 1*RS232/485 DB9串口
	音频	1* Line out接口, 1* MIC接口
	电源	1* DC电源适配器接口, 支持DC12V电源输入
存储	SATA	1*2.5寸硬盘位
	MSATA	1* MSATA ,传输速度可达6Gbps
扩展	USB	1* USB2.0 TYPE A 卧式
	Mini PCIE	1* Mini PCIE插槽, 支持WIFI/4G模块 Note:C43主板LAN6与WIFI为二选一,默认为LAN6
系统支持	Microsoft Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、60W及以上(视具体设备而定)
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



嵌入式工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

# C5750S-L4尺寸图

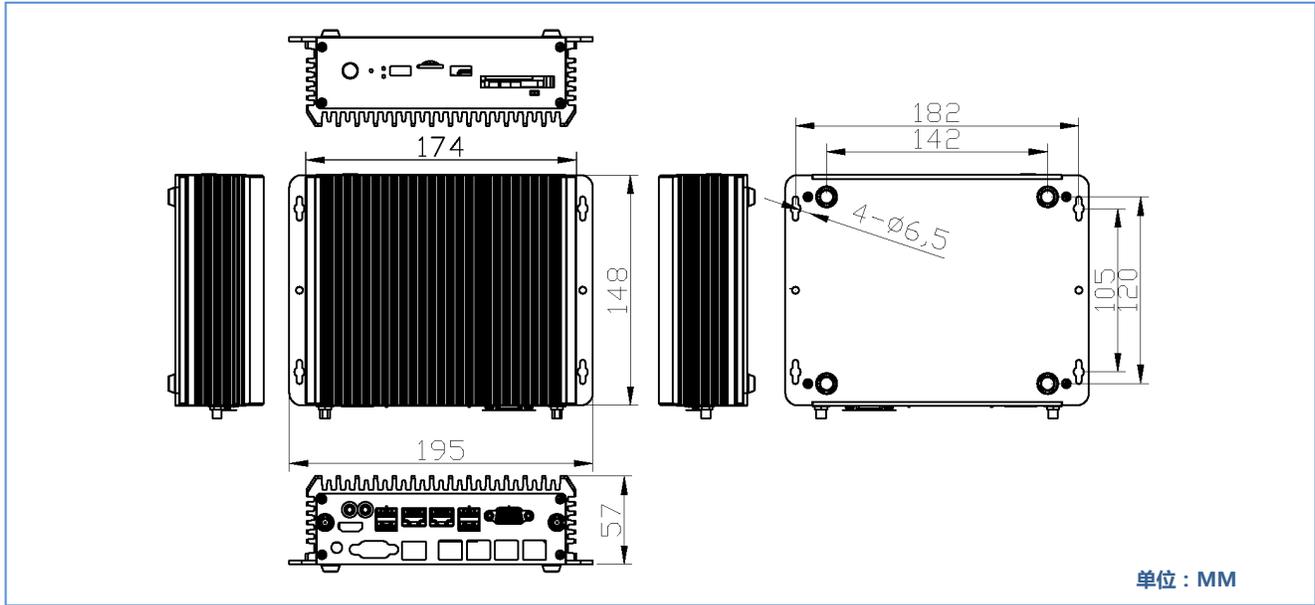

前面板I/O视图



后面板I/O视图



## 订货信息

No.	Model	Processor	Memory	MB	IO Board	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	power
1	C5750S-L4 V1.0(5020U)	i3-5020U/2.0G	1*SODDDR3	C43_I326D	C57-L4/C68-HM/C68-G12	4进4出	6	2	1	1	4	2	DC 12V
2	C5750S-L4 V1.0(6650U)	i7-6650U/2.2G	2*SODDDR4	C57_I726D	C57-L4/C68-HM/C68-G12	4进4出	6	2	1	1	2	4	DC 12V
3	C5750S-L4 V1.0(7360U)	I5-7360U/2.3G	2*SODDDR4	C58_I526D	C57-L4/C68-HM/C68-G12	4进4出	6	2	1	1	2	4	DC 12V

Note: 搭配C43主板LAN6与WIFI为二选一, 默认为LAN6



嵌入式工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知