

P1031Z-C2

10.4寸无风扇工业平板，双网
双串，电容式触摸屏



产品特性

- 10.4 寸 LCD 面板，电容式触摸屏
- 集成 Intel®Celeron J4125/2.00GHz 四核四线程处理器
- 1*SODIMM DDR4 2400MHz,最大支持 8GB
- 1*HDMI, 1*VGA, 支持独立双显
- 2*RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
- 2*RS232 DB9 串口,COM2 支持 RS485
- 2*USB3.0, 3*USB2.0, 1*USB2.0 内置
- 9-36V 宽压输入, DC 或 1*3pin 凤凰端子输入接口
- 铝合金+钣金材质, 无风扇散热结构


型号	P1031Z-C2 V1.1 (J1900)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质, 无风扇散热结构
	颜色	亮银色
	尺寸(长宽高)	L276*W218*H49mm
	重量(裸机净重)	1.87KG
LCD 屏	安装	支持 VESA 安装/嵌入式面板安装
	类型	10.4寸 LCD
	分辨率	1024 * 768
	亮度	600 nits
触摸屏	类型	电容式
	透光率	80%以上
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器,TDP 功耗 10W
	显示	集成 Intel®UHD Graphics600
	内存	1*SODIMM 内存插槽, 支持单通道 DDR4 2400MHz 内存,最大支持 8GB
IO 接口	POWER	1*电源开关
	LED	1*电源指示灯, 1* 硬盘指示灯
	显示接口	1*VGA, 1*HDMI
	LAN	2*RTL8111H 千兆电口,支持网络唤醒/PXE
	USB	3*USB2.0, 2*USB3.0 (其中 1 个 USB2.0 在前面板, 默认不上件)
	COM	2*RS232 DB9 串口, COM1 支持第 9pin 带电功能, COM2 支持 RS485
	音频	1*Line out
存储	电源	1*DC 电源或 1*3pin 凤凰端子接口, 支持 9~36V 宽压输入
	SATA	1*2.5 寸硬盘位
扩展	MSATA	1*MSATA 插槽, 传输速率达 3Gbps
	Mini PCIE	1*Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI、4G 模块
系统支持	USB	1*USB2.0 内置, 卧式
	Windows	Windows 7
电源需求	Linux	Ubuntu
	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	9~36V 宽压输入
环境	功率输出	AC to DC
	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



工业平板

所有产品规格变更, 均不另行通知

P1031Z-C2尺寸图

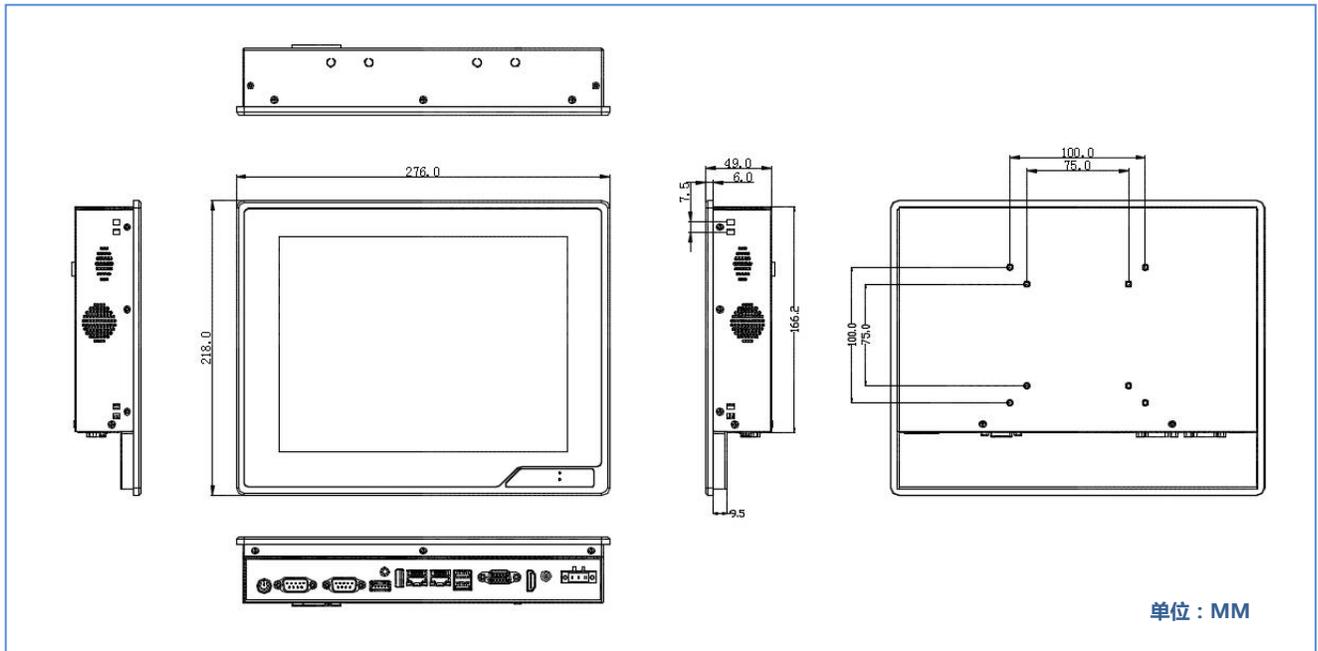


前面板视图



后面板视图



底部/I/O视图

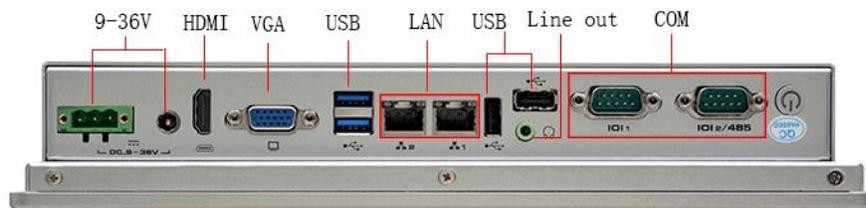

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	MSATA	LAN	COM	HDMI	VGA	USB	power
1	P1031Z-C2 V1.1(J1900)	J1900/2.00G	1*DDR3L	EPIC-E20_J122L	1	2*8111H	2	1	1	6	9~36V
2	P1031Z-C2 V1.1(J4125)	J4125/2.00G	1*DDR4	EPIC-E42_J122L	1	2*8111H	2	1	1	6	9~36V



工业平板

所有产品规格变更，均不另行通知