

P1541Z-C6(J1900)

15.6寸宽屏无风扇工业平板电脑
脑, 单网6串, 电容式触摸屏



产品特性

- 15.6 英寸宽屏全高清 LCD 面板, 电容式触摸屏
- 集成 Intel®Celeron J1900/2.00GHz 四核四线程处理器
- 1*SODIMM DDR3 1600MHz,最大支持 8GB
- 支持独立双显, 1*HDMI, 1*VGA 显示输出
- 1*RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
- 6*RS232 串口,COM1 RS232 DB9, COM2 RS232/485/422 DB9, COM3~6 在 2*8pin 凤凰端子上
- 1*USB3.0, 5*USB2.0, 1*USB2.0 内置
- DC 12V 输入
- 铝合金+钣金材质, 无风扇散热结构


型号	P1541Z-C6 V1.0 (J1900)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质, 无风扇散热结构
	颜色	亮银色
	尺寸(长宽高)	L398*W269*H54.5mm
	重量(裸机净重)	2.88KG
LCD 屏	安装	支持 VESA 安装/嵌入式面板安装
	类型	15.6寸 LCD(宽屏)
	分辨率	1920 * 1080
	亮度	250 cd/m ²
触摸屏	类型	电容式
	透光率	80%以上
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J1900/2.00GHz 四核四线程处理器,TDP 功耗 10W
	显示	集成 Intel®HD Graphics
	内存	1*SODIMM 内存插槽, 支持单通道 DDR3 1600MHz 内存,最大支持 8GB
	IO 接口	
IO 接口	POWER	1*电源开关, 1*ACLOSS
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	显示接口	1*VGA, 1*HDMI
	LAN	1*Realtek 8111H 千兆电口,支持网络唤醒/PXE
	USB	4*USB2.0, 1*USB3.0, 1*USB2.0 内置(其中 1 个 USB2.0 在前面板上, 默认不上件)
	COM	6*RS232 串口, COM1 RS232 DB9 串口, COM2 RS232/485 DB9 串口, COM3~6 RS232 在 2*8pin 凤凰端子上, COM1~2 支持第 9pin 带电功能
	凤凰端子	2*8pin 凤凰端子, 包含 4*RS232/电源指示灯/硬盘指示灯/电源开关信号/复位信号
	音频	1*Line out、1* MIC
存储	电源	1*DC 12V 电源输入接口
	SATA	1*2.5 寸硬盘位
扩展	MSATA	1*MSATA 插槽, 传输速率达 3Gbps
	Mini PCIE	1*Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI/4G 模块
系统支持	Windows	Windows 7 / 10
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC
环境	工作温度	0°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



工业平板

所有产品规格变更, 均不另行通知

P1541Z-C6尺寸图

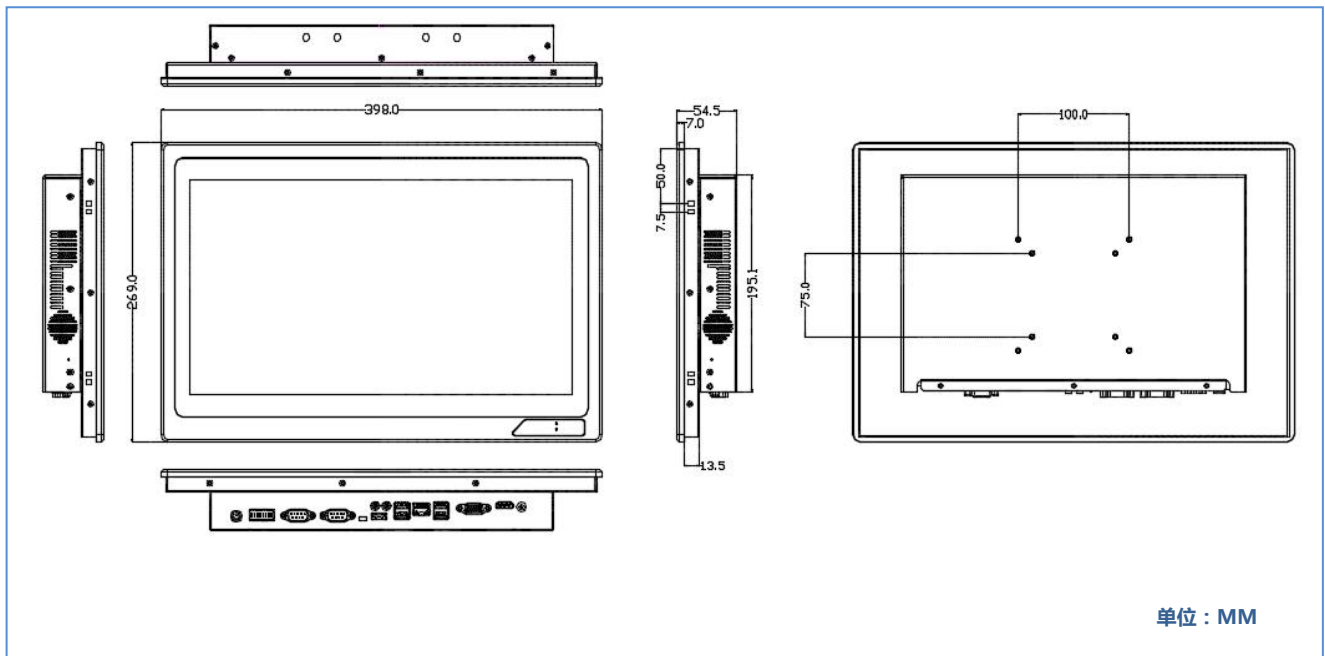


前面板视图



后面板视图



底部IO接口图

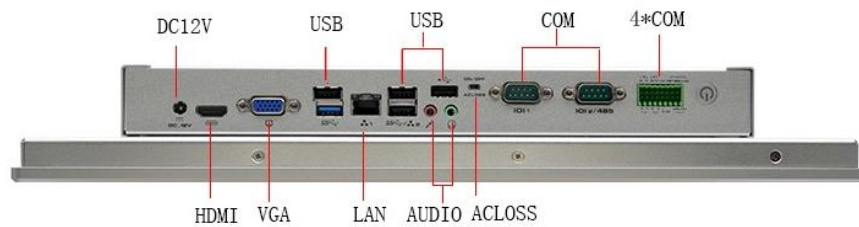

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Mothberboard	MSATA	LAN	COM	HDMI	VGA	USB	power
1	P1541Z-C6 V1.0(J1900)	J1900/2.00G	1*SODDDR3L	B190-D916E	1	1*8111H	6	1	1	7	DC 12V
2	P1541Z-C6 V1.0(J4125)	J4125/2.00G	1*SODDDR4	B411-J116L	1	1*8111H	6	1	1	7	DC 12V



工业平板

所有产品规格变更，均不另行通知