



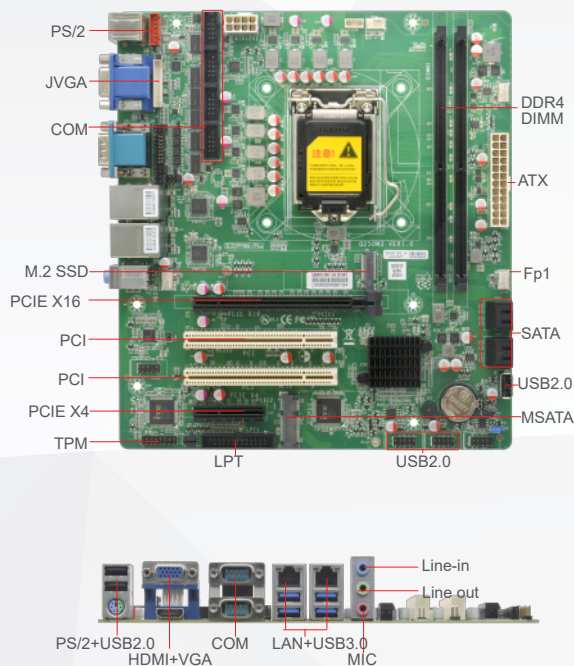

尺寸

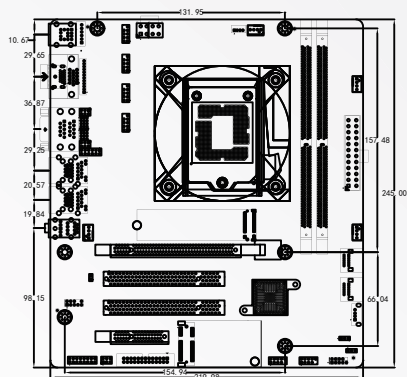

产品特点

- 支持LGA1151架构的6th/7th/8th/9th Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
- 采用Intel Q250高速芯片组
- 2* DDR4 DIMM内存插槽, 支持双通道2133/2400/2666MHz内存,最大支持64GB
- 集成Intel®HD Graphics 核心显卡支持DirectX12.1,OpenGL4.5,支持4K显示
1* VGA,1* HDMI接口
- 2* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- Q250M3具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,
- 可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	支持LGA1151架构的6th/7th/8th/9th Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel Q250高速芯片组
内存	2* DDR4 DIMM内存插槽, 支持双通道2133/2400/2666MHz内存,最大支持64GB
显示	集成Intel®HD Graphics 核心显卡支持DirectX12.1,OpenGL4.5,支持4K 1* VGA接口,支持最高分辨率为1920X1200@60Hz 1* HDMI1.4接口,支持最高分辨率为4096x2304 @24Hz
网络	2* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	4* SATA3.0 硬盘接口,SATA传输速度可达6Gbps 1* MSATA接口,支持Intel协议的SSD, 传输速率达6Gbps 1* M.2 插槽,支持M.2 2280 PCIE x4/SATA自适应标准SSD
音频	板载ALC888S 高保真音频控制器,支持Mic、Line out、Line-in
扩展插槽	1* PCIE x16插槽,1* PCIE x4插槽,2* PCI插槽
I/O接口	6* RS232串行接口,COM1/2支持第9pin带电且支持RS485/422功能 1* PS/2键盘鼠标接口,1* TPM接口, 1* LPT接口 6* USB2.0接口,4* USB3.0接口
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 3* 4pin系统智能风扇接口
GPIO	N/A
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用ATX 20Pin和8pin电源供电
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	245mm x 220mm

订购信息

Model	Processor	Southbridge	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
Q250M3 VER:1.0A(I210AT)	LGA1151	Q250	2*DDR4	1	/	1	/	2*I210AT	11	6	ATX