



接口标示图

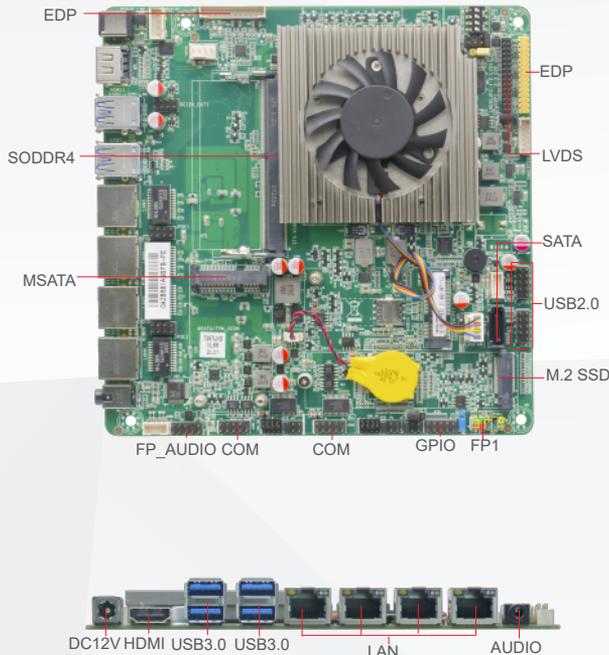

尺寸

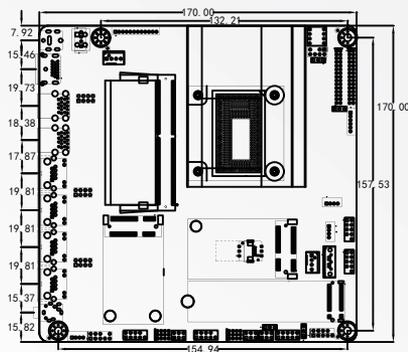

产品特点

- 集成Intel®I5-7267U 3.1GHz双核四线程处理器,TDP 28W
- SOC
- 1* DDR4 SODIMM内存插槽,支持2133MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel®HD Graphics520,支持DirectX 12, OpenGL 4.5,支持4K 1* VGA接口,1*HDMI1.4接口, 1* LVDS,1* EDP, 与LVDS通过跳冒二选一
- 4* Intel WGI210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能,可支持POE(配VL68-PW)
- ITX-VL68具有多种显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成Intel®I5-7267U 3.1GHz双核四线程处理器,TDP 28W 可兼容Intel® Skylake-U/Kabylake-U Pentium/Celeron/I3/I5/I7低功耗处理器
芯片组	SOC
内存	1* DDR4 SODIMM内存插槽,支持2133MHz内存,最大支持32GB
显示	集成Intel®HD Graphics520,支持DirectX 12, OpenGL 4.5,支持4K 1*VGA接口,支持的最高分辨率为: 1920X1200@60Hz 1*HDMI1.4接口,支持的最高分辨率为: 4096X2304@24Hz 1* 支持双通道24bit LVDS接口,1* EDP,与LVDS通过跳冒二选一
网络	4* Intel WGI210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能, Note:可支持POE,要POE功能需搭配VL68-PW扩展板
存储	1* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps 1* MSATA插槽, 支持Intel协议的SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps Note:MSATA与TPM-4COM为二选一, 可支持使用TPM-4COM小板扩展4个串口, 默认为MSATA, 要使用TPM-4COM功能需改BIOS
音频	1* M.2插槽, 支持M.22280 NVME PCIE X4/SATA规格SSD 集成ALC897 7.1+2声道高保真音频控制器,支持MIC、Line_out、功放 支持功放4Ω3W喇叭
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G模块
I/O接口	2* RS232串行接口,支持RS485/422功能 4* USB3.0,4* USB3.0,
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 1* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 12V电源供电
操作系统	Windows 7 /10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝

订购信息

Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
ITX-VL68 VER:1.0(7267U)	I5-7267U	3.1G	1*SODDDR4	1	1	1	2ch/24Bit	4*1210AT	8	2	DC12V