



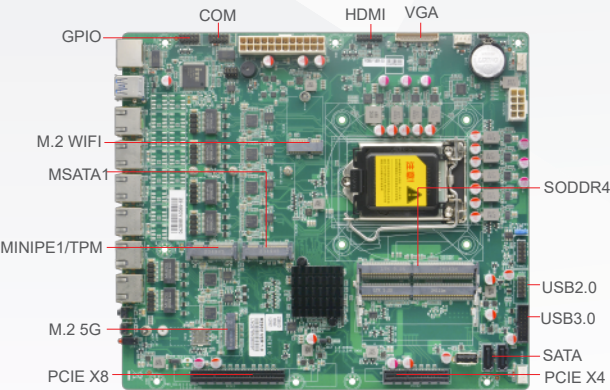

尺寸

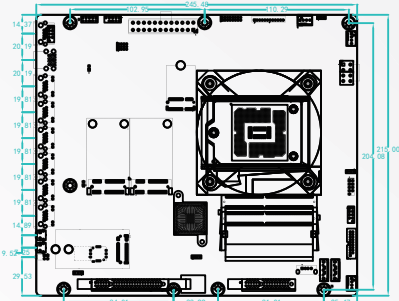

产品特点

- 支持Intel®LGA1151 8th/9th Celeron/Pentium/Corei3/i5/i7/i9系列处理器
- 采用Intel®Z390高速芯片组
- 2* SODIMM内存插槽,支持2666MHz DDR4内存, 最大支持64GB
- 集成Intel®HD Graphics核心显卡
- 1* HDMI接口,1* VGA接口
- 6* Intel I226V千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- 4* USB3.0,3* USB2.0,2* RS232串口,1* PCIE X4插槽,1* PCIE X8插槽
- R390V兼具了稳定可靠的工业级性能和网络安全管理的优势, 可广泛应用于网络虚拟专用网、流量控制、网络防火墙或其它网络应用

详细规格表

处理器	支持Intel®LGA1151 8th/9th Celeron/Pentium/Corei3/i5/i7/i9系列处理器
芯片组	采用Intel®Z390高速芯片组
内存	2* SODIMM内存插槽,支持2666MHz DDR4内存, 最大支持64GB
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡
	1* VGA接口, 1* HDMI接口
网络	6* Intel I226V千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	2* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps
	1* MSATA插槽, 支持Intel协议的SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI / TPM-4COM模块
	1* M.2插槽,支持M.2 Key B 2242/2252 5G模块
	1* PCIE X4插槽,
	1* PCIE X8插槽
	1* M.2插槽, 支持M.2 Key E 2230 WIFI模块
	Note:MINI-PCIE插槽可支持TPM-4COM扩展4个串口,需刷BIOS,默认不支持
I/O接口	2* RS232串行接口,COM2支持RS485
	4* USB3.0,3* USB2.0,1* PS/2
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 2* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用ATX电源供电
操作系统	Windows 10 /Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	245mm x 215mm

订购信息

Model	Processor	SouthBridge	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
R390V VER:1.0	LGA1151	Z390	2*SODDDR4	1	/	1	/	6*I226V	7	2	ATX