

R280V-SF



产品特性

- 集成 Intel i5-3210M/2.50GHz 双核四线程处理器
- 1*SODIMM DDR3 1600MHz，最大支持 8GB
- 1*VGA
- 6*Intel I226V 千兆电口(选配支持 2 组 Bypass)
- 可扩展 4 网口或 2 网口
- 1*Console
- 2*USB3.0，内置 1*USB2.0
- 1U 标准机箱，优质镀锌钢板


型号	R280V-SF V2.0(3210M)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸(长宽高)	L430*280*44.5MM
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	集成Intel i5-3210M/2.50GHz 双核四线程处理器, TDP 18W
	显示	集成 Intel®HD Graphics 4000
	内存	1*SODIMM DDR3 1600MHz 内存, 最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关, 1*一键还原
	LED	1*硬盘指示灯, 1*电源指示灯
	LAN	6*Intel I226V 千兆电口, 支持网络唤醒/PXE 功能
	COM	1*Console
	USB	2*USB3.0, 内置 1*USB2.0
后面板接口	显示接口	1*VGA
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
扩展	Mini PCIE	1*MINIPCIE, 支持 WiFi
	PCIE	1*PCIE x4, 扩展 4 口或 2 口千兆网卡
系统支持	Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	开放式电源
	电压输入	AC 220V
	功率输出	AC to DC 12V/6A, 72W
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



软路由准系统

所有产品规格变更, 均不另行通知

尺寸图

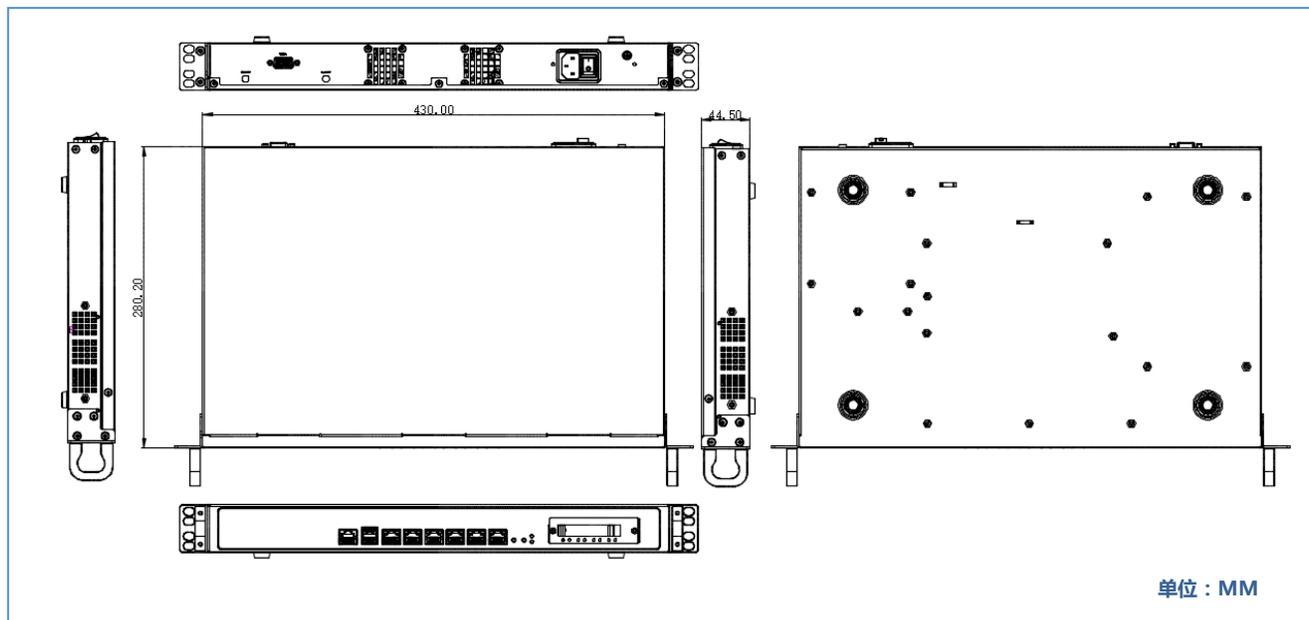

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	BYPASS	光口	VGA	USB3.0	power
1	R280V-SF V2.0(3210M)	i5-3210M/2.50GHz	1*SODDDR3	K320V	R67E-X8	6*I226V	2(选配)	4/2(选配)	1	2	AC 220V
2	R280V-SF V2.0(5205U)	5205U/1.9GHz	2*SODDDR4	K520V	R67E-X8	6*I226V	2(选配)	4/2(选配)	1	2	AC 220V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-1U01L-00	挂具, L67*W26.5*H44.5mm	1	pcs	标配
2	03.02.N05-1U01R-00	挂具, L67*W26.5*H44.5mm	1	pcs	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	标配
4	03.01.DC0-1U72W-00	AC转DC12V/6A/72W	1	pcs	标配
5	01.01.CPM-T804-120	OPT804, 千兆4光口	1	pcs	可选
6	01.01.CPM-T802-120	OPT802, 千兆 2光口	1	pcs	可选
7	01.01.CPM-G804-110	G804, 千兆4电口	1	pcs	可选
8	01.01.CPM-G802-100	G802, 千兆2电口	1	pcs	可选
9	01.01.CPM-T904-110	OPT904, 万兆4光口	1	pcs	可选