

G3280S-C6E2





产品特性


- 集成Intel i5-3210M/2.5GHz, 双核四线程处理器
- 1*SODIMM DDR3 1600MHz内存, 最大支持8GB
- 1*HDMI, 1*VGA, 支持双显
- 2*Intel I210AT
- 6*RS232/485 DB9 串口, 其中2个支持422, COM3~4可支持CAN(需加载CAN模块)
- 6*USB3.0, 2*USB2.0, 内置1*USB2.0
- 支持1*PCIEx8, 1*PCIEx1
- 支持DC 9~36V宽压(1*4P凤凰端子)

型号	G3280S-C6E2 V1.0(3210M)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质
	颜色	铁灰色+砂纹灰
	尺寸(长宽高)	205*192*123MM
	重量(裸机净重)	3.45KG
	安装	桌面型/嵌入式/DIN 导轨
前面板接口	开关	1*开机键, 1*一键还原, 1*ACLOSS(上电开机拨码开关)
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	USB	2*USB3.0, 2*USB2.0, 内置1*USB2.0
	凤凰端子	1*4P 凤凰端子(1*电源指示灯信号, 1*电源开关信号)
	音频	1*Audio, Line out与MIC二合一
	SIM	1*SIM 标准卡槽(信号默认到 M.2/5G)
后面板接口	显示接口	1*VGA, 1*HDMI1.4, 支持双显
	USB	4*USB3.0
	COM	6*RS232/485 DB9 串口, 其中2个支持422, COM3~4可支持CAN功能(需加载CAN模块)
	LAN	2*Intel I210AT 千兆电口
	拨码开关	6组6位拨码开关, COM1-6 RS232/485 切换通过拨码开关实现, COM5-6 RS422 需要通过COM-SW2 跳帽实现
电源接口	1*4P P=5.08mm 凤凰端子, 支持9~36V 宽压输入	
存储	SATA	1*2.5英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2/SSD, 支持Key-M, 2280, NVME PCIe4 SSD
扩展	PCIE	1*PCIE x16 (X8 信号) 1*PCIE x8 (X1 信号)
	MINIPCIE	1*MINIPCIE, 支持WiFi/4G模块(4G与内置USB2.0同信号, 默认内置USB2.0)
	M.2	1*M.2/WiFi, 支持Key-E, 2230, WiFi 模块
		1*M.2/5G, 支持Key-B, 2242/52, 5G 模块
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 9-36V 宽压
	功率输出	AC TO DC 60W 以上
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图

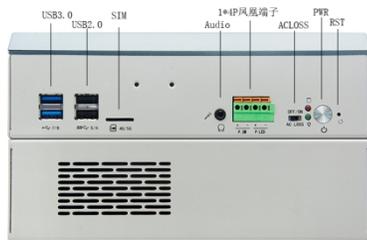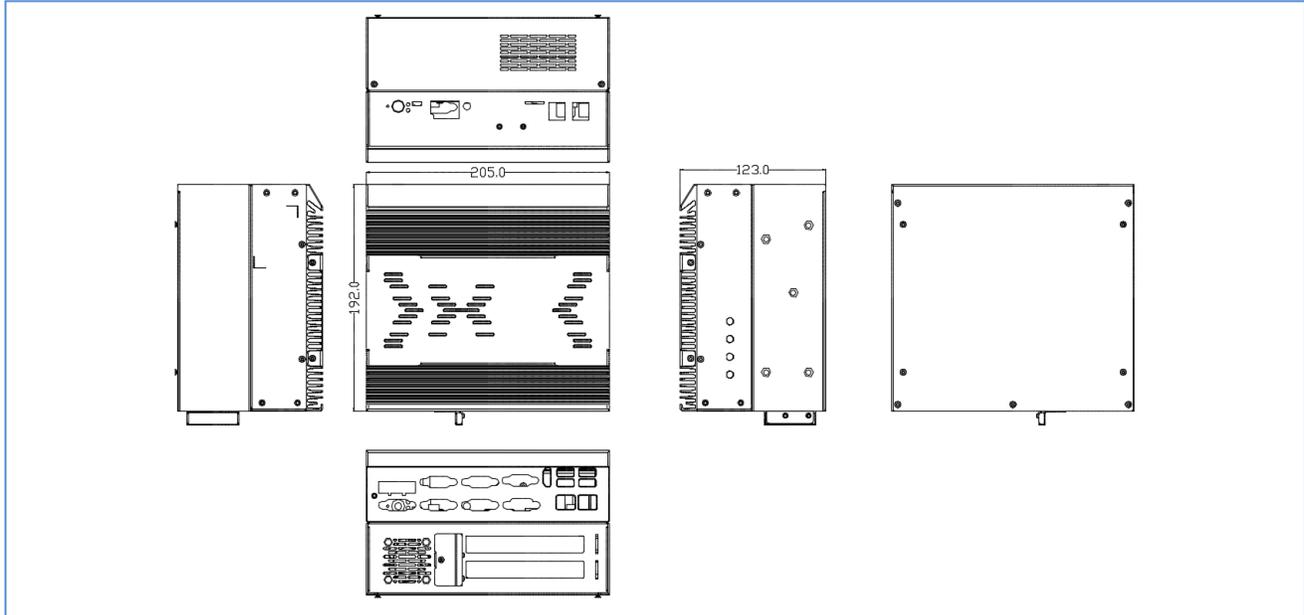

前置IO视图

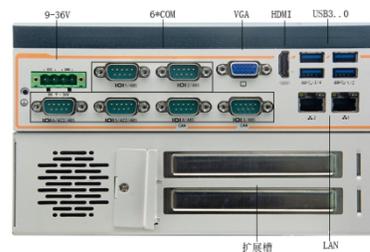

后置IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	PCIE	LAN	COM	CAN	HDMI	VGA	USB 3.0	USB 2.0	power
1	G3280S-C6E2 V1.0(3210M)	I5-3210M/2.5G	1*SODDR3	GL320	GL730-C6/G370-PW/G250-E2	X8+X1	2	6	2	1	1	6	3	9-36V
2	G3280S-C6E2 V1.0(7300HQ)	I5-7300HQ/2.5G	2*SODDR4	GL730	GL730-C6/G370-PW/G250-E2	X8+X1	2	6	2	1	1	6	3	9-36V

备注：1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需要复位键，要改硬件。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-IPC55-10	支架, L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-NF67G-00	挂耳, L51.3*W12*H18mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W 品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
5	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选