

G3060S-G16





产品特性

- 集成Intel i5-1135G7/2.4GHz，四核八线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 3200MHz 内存，最大64GB
- 1*HDMI，1*VGA
- 6*Intel I210AT千兆电口，其中4个支持POE
- 4*RS232/485 DB9 串口
- 支持DIO 8进8出带隔离
- 2*USB3.0，4*USB2.0
- 支持DC 9~36V宽压
- 无风扇散热，铜管导热

型号	G3060S-G16 V1.0(1135G7)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质
	颜色	铁灰色+砂纹灰
	尺寸(长宽高)	205*192*63.5MM
	重量(裸机净重)	2.2KG
	安装	桌面型/嵌入式/DIN 导轨
主板	CPU	Intel®i5-1135G7/2.40GHz，四核八线程处理器，TDP 15W
	显示	Intel®Iris Xe Graphics
	内存	2*SODIMM DDR4 3200MHz，最大支持 64GB
前面板接口	开关	1*开机键，1*一键还原
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
	音频	1*Line out，1*Mic
	凤凰端子	1*4P(1*开机信号/1*电源指示灯信号)
后面板接口	开关	1*开机键，1*COMS 复位键
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	显示接口	1*VGA(1920*1200@60Hz)，1*HDMI1.4(4096*2304@60Hz)，支持双显
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	COM	4*RS232/485 DB9 串口
	LAN	6*Intel I210AT 千兆电口，其中 4 个支持 POE
	凤凰端子	2*10P(8 进 8 出 GPIO，2.5KV 光隔离输入/输出)
	拨码开关	2 组 6 位拨码开关，RS232/485 切换(位于机箱底部)
	电源接口	1*DC 接口或 1*2P P=5.08mm 凤凰端子，支持 DC 9~36V 宽压电源输入
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2/SSD，支持 Key-M，2280，NVME PCIe4 SSD
扩展	M.2	1*M.2/5G，支持 Key-B，2242/2252 5G 模块
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 9-36V 宽压
	功率输出	AC TO DC 90W 以上
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图

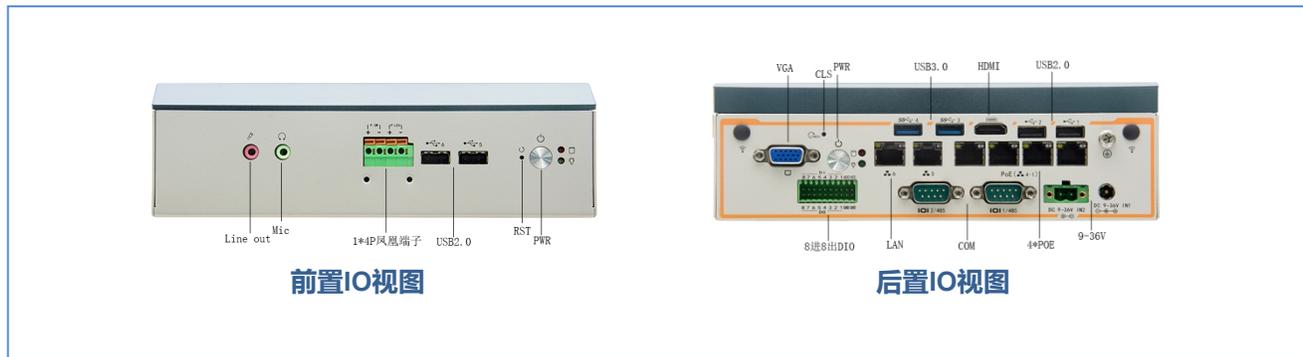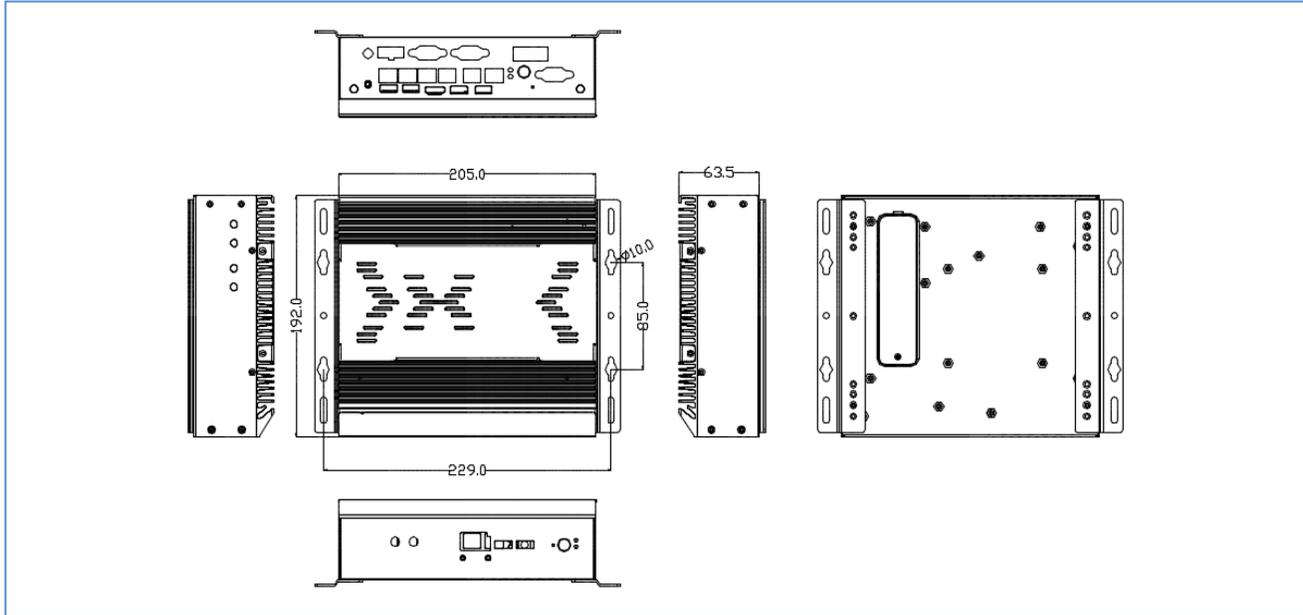

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	GPIO	COM	HDMI	USB 3.0	USB 2.0	power
1	G3060S-G16 V1.0(7300U)	I5-7300U/2.6G	2*SODDR4	P68	P68-L6/P68-C4/IPC505-SW/AUDIO-IO	6	8进8出	2	1	2	4	9-36V
2	G3060S-G16 V1.0(J6412)	J6412/2.0G	2*SODDR4	P642	P68-L6/P68-C4/IPC505-SW/AUDIO-IO	6	8进8出	2	1	2	4	9-36V
3	G3060S-G16 V1.0(8260U)	I5-8260U/1.6G	2*SODDR4	P82	P68-L6/P68-C4/IPC505-SW/AUDIO-IO	6	8进8出	2	1	2	4	9-36V
4	G3060S-G16 V1.0(10210U)	I5-10210U/1.6G	2*SODDR4	P102	P68-L6/P68-C4/IPC505-SW/AUDIO-IO	6	8进8出	2	1	2	4	9-36V
5	G3060S-G16 V1.0(1135G7)	I5-1135G7/2.4G	2*SODDR4	P112	P68-L6/P68-C4/IPC505-SW/AUDIO-IO	6	8进8出	2	1	2	4	9-36V
6	G3060S-G16 V1.0(1235U)	I5-1235U/1.3G	2*SODDR4	P122	P68-L6/P68-C4/IPC505-SW/AUDIO-IO	6	8进8出	2	1	2	4	9-36V

NOTE: 1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需要复位键，要改硬件。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NFP37-11	支架, L185*W38*T5mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-NF67G-00	挂耳, L51.3*W12*H18mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
5	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
6	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选