


尺寸

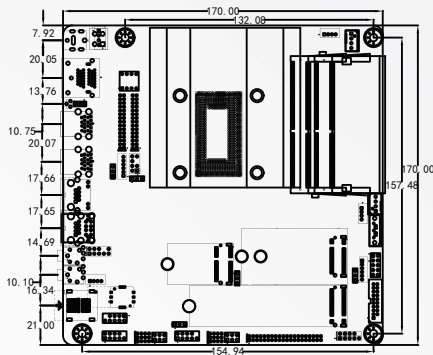

产品特点

- 集成Intel®Tiger Lake 11th Core I7-1195G7 2.9GHz 四核八线程处理器, TDP28W
- SOC
- 2* DDR4 SODIMM内存插槽,支持3200MHz内存,最大支持64GB
- 集成Intel® UHD Graphics ,支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K
2*HDMI1.4接口, 1* LVDS,1* EDP, 与LVDS通过跳冒二选一
- 2* Intel I226千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- ITX-YL110V1具有多种显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成Intel®Tiger Lake 11th Core I7-1195G7 2.9GHz 四核八线程处理器, TDP28W
	可兼容Intel®Tiger Lake-U Celeron Penium Core I3/I5/I7处理器
芯片组	SOC
内存	2* DDR4 SODIMM内存插槽,支持3200MHz内存,最大支持64GB
显示	集成Intel® UHD Graphics ,支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K 2* HDMI1.4接口, 支持的最高分辨率为: 4096x2304@24Hz 1* 支持双通道24bit LVDS接口,1* EDP,与LVDS通过跳冒二选一
网络	2* Intel I226千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps 1* M.2插槽,支持M.2 2280 NVME PCIE x1/SATA自适应标准SSD
音频	集成ALC897 7.1+2声道高保真音频控制器,支持MIC、Line_out、功放 支持功放4Ω3W喇叭
扩展插槽	1* M.2插槽,支持M.2 Key E 2230 WIFI模块 1* M.2插槽, 支持M.2 Key B 2242/4452 5G模块
I/O接口	6* RS232串行接口 ,COM2/3支持RS485/422功能 6* USB3.0,2* USB3.0,1* PS/2键盘鼠标接口
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 1* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 12V电源供电
操作系统	Windows 10 /11/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
ITX-YL110V1_I726L VER:1.0	I7-1195G7	2.9G	2*SODDR4	/	1	2	2ch/24Bit	2*I226V	8	6	DC12V