

G3280S-C6P2



产品特性


- 集成Intel i5-3210M/2.5GHz，双核四线程处理器
- 1*SODIMM DDR3 1600MHz内存，最大支持8GB
- 1*HDMI，1*VGA，支持双显
- 2*Intel I210AT
- 6*RS232/485 DB9 串口，其中2个支持422，COM3~4可支持CAN(需加载CAN模块)
- 6*USB3.0，2*USB2.0，内置1*USB2.0
- 支持2*PCI
- 支持DC 9~36V宽压(1*4P凤凰端子)

型号	G3280S-C6P2 V1.0(3210M)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质
	颜色	铁灰色+砂纹灰
	尺寸（长宽高）	209*192*123MM
	重量（裸机净重）	3.45KG
	安装	桌面型/嵌入式/DIN 导轨
主板	CPU	集成 Intel i5-3210M/2.50GHz 双核四线程处理器，TDP 35W
	系统芯片	Intel HM77
	内存	1*SODDDR3 1600MHz，最大支持 8GB
前面板接口	开关	1*开机键，1*一键还原，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0，内置 1*USB2.0
	凤凰端子	1*4P 凤凰端子(1*电源指示灯信号，1*电源开关信号)
	音频	1*Audio，Line out与MIC二合一
	SIM	1*SIM 标准卡槽(信号默认到 M.2/5G)
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI1.4，支持双显
	USB	4*USB3.0
	COM	6*RS232/485 DB9 串口，COM5~6 支持 RS422，COM3~4 可支持 CAN 功能(需加载 CAN 模块)
	LAN	2*Intel I210AT 千兆电口
	拨码开关	6 组 6 位拨码开关，COM1-6 RS232/485 切换通过拨码开关实现，COM5-6 RS422 需要通过 COM-SW2 跳帽实现
	电源接口	1*4P P=5.08mm 凤凰端子，支持 9~36V 宽压输入
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
扩展	PCI	2*PCI
	MINIPICIE	1*MINIPICIE，支持 WiFi/4G 模块(4G 与内置 USB2.0 同信号，默认内置 USB2.0)
	M.2	1*M.2/WiFi，支持 Key-E，2230，WiFi 模块 1*M.2/5G，支持 Key-B，2242/52，5G 模块
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 9-36V 宽压
	功率输出	AC TO DC 60W 以上
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

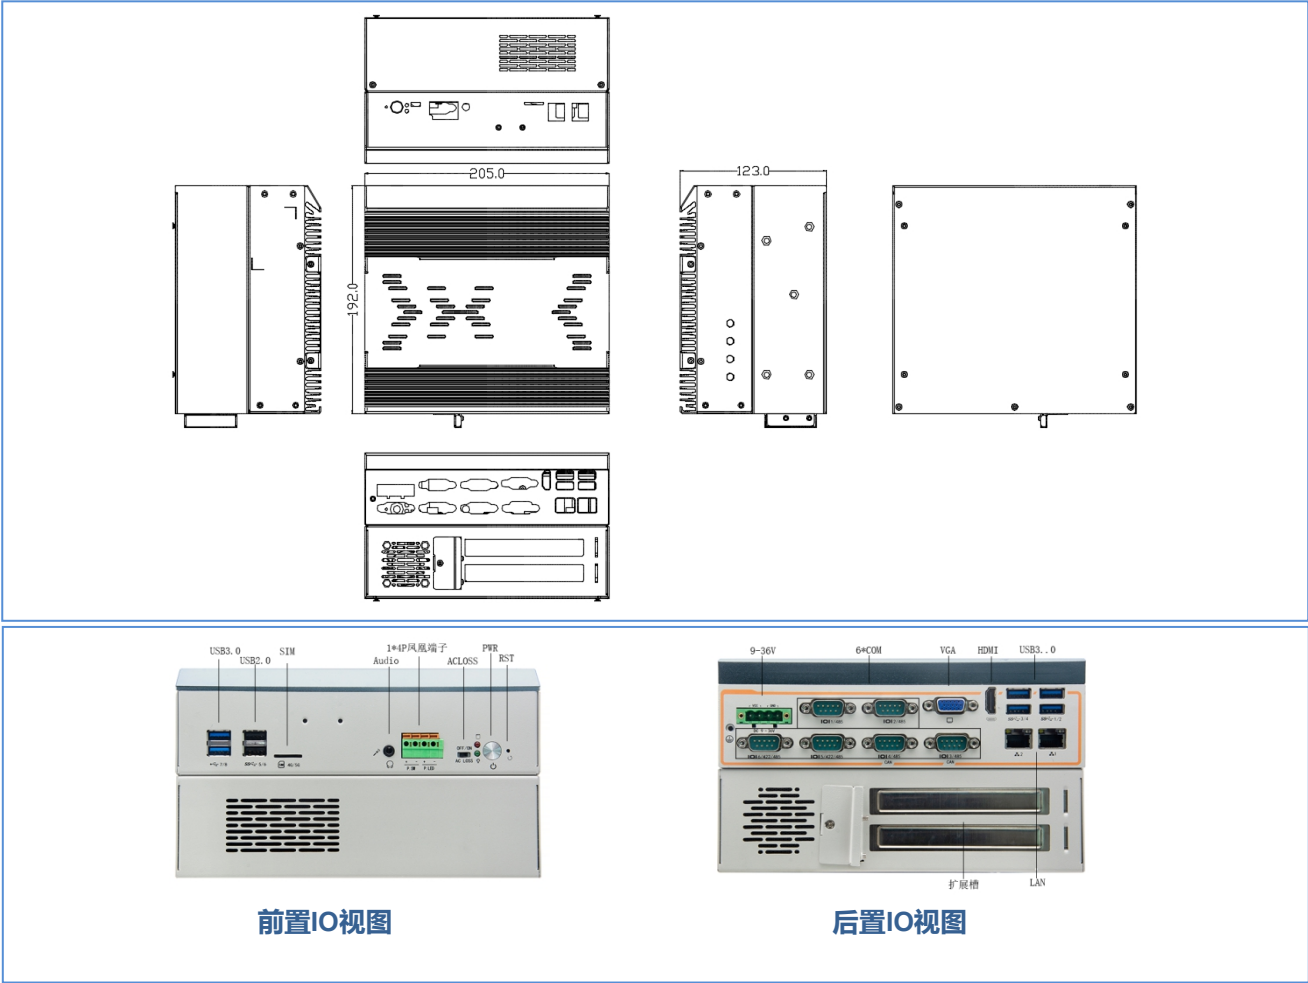

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	PCI	HDD	LAN	COM	CAN	USB 3.0	USB 2.0	power
1	G3280S-C6P2 V1.0(3210M)	I5-3210M/2.5G	1*SODDDR3	GL320	GL730-C4/G370-PW/G250-P2	2	MSATA+SA TA(7+15Pin SATA)	2*I210	6	2	6	3	9-36V
2	G3280S-C6P2 V1.0(7300HQ)	I5-7300HQ/2.5G	2*SODDDR4	GL730	GL730-C4/G370-PW/G250-P2	2	NVME+SAT A(7+15Pin SATA)	2*I210	6	2	6	3	9-36V

Note: 1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需要复位键，要改硬件。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-IPC55-10	支架, L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-NF67G-00	挂耳, L51.3*W12*H18mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W 品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
5	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选

