

P1081Y-F6



产品特性

- 10.1 英寸宽屏/1280*800, 16: 10, 电容式触摸屏
- 集成 Intel®J6412/2.0GHz 四核四线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2666MHz,最大支持 32GB
- 1*HDMI
- 2*Intel I210AT 千兆网卡
- 6*RS232/485 (位于 2*12P 凤凰端子上)
- 2*USB3.0, 4*USB2.0
- 9-36V 宽压输入



型号	P1081Y-F6 V1.0 (J6412)	
机箱	材质/结构	铝合金材质
	颜色	亮银色
	尺寸 (长宽高)	L263*W179*H61mm
	重量 (裸机净重)	2.1KG
LCD 屏	安装	支持 VESA (75mm) / 嵌入式面板安装
	类型	10.1英寸 LCD, 宽屏, 16 : 10
	分辨率	1280 * 800
触摸屏	亮度	400 cd/m ²
	类型	电容式, 10 点触摸
主板	透光率	80%以上
	CPU	集成 Intel®J6412/2.00GHz 四核四线程处理器, TDP 功耗 10W
IO 接口	显示	集成 Intel®UHD Graphics
	内存	2*SODIMM DDR4 2666MHz 内存, 最大支持 32GB
	POWER	1*电源开关, 1*一键还原, 1*ACLOSS (上电拨码开关), , 1*CMOS 复位开关
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	显示接口	1*HDMI1.4
	LAN	2*Intel I210AT 千兆电口, 支持网络唤醒/PXE
	USB	4*USB3.0, 2*USB2.0
	COM	6*RS232 /485(位于 2*12P 凤凰端子上)
	音频	1*Line out, 1*Mic
	凤凰端子	1*4P (1*PWR/1*P.LED) 2*12P (6*RS232/485)
存储	电源	1*DC 或 1*2P 凤凰端子, 支持 9~36V 宽压输入
	MSATA	1*MSATA
扩展	M.2	1*M.2, 支持 Key-M, 2260/2280, NVME PCIe2 SSD(主板端) 1*M.2, 支持 Key-M, 2280, SATA SSD(IO 板端)
	M.2	1*M.2, 支持 Key-B, 2242/2252, 5G 模块 1*M.2, 支持 Key-E, 2230, WIFI 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 9~36V 宽压输入
	功率输出	AC to DC 60W 以上 (视具体设备)
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5% -95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating




工业平板

所有产品规格变更, 均不另行通知

尺寸图

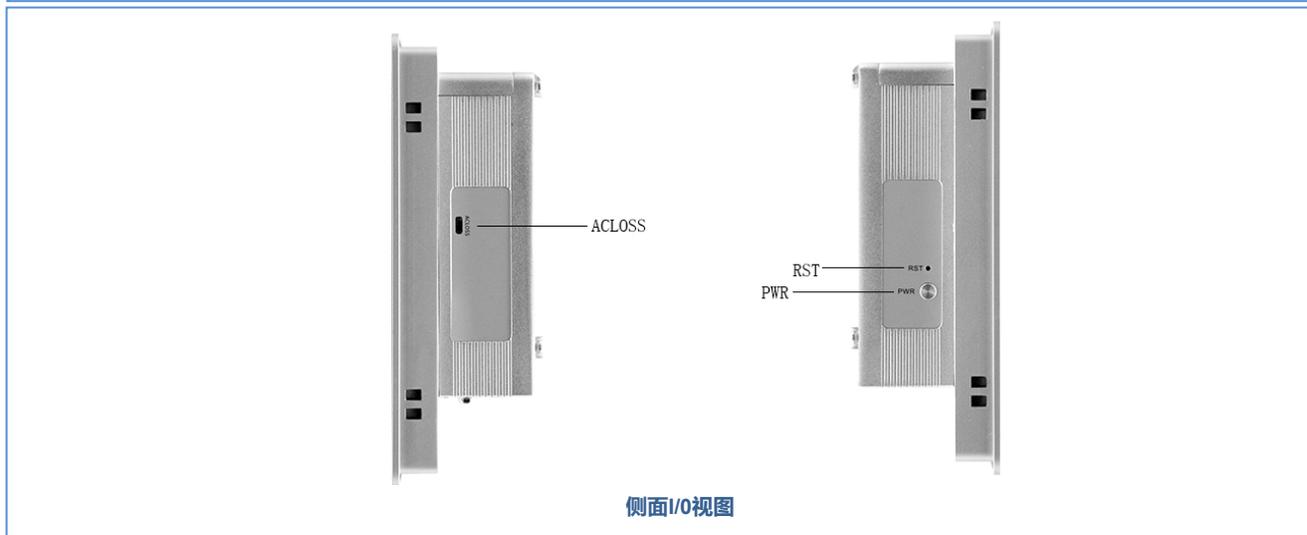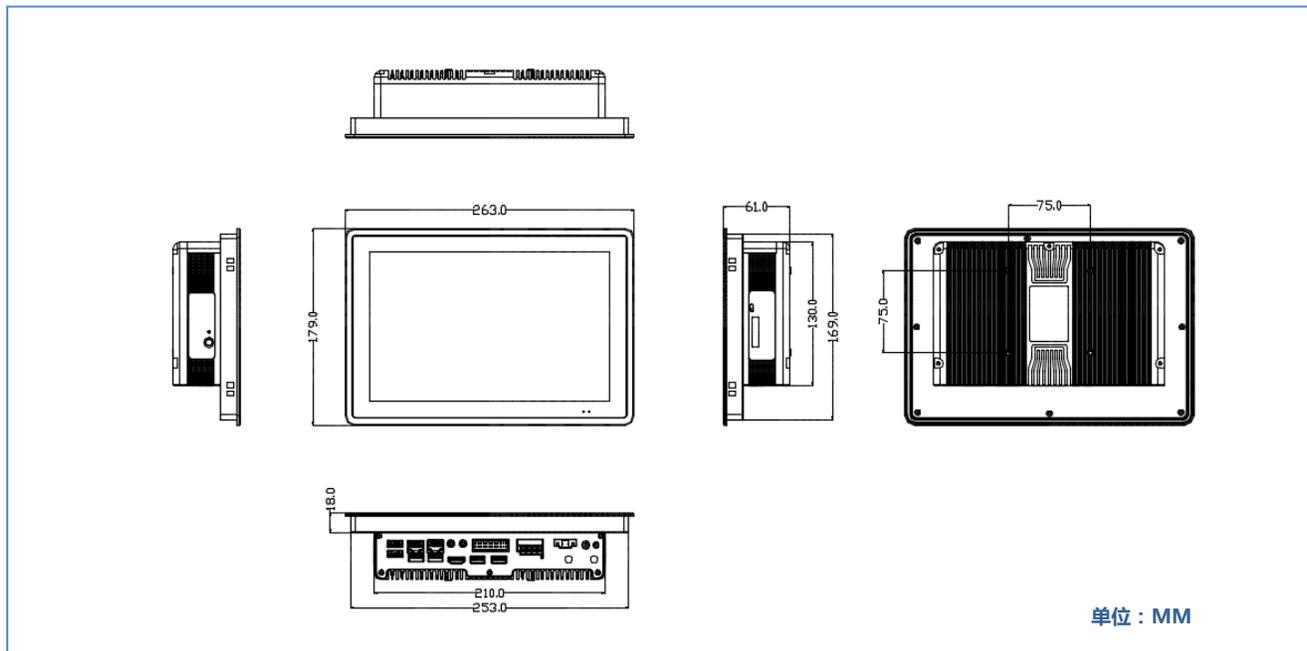

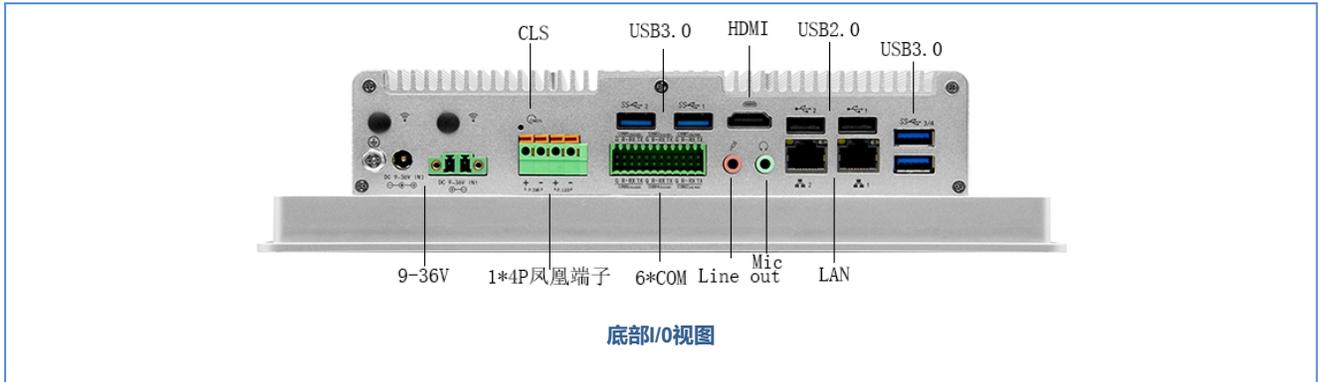

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	HDD	LAN	COM	HDMI	USB 3.0	USB 2.0	power
1	P1081Y-F6 V1.0(J6412)	J6412/2.0G	2*SODDDR4	P641	P1071-LED/P1041-F6	MSATA+M.2(SATA)+M.2(NVME)	2*1210	6	1	4	2	9~36V
2	P1081Y-F6 V1.0(7300U)	i5-7300U/2.6G	2*SODDDR4	P67	P1071-LED/P1041-F6	MSATA+M.2(SATA)+M.2(NVME)	2*1210	6	1	4	2	9~36V
3	P1081Y-F6 V1.0(8260U)	i5-8260U/1.6G	2*SODDDR4	P81	P1071-LED/P1041-F6	MSATA+M.2(SATA)+M.2(NVME)	2*1210	6	1	4	2	9~36V
4	P1081Y-F6 V1.0(10210U)	i5-10210U/1.6G	2*SODDDR4	P102	P1071-LED/P1042-F6	MSATA+M.2(SATA)+M.2(NVME)	2*1210	6	1	4	2	9~36V
5	P1081Y-F6 V1.0(5205U)	5205U/1.9G	2*SODDDR4	P102	P1071-LED/P1042-F6	MSATA+M.2(SATA)+M.2(NVME)	2*1210	6	1	4	2	9~36V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N12-KAKOU-12	卡扣, L16.7*W16.2*H14.4mm	4	pcs	标配
2	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
3	03.01.DC0-KPL60-50	DC12V/5A/60W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选