



接口标示图

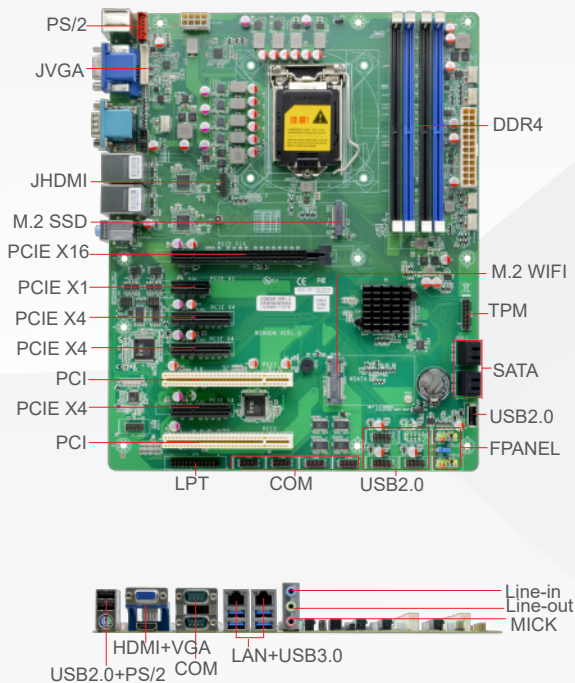

尺寸

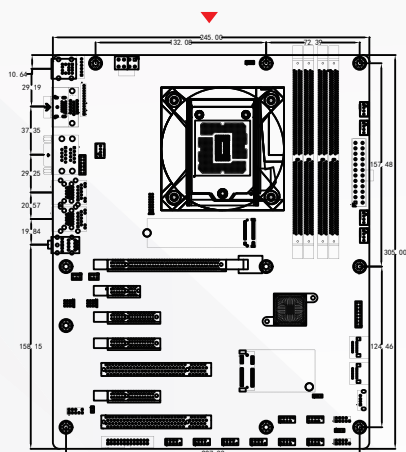

产品特点

- 支持LGA1151架构的8th/9th Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
- 采用Intel Z390高速芯片组
- 4* DDR4 DIMM内存插槽, 支持双通道2133/2400/2666MHz内存,最大支持64GB
- 集成Intel® HD Graphics图形控制器
1* VGA、2* HDMI
- 2* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- W390DM具有多种双显示方式,以高性价比/低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	支持LGA1151架构的8th/9th Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel Z390高速芯片组
内存	4*DDR4 DIMM内存插槽, 支持双通道2133/2400/2666MHz内存,最大支持64GB
显示	集成Intel® HD Graphics图形控制器 1* VGA、2* HDMI
网络	2* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	4* SATA3.0 硬盘接口,SATA传输速度可达6Gbps 1* M.2 插槽,支持M.2 2280 NVME PCIE x1/SATA规格SSD
音频	板载ALC897 7.1+2 高保真音频控制器,支持Mic、Line out、Line-in
扩展插槽	1* PCIE3.0 X16插槽,1* PCIE3.0 x1,2* PCI 3* PCIE3.0 x4, 其中PCIE4只支持X1信号
I/O接口	6* RS232串口,COM1/2支持RS485/422功能 1* PS/2键盘鼠标接口,1* TPM接口,1* LPT 9* USB2.0接口,4* USB3.0接口,每个USB口支持2A电流
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 4* 4pin系统风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	ATX电源供电
操作系统	Windows 10/11/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	305mm x 245mm(ATX)

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
W390DM VER:1.0	LGA1151	Z390	4* SODDDR4	1	2	/	/	2*I210AT	13	6	COM1/2	ATX

备注: 文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置, 更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员!