



## 接口标示图

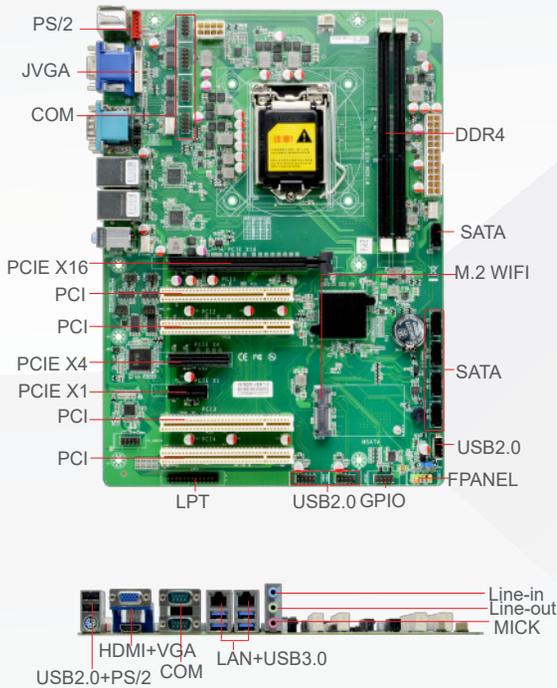

## 尺寸

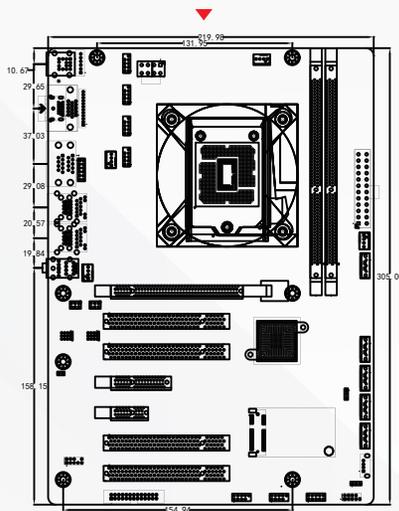

## 产品特点

- 支持LGA1155架构2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
- 采用Intel B75高速芯片组
- 2\* DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道1066/1333/1600MHz内存,最大支持16GB
- 集成Intel® HD Graphics图形控制器  
1\* VGA、1\* HDMI
- 2\* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- W75DM具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

## 详细规格表

|       |  |
|-------|--|
| 处理器   | 支持LGA1155架构2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器                                    |
| 芯片组   | 采用Intel B75高速芯片组   |
| 内存    | 2* DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道1066/1333/1600MHz内存,最大支持16GB   |
| 显示    | 集成Intel® HD Graphics图形控制器<br>1* VGA、1* HDMI  |
| 网络    | 2* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能   |
| 存储    | 5* SATA 2.0硬盘接口,SATA接口传输速度可达3Gbps<br>1* MSATA固态硬盘接口,传输速度可达6Gbps                                |
| 音频    | 板载ALC662 5.1 高保真音频控制器,支持Mic,Line out,Line-in   |
| 扩展插槽  | 1* PCIE X16插槽,<br>1* PCIE x4插槽<br>1* PCIE x1插槽<br>4* PCI插槽                                     |
| I/O接口 | 6* RS232串口,COM1/2支持RS485/422功能<br>1* PS/2键盘鼠标接口,1* LPT<br>7* USB2.0接口,4* USB3.0接口,每个USB口支持2A电流 |
| 风扇接口  | 2* 4pin CPU智能风扇接口, 2* 4pin系统智能风扇接口   |
| BIOS  | 64Mb Flash ROM   |
| GPIO  | 支持4路输入输出GPIO功能   |
| 看门狗   | 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)   |
| 电源类型  | ATX电源供电  |
| 操作系统  | Windows 7/Linux  |
| 工作温度  | -10°C ~ 60°C   |
| 储存温度  | -20°C ~ 70°C   |
| 工作湿度  | 5%-95%相对湿度,无冷凝   |
| 尺寸    | 305mm x 220mm (ATX)  |

## 订购信息

| Model         | CPU     | Southbridge | Memory | VGA | HDMI | LVDS | EDP | LAN      | USB | COM | RS485/422 | Power |
|---------------|---------|-------------|--------|-----|------|------|-----|----------|-----|-----|-----------|-------|
| W75DM VER:1.0 | LGA1155 | B75         | 2*DDR3 | 1   | 1    | /    | /   | 2*I210AT | 11  | 6   | COM1/2    | ATX   |

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！