

N1250Z-H2



产品特性


- Intel®Pentium J6426/2.0GHz 四核四线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 3200MHz 内存,最大支持 32GB
- 2*HDMI2.0
- 2*Intel I211 千兆网卡
- 1*Console 串口
- 3*USB3.0,3*USB2.0
- DC 12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质

型号	N1250Z-H2 V1.0(J6426)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	铁灰色
	尺寸(长宽高)	156*129*51.2MM
	重量(裸机净重)	0.85KG
	安装	桌面型/VESA (75*75)
主板	CPU	集成 Intel®Pentium J6426/2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W
		集成 Intel®Celeron N6211/1.2GHz 双核双线程处理器, TDP 6.5W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics
	内存	2*DDR4 SODIMM, 支持 3200MHz 内存, 最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1*电源开关, 1*复位开关
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
	Console	1*Console 串口
后面板接口	显示接口	2*HDMI2.0 (4096x2160@60Hz), 支持双 4K
	LAN	2*Intel I211 千兆电口,支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	3*USB3.0, 1*USB2.0
	音频	1*Audio, Line out 与 MIC 二合一
	电源	1*DC 12V 电源输入
存储	M.2	1*M.2, 支持 Key-B, 2280, NVME PCIe2 SSD
扩展	Mini PCIE	1*Mini-PCIE, 支持 WiFi 或 4G
	M.2	1*M.2, 支持 Key-E, 2230, WiFi 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC To DC 36W
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



NANO准系统

所有产品规格变更, 均不另行通知

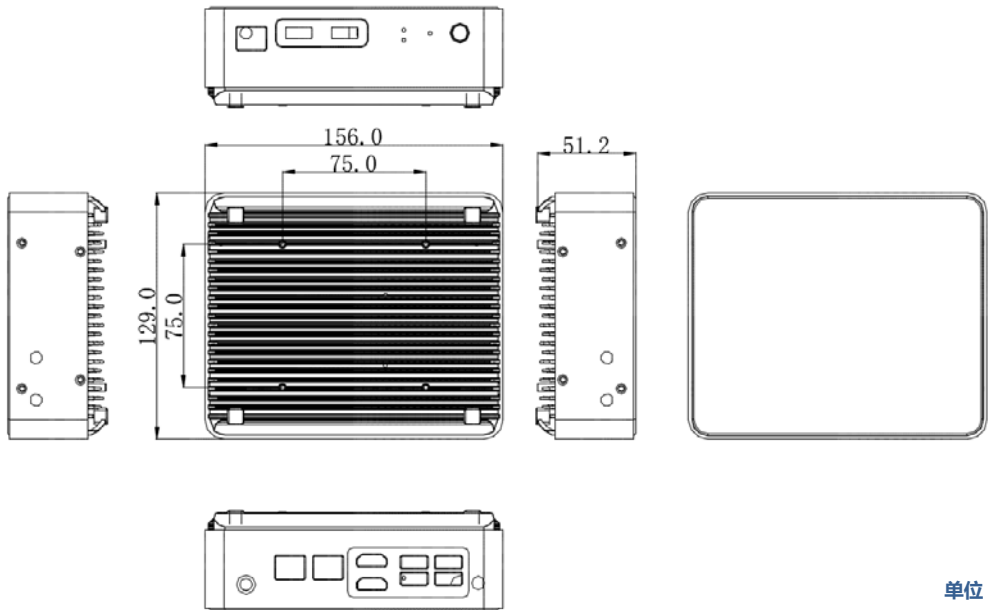

尺寸图

订货信息


No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	HDD	HDMI	USB2.0	USB3.0	power
1	N1250Z-H2 V1.0(J6426)	J6426/2.0G	2*SODDDR4	EPIC-J6426	J6426-IO	2*I211	M.2(NVME)	2	3	3	DC 12V
2	N1250Z-H2 V1.0(N6211)	N6211/1.2G	2*SODDDR4	EPIC-N6211	J6426-IO	2*I211	M.2(NVME)	2	3	3	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
2	03.01.DC0-X12V3-86	DC电源/DC12V_3A/36W/DC头2.5双芯, 含电源线	1	Set	可选
3	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选



前置IO视图

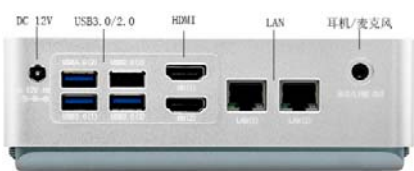

后置IO视图