

C2120Z-V



产品特性

- 集成 Intel®Alder Lake-N N97/Turbo 3.6GHz 四核处理器
- 1*SODIMM DDR4 3200MHz 内存,最大支持 16GB
- 1*HDMI1.4
- 4*Intel I210 千兆电口
- 2*RS232/485 凤凰端子串口
- 5*USB3.0, 1*USB2.0
- DC12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质


型号	C2120Z-L4 V0.1(N97)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	黑色
	尺寸 (长宽高)	L141.4*W126*H45.5MM
	重量 (裸机净重)	0.9KG
主板	安装	支持 VESA 安装/桌面型/壁挂式
	CPU	集成 Intel®Alder Lake-N N97/Turbo 3.6GHz 四核处理器, TDP 12W
前面板接口	内存	1*SODIMM DDR4, 支持 3200MHz 内存, 最大支持 16GB
	POWER	1*电源开关, 1*一键还原, 1*ACLOSS (上电拨码开关)
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
后面板接口	USB	5*USB3.0, 1*USB2.0
	显示接口	1*HDMI1.4(4096x2160@60Hz)
	LAN	2*Intel I210 千兆电口, 支持网络唤醒、PXE 功能
	COM	2*RS232/485 凤凰端子串口 (2*3P P=2.54)
存储	电源	1*DC 12V (5.5*2.5)
	M.2	1*M.2/SSD, 支持 Key-M, 2280, NVME PCIE x1/SATA 自适应 SSD
扩展	SATA	1*2.5 英寸硬盘位 (7mm 厚度)
	Mini PCIE	1*Min-PCIE, 支持 WIFI 或 4G 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、36W
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



无风扇工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知 更新日期: 2020年05月26日

尺寸图

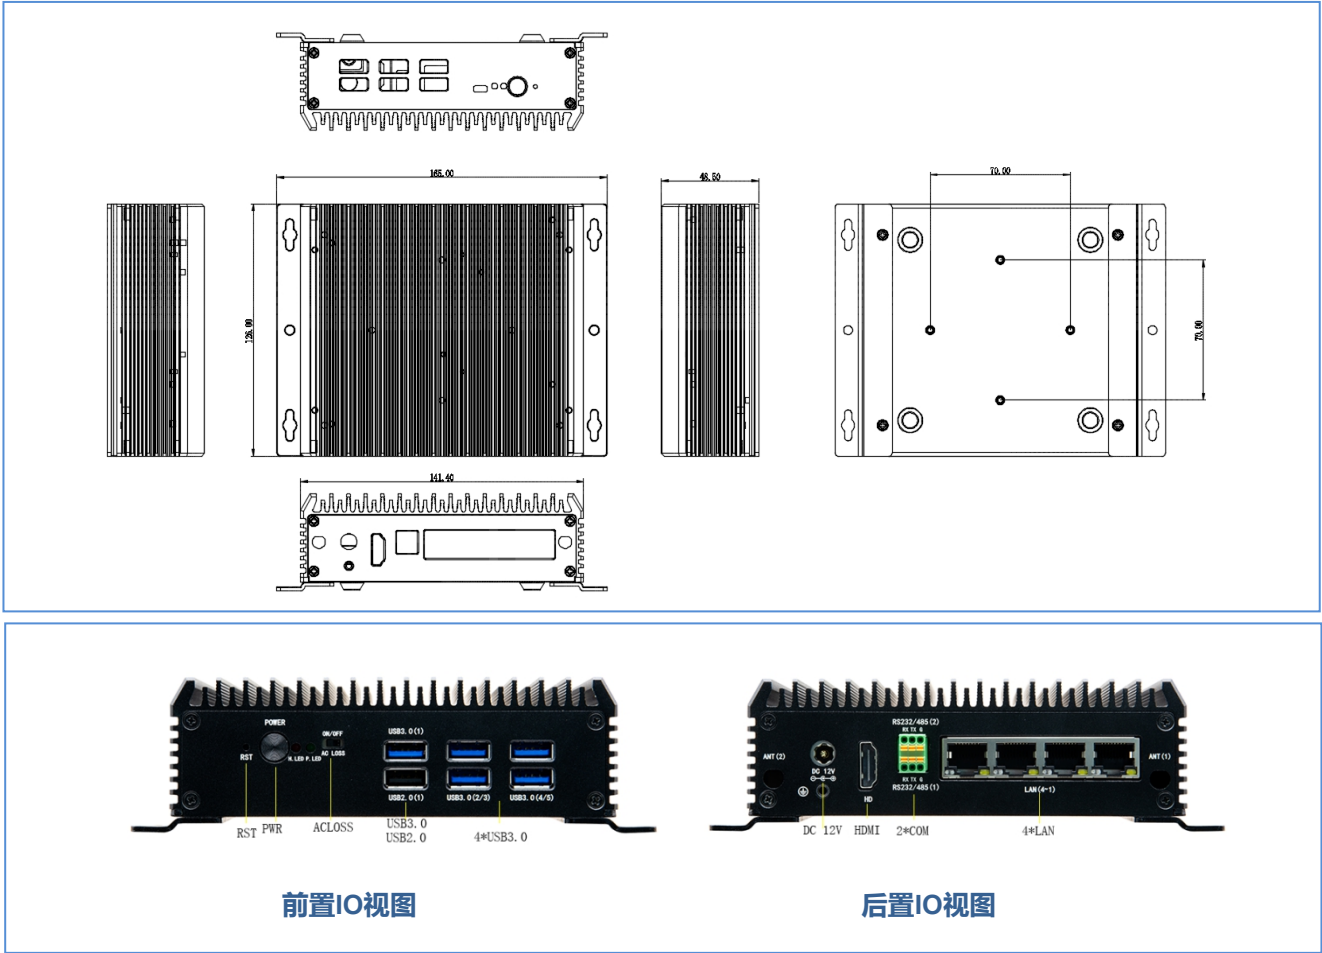

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	HDD	LAN	COM	HDMI	USB3.0	USB3.0	power
1	C2120Z-L4 V1.0(N97)	N97/Turbo 3.6G	1*SODDDR4	STX-R305E	M.2+2.5	4	2	1	5	1	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NC43L-100	支架, L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.01.DC0-X12V3-86	12V/3A/36W/含1.5米电源线	1	PCS	可选
3	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
4	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
5	03.03.K18-10420-20	SATA电源线, 线长35cm	1	PCS	可选
6	03.03.K12-10765-02	SATA3.0硬盘线, 线长20cm	1	PCS	可选

