


接口标示图：



产品尺寸图：

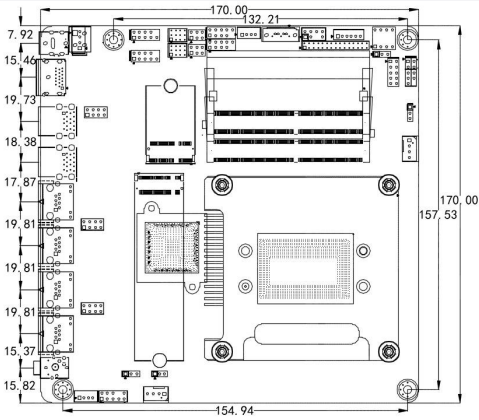

详细规格表：

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器    | 集成 Intel®KabyLake-H I7-6920HQ 2.9GHz 四核八线程处理器，TDP 45W<br>可兼容 Intel®Skylake-H/KabyLake-H core/i3/i5/i7 处理器                                                                                                                                                                                                |
| 芯片组    | 采用 Intel®H270 高速芯片组                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 内存     | 2* SODIMM 内存插槽，支持双通道 DDR4 2133MHz 内存,最大支持 64GB                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 显示     | 集成 Intel® HD Graphics 530 核心显卡，支持 DirectX12,OpenGL4.5,支持 4K<br>1*HDMI1.4 接口,支持的最高分辨率为：4096X2304@24Hz<br>1*支持双通道 24bit LVDS 接口,与 EDP 共用排针（通过电阻切换）                                                                                                                                                         |
| 网络     | 4* Intel WGI210AT 千兆网卡,支持网络唤醒/PXE,可支持 POE (使用 VL68-PW 小板)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 存储     | 1* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps<br>1* M.2 插槽，支持 M.2280 NVME PCIE X4/SATA 自适应规格 SSD                                                                                                                                                                                                                          |
| 音频     | 集成 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC、Line_out,功放                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 扩展插槽   | 1* M.2 插槽,支持 M.2 2230 WIFI/BT 模块                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 背板 I/O | 1* DC 电源接口(12V-19V)<br>1* HDMI1.4 接口<br>4* USB3.0 接口<br>4* RJ45 千兆网络接口<br>1* 二合一音频接口                                                                                                                                                                                                                     |
| 内置 I/O | 1* 4pin DC 电源接口，支持 DC12~19V 电源<br>3* 2*4pin PH=2.54mm 排针，连接 V68-PW 小板<br>1* LVDS 接口 2*15pin,支持双通道 24bit,与 EDP 为共用排针,通过电阻切换<br>1* LVDS 背光供电接口 1*6pin<br>2* RS232 串行接口 ,COM1/2 支持 RS485/422 功能<br>4* USB2.0 接口 2*5pin<br>1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin<br>1* 硬盘供电接口 1*4pin<br>1* 前置音频接口 2*5pin<br>1* 功放接口 1*4pin |
| 风扇接口   | 1*4pin CPU 风扇接口;4*4pin 系统风扇接口                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GPIO   | 支持四进四出 GPIO 功能                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BIOS   | 128Mb Flash ROM                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 看门狗    | 支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 操作系统   | Windows7/Windows10/Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 电源类型   | 采用 DC 12V-19V 电源供电                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工作温度   | -20℃~60℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 储存温度   | -20℃~70℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工作湿度   | 5%-95%相对湿度,无冷凝                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 尺寸     | 170mm x 170mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

订购信息：

| No | Mode                      | Processor | Frequency | Southbridge | Memory    | VGA | HDMI | LVDS | EDP | LAN      | USB | COM | RS485/422 | Power    |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|------|------|-----|----------|-----|-----|-----------|----------|
| 01 | ITX-VL730 VER:1.0(6920HQ) | I7-6920HQ | 2.9GHz    | H270        | 2*SODDDR4 | /   | 1    | /    | 1   | 4*I210AT | 8   | 2   | COM1/2    | DC12~19V |
|    |                           |           |           |             |           |     |      |      |     |          |     |     |           |          |
|    |                           |           |           |             |           |     |      |      |     |          |     |     |           |          |
|    |                           |           |           |             |           |     |      |      |     |          |     |     |           |          |
|    |                           |           |           |             |           |     |      |      |     |          |     |     |           |          |

