



接口标示图:

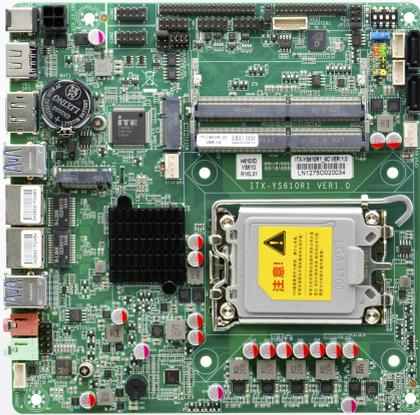

产品尺寸图:

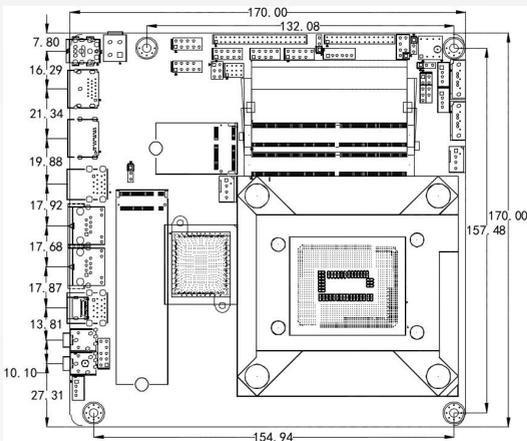

详细规格表:

处理器	支持 LGA1700 12th/13th/14th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器 Note:支持 65W 以下的 CPU,默认关闭睿频
芯片组	采用 Intel® H610 芯片组
内存	2* DDR4 SODIMM 内存插槽, 支持双通道最高 3200MHz 内存,最大支持 128GB
显示	集成 Intel® HD Graphics 核心显卡支持 DirectX12.1, OpenGL4.5, 支持 4K/60Hz 显示 1* HDMI1.4 接口, 支持的最高分辨率为: 4096x2106@24Hz 1* DP 接口, 支持的最高分辨率为: 4096x 2106 @ 60Hz 1* LVDS 接口, 支持双通道 24BIT
网络	2* RTL8111H 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能
存储	2* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps 1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE3.0 X4 规格 SSD
音频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out,功放 功放支持 4Q/3W 双声道
扩展插槽	1* M.2,支持 M.2 Key E 2230 WIFI/BT 模块
背板 I/O	1*DC 电源接口, 支持 DC19V 电源 1* HDMI1.4 接口,1* DP 接口 4* USB3.0 接口 (5Gbps) ,其中 USB2 与 TYPE-C 共列, 可选做 1 个 TYPE-C 接口 2* RJ45 千兆网络接口 1* MICK (红色), 1*Line-out(绿色)
内置 I/O	6* RS232 串口, COM2 支持 RS485/422 4* USB2.0 接口 2*5pin 1* LVDS 接口, 支持双通道 24BIT 2* 硬盘供电接口 1*4pin 1* 屏背光供电接口 1*6pin 1* 2*2pin ATX 电源接口, 支持 19V 电源输入输出 1* 前置音频接口 2*5pin 1* 功放接口 1*4pin 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
风扇接口	1*4pin CPU 风扇接口;1*4pin 系统风扇接口
GPIO	支持四进四出 GPIO 功能
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 DC19V 电源供电
工作温度	-20°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C

订购信息:

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	ITX-YS610R1_6C VER:1.0	LGA1700	/	H610	2*SODDDR4	/	1	1	1	/	2*8111H	8	6	COM2	DC19V

