


产品特点

- 支持LGA1151 8th/9th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7 处理器
Note:支持8/9代只支持6核心全系列CPU, 8核心仅支持35W
- 采用Intel® Z390高速芯片组
- 2* DDR4 SODIMM内存插槽, 支持最高2666MHz内存, 最大支持64GB
集成Intel® HD Graphics 核心显卡支持DirectX12.1, OpenGL4.5, 支持4K显示
- 1* VGA, 2* HDMI1.4接口, 1* LVDS接口, 1* EDP接口, 与LVDS通过跳冒二选一
- 1* RTL8111H千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
- ITX-Y319具有多种显示方式, 以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合, 可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域



尺寸

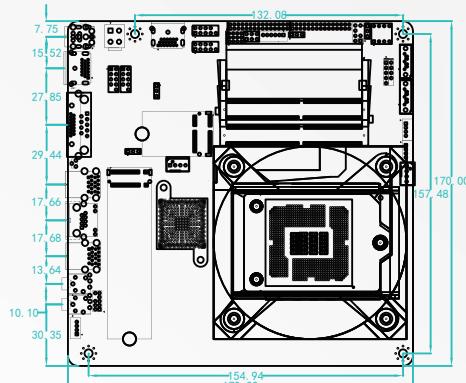

详细规格表

处理器	支持LGA1151 8th/9th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7 处理器 Note:支持8/9代只支持6核心全系列CPU, 8核心仅支持35W
芯片组	采用Intel® Z390高速芯片组
内存	2* DDR4 SODIMM内存插槽, 支持最高2666MHz内存, 最大支持64GB
显示	1* VGA接口, 支持的最高分辨率为: 1920x1200@60Hz 2* HDMI1.4接口, 支持的最高分辨率为: 4096 x 2304@24Hz 1* 支持双通道LVDS接口, 与EDP通过跳冒二选一
网络	1* RTL8111H千兆网卡芯片, 支持网络唤醒/PXE功能
存储	2* SATA3.0硬盘接口, 传输速度可达6Gbps 1* M.2插槽, 支持M.2 Key M 2280 NVME PCIE3.0 X4/SATA自适应SSD
音频	集成ALC897 7.1+2声道高保真音频控制器, 支持MIC、Line_out、功放 功放支持4Ω/3W双声道
扩展插槽	1* M.2插槽, 支持M.2 Key E 2230 WIFI/BT模块
I/O接口	2* RS232串行接口 4* USB3.0, 4* USB2.0
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 1* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 19V电源供电
操作系统	Windows 10 /Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	Processor	Southbridge	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
ITX-Y319 VER:1.1	LGA1151	Z390	2*SODDR4	1	1	2	2ch/24Bit	1*8111H	8	2	DC19V