


接口示意图：



产品尺寸图：

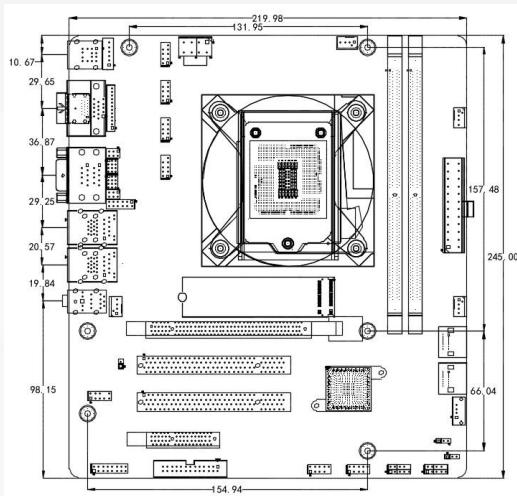

详细规格表：

处理器	支持 LGA1151 架构的 8th/9th Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7/i9 处理器
芯片组	采用 Intel Z390 高速芯片组
内存	2*DDR4 DIMM 内存插槽, 支持双通道 2133/2400/2666MHz 内存, 最大支持 64GB
显示	集成 Intel® HD Graphics 图形控制器, 1*VGA 接口和 1*HDMI1.4 接口
网络	2* Intel I210AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
存储	4* SATA3.0 硬盘接口, SATA 传输速度可达 6Gbps, 支持 RAID 0,1,5,10 1* M.2 插槽, 支持 M.2 2280 NVME PCIE3.0 x4/SATA 自适应标准 SSD
音频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器, 支持 MIC/Line-out
扩展插槽	1* PCIE3.0 x16, 1* PCIE3.0 x4, 2* PCI
背板 I/O	1* PS/2 键盘鼠标接口 1* VGA 显示接口 1* HDMI 显示接口 2* RS232 串口 (COM1/2 支持 5V/12V 带电功能, COM1/2 支持 RS485/422 功能) 2* RJ45 千兆网络接口 2* USB 2.0 接口 4* USB 3.0 接口, 支持单口 2A 电流 1* Line out 接口 (绿色)、1* Mic 接口 (红色)、1* Line-in 接口 (蓝色)
内置 I/O	1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin 排针 与 UK1 同信号 1* JVGA 接口 1*12pin, 与 DB15 同信号 4* RS232 串口 2*5pin 1* 前置音频接口 2*5pin 4* USB 2.0 接口 2*5Pin 1* USB2.0 接口 USB TYPE-A 1* TPM 接口 2*8pin 2* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin 1* LPT 2*13 pin 1* 24pin ATX 电源输入接口, 1* 8pin ATX 电源输入接口
风扇接口	1* 4pin CPU 智能风扇接口, 3* 4pin 系统智能风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能 (256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 7 / 10 / Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
工作温度	-20°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%~95% 相对湿度, 无冷凝
尺寸	245mm x 220mm (mATX)

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	H390M3 VER:1.0	LGA1151	/	Z390	2*DDR4	1	1	/	2*I210AT	11	6	COM1/2	ATX

