


## 接口标示图:



## 产品尺寸图:

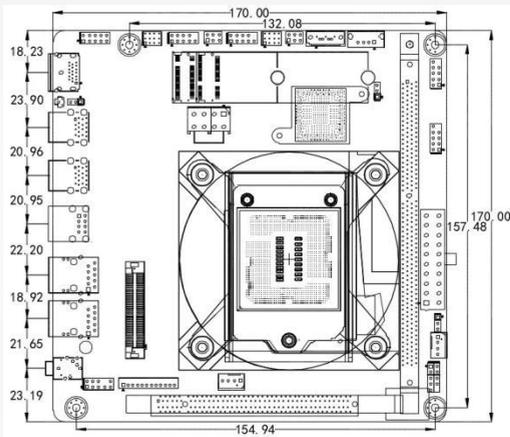

## 详细规格表:

<b>处理器</b>	支持 LGA1150 Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7 处理器
<b>芯片组</b>	采用 Intel® Q85 高速芯片组
<b>内存</b>	1* DDRIII DIMM 内存插槽, 支持单通道的 1600/1333MHz 内存,最大支持 8GB
<b>显示</b>	集成 Intel® HD 图形控制器,支持 DirectX11.2,OpenGL4.3 1* VGA 接口,1* HDMI1.4 接口,
<b>网络</b>	2* Intel® I210AT 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能 Note:可使用 VS250-P4 小板扩展 4 个 POE 网卡
<b>存储</b>	1* SATA 硬盘接口(其中 SATA1 支持 SATA3.0,传输速度可达 6Gbps) 1* M.2 插槽, 支持 M.2 2280 SATA 或 PCIE X1 规格 SSD, 默认 SATA 信号
<b>音频</b>	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out
<b>扩展插槽</b>	1* PCIE2.0 X16 插槽 1* M.2 插槽,支持 M.2 Key E 2230 WIFI 模块 1* 80pin 高速插座, 包含 4*PCIE 信号, 1*VGA 信号(搭配 VS250-P4 小板)
<b>背板 I/O</b>	1* HDMI 接口 4* USB3.0 接口(5Gbps),支持 2A 电流 2* USB2.0 接口 2* RJ45 千兆网络接口 1* 音频二和一接口 (支持 Line-out/MICK)
<b>内置 I/O</b>	1* VGA 排针接口,与 80pin 高速里的 VGA 为二选一 4* USB2.0 接口 2*5pin, 1* 立式 USB2.0 接口 1* 前置音频接口 2*5pin 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin 2* RS232 串口 2*5pin, 支持 RS485/422 功能 1* 8pin ATX 电源接口 1* 20pin ATX 电源接口
<b>风扇接口</b>	1*4pin CPU 风扇接口;4*4pin 系统风扇接口
<b>GPIO</b>	支持四进四出 GPIO 功能
<b>BIOS</b>	128Mb Flash ROM
<b>看门狗</b>	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
<b>操作系统</b>	Windows7/Windows10/Linux
<b>电源类型</b>	采用 ATX 20Pin 和 8pin 电源供电
<b>工作温度</b>	-20°C ~ 60°C
<b>储存温度</b>	-20°C ~ 70°C
<b>工作湿度</b>	5%-95%相对湿度,无冷凝
<b>尺寸</b>	170mm x 170mm

## 订购信息:

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	ITX-VS85 VER:1.0	LGA1150	/	Q85	1*DDR3	1	1	/	2*I210AT	11	2	COM1/2	ATX

