


接口标示图：



产品尺寸图：

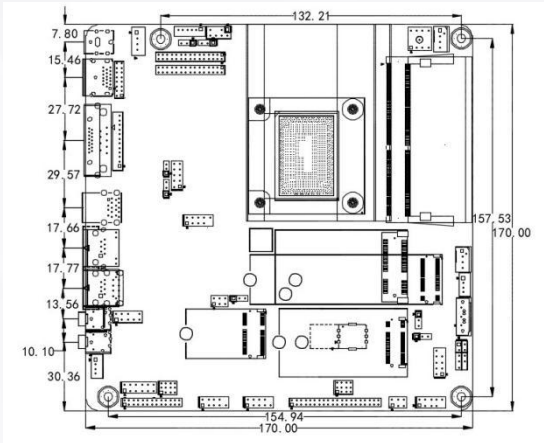

详细规格表：	
处理器	集成 Intel®Celeron N5095A 2.0GHz 四核四线程处理器 ,TDP 15W 可兼容 Intel® Jasper Lake 全系列 CPU, 可供客户灵活选择(Note:默认关闭睿频)
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM 插槽,支持单通道 2933MHz DDR4 内存,最大支持 16GB
显示	集成 Intel® UHD Graphics 核心显卡, 1* VGA,1*HDMI 接口,1* LVDS 接口,1* EDP 接口与 LVDS 通过跳冒二选一
网络	2* RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
存储	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口, 传输速率达 6Gbps 1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key M 2260/2280 PCIE X2 规格 SSD 1* MSATA 插槽, 支持 Intel 协议的 SSD 固态硬盘,传输速率达 6Gbps
音频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out.功放 功放建议使用 4Ω3W 喇叭
扩展插槽	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key B 2242/2252 5G 模块 1* M.2 插槽,支持 M.2 Key E 2230 WIFI 模块 NOTE:M.2 的蓝牙功能与 F_USB2 为二选一,默认为 F_USB2
背板 I/O	1* DC 12V 电源输入接口 1* VGA 显示接口, 1*HDMI 显示接口 2* USB3.0 接口, 2* RJ45 千兆网络接口 1* Line-out (绿色), 1*MICK(红色)
内置 I/O	1* DC 电源接口, 1*4pin 支持 12V 电源输入输出 1* J_VGA 接口 1*12pin,与 DB15 同信号,1* J_HDMI 接口, 2*8pin,与 HDMI 为同信号 1* LVDS 接口, 2*15pin, 支持双通道 24BIT,与 EDP 通过跳冒二选一 1* 屏背光供电接口 1*6pin 6* USB2.0 接口, 2*5pin 6* RS232 串行接口 ,COM2/COM3 支持 RS485/422 功能 1*硬盘供电接口 1*4pin 1*前置音频接口,1* 功放接口 1*4pin 1* LPT 接口 2*13pin 1* SIM 卡槽 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
风扇接口	无风扇散热器,预留 1*4pin CPU 智能风扇接口,1*4pin 系统风扇接口
GPIO	支持 4 路输入输出 GPIO(与 PS/2 为二选一)
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 7 / 10 / Linux
电源类型	采用 DC12V 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm*170mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
1	ITX-B509_J126L VER:1.1	N5095	2.0G	/	1*SODDDR4	1	1	1	1	2*8111H	8	6	COM2/3	DC12V
2	ITX-B509_J116L VER:1.1	N5095	2.0G	/	1*SODDDR4	1	1	1	1	1*8111H	8	6	COM2/3	DC12V

